

CZZT Schlauchanschluss




CZZT Schlauchanschluss

Diese Verbindung ermöglicht den Anschluss von zwei flexiblen PVSM Schläuchen ohne andere Anschlüsse (FBAA).

Die flexiblen PVSM Schläuche sind in beiden Seiten des Verbindungsstücks aufgeschraubt.

Antistatisch PE $R < 10^6 \Omega/\text{cm}$.

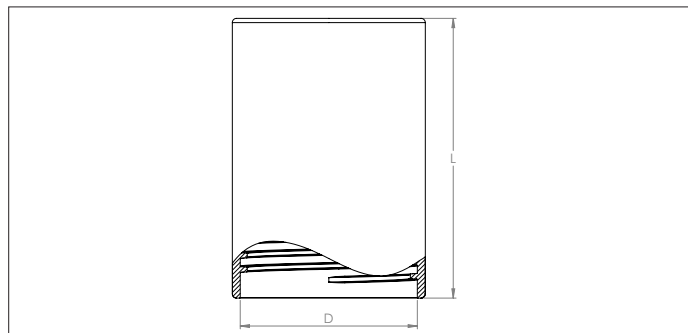

Material

Antistatisch PE.

Typ

Mit Gewinde zum Aufschrauben auf flexible Schläuche.

Ø d	Artikel-Nr.	L mm	Gewicht kg
32-38	CZZT000001	90	0.06
38-38	CZZT000002	90	0.06
50-50	CZZT000003	100	0.10

a




CAEC Schlauchanschluss

Verzinkter flexibler Schlauchverbinder zum Verbinden zweier flexibler Schläuche mithilfe eines CAEB-Metallschlauchkupplungs typ RL & SL2.

Die Schläuche werden an den CAEB-Schlauchkupplungen typ RL & SL2 befestigt, die mit dem Druckknopf in der Innenlippe der kupplung einrasten.

Für alle Schlauchtypen geeignet.

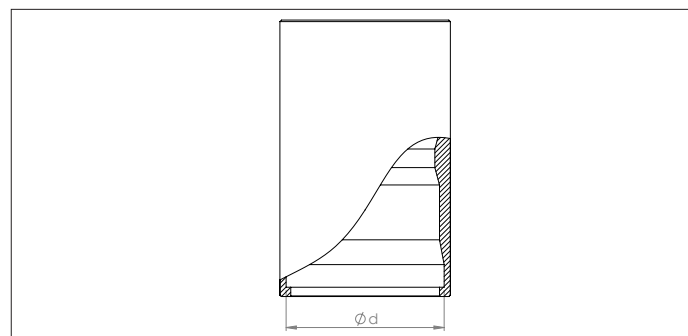

Material

Electro-verzinkter Stahl.

Typ

Mit Innenlippe zum Fixieren des CAEB Schlauchkupplungen typ RL & SL2.

Ø d	Artikel-Nr.	L mm	Gewicht kg
50-50	CAEC000001	85	0.35
63-63	CAEC000002	85	0.45
76-76	CAEC000003	85	0.45