


NCED Positiedetector S2-A voor elektrische vlinderkleppen (Belimo actuator)

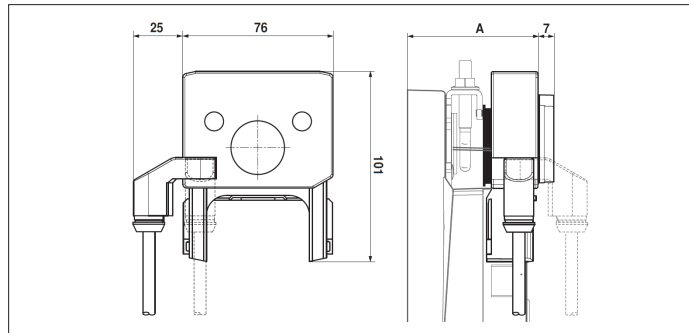

NCED Positiedetector S2-A voor elektrische vlinderkleppen (Belimo actuator)

Deze elektrische standmelder past over het bereik van Belimo elektrische actuators LMC, SM & GM gemonteerd op de elektrische vlinderkleppen en worden gebruikt om de posities aan te geven of schakelfuncties uit te voeren onder een hoek.

Een sluiting via voorgevormde pasvorm wordt gecreëerd tussen een aandrijfschijf en de asklem waardoor de positie direct worden overgedragen naar de nokken op de indicator. De geleidingsgroeven tussen de behuizing en detector verzekeren een strakke pasvorm.

Dit model heeft twee instelbare schakelaars, een geïntegreerd kabeleinde en is onderhoudsvrij.

Opties

- S1-A enkel schakelmodel
- FNRC modellen
- modellen met verschillende kabellengte

Materiaalsoort

Plastic behuizing, PVC gecoate koperen kabel.

Uitvoering


Spanning : 220V AC.

Vermogen : 10 W.

Nominale stroom : 1 mA - 3 A.


Overige informatie

- beschermingsklasse : volledig geïsoleerd
- beschermingsniveau: IP 54 (NEMA2, UL Behuizing type 2)
- EU richtlijn : 2006/95/EC, laagspanningsapparatuur
- certificering : IEC/EN 60730-1 en IEC/EN 60730-2-14
overeenkomstig UL 60730-1A en UL 30730-2-14
en CAN/CSA E60730-1:02
- temperatuurbereik : -30°C t/m +50°C
- omgevingsvochtigheid : 95%, niet condenserend

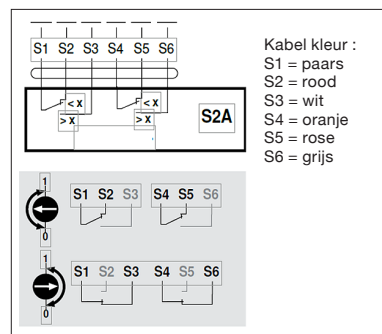

Bedradingsschema van standmelder

! Standaard spanning : 220 V AC

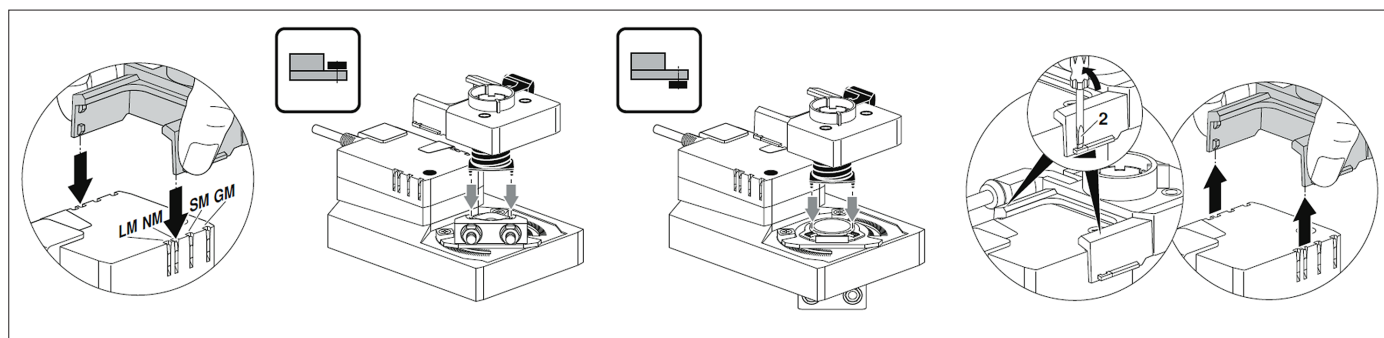

Montage overzicht van standmelder

Code	A (mm) volgens actuator model							Gewicht
	TM...A/LM...A	NM...A	SM...A/SMD...A	LMQ...A	NMQ...A	SMQ...A	NKQ...A	kg
NCED000039	66	69	71	80	83	89	87	0.20