
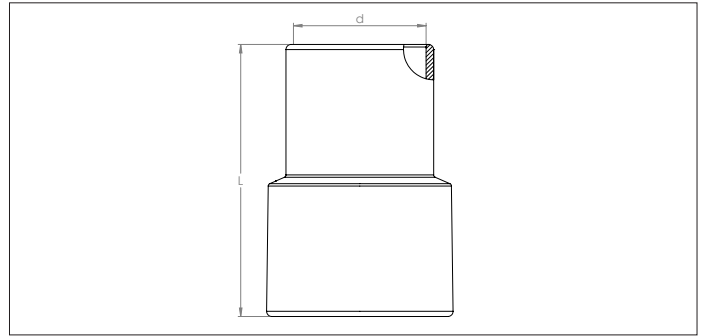


## Raccords pour flexible CZZB

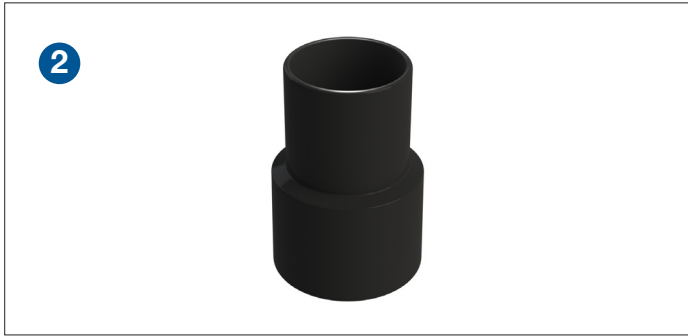

### Raccords pour flexible CZZB

Raccord en caoutchouc conçu pour raccorder les accessoires à un tuyau flexible PU.

Il est fileté du côté flexible afin d'y être vissé. L'autre côté ce glisse au dessus des canes CZZK, CZZL ou CZZM.

Antistatique PE R < 10<sup>6</sup> Ω/cm.

### Matière


Caoutchouc antistatique.

### Type

fileté pour visser sur un tuyau flexible.

Ø d	Code	L mm	Poids kg
38	CZZB000001	95	0.05
50	CZZB000002	105	0.09

## Raccords pour flexible CZZA

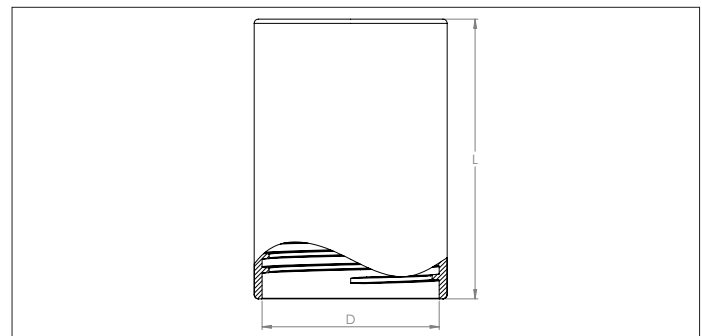

### CZZA Flexible hose connector

Raccord en caoutchouc conçu pour raccorder deux tuyaux flexible FBAA ensemble.

Il est complètement fileté.

Antistatique PE R < 10<sup>6</sup> Ω/cm.

### Matière

Caoutchouc antistatique.

### Type

fileté pour visser sur un tuyau flexible.

Ø d	Code	L mm	Poids kg
38	CZZA900008	90	0.06
50	CZZA900009	100	0.10