


BAZL Adapters

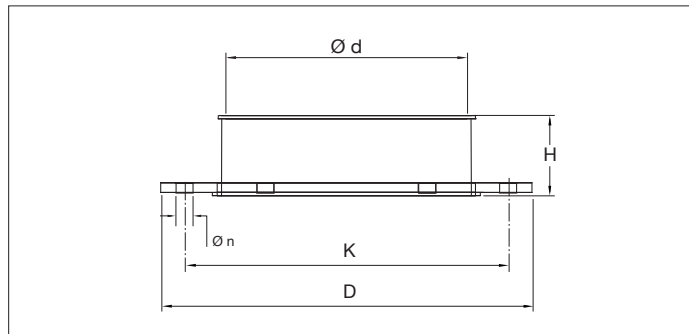

BAZL Adapters

Volledig gelaste adapters met losse flens, ontworpen voor de overgang tussen verschillende leidingonderdelen of machines.

Deze adapters zijn geschikt voor het transport van afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het transport van granen en dergelijke.

De losse flens is Reih II (T2) overeenkomstig DIN 24154.

Materiaal soort

2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.

Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.

Temperatuurbestendig tot +80°C.

Uitvoering

Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Inclusief lose flens Reih II (T2).

Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening
- andere kleuren
- andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
- andere type randen en verbindingen

Ø d mm	Code	Ø D mm	Ø K mm	Ø n mm	# of holes	H mm	s mm	Gewicht kg
100	BAZL000002	165	139	9.5	4	50	2.00	0.85
120	BAZL000003	185	165	9.5	4	50	2.00	0.90
140	BAZL000004	212	182	11.5	8	50	2.00	1.25
150	BAZL000005	225	191	11.5	8	50	2.00	0.90
160	BAZL000006	234	200	11.5	8	50	2.00	1.30
175	BAZL000007	250	219	11.5	8	50	2.00	1.54
200	BAZL000008	275	241	11.5	8	50	2.00	1.70
224	BAZL000009	295	265	11.5	8	50	2.00	1.86
250	BAZL000010	326	292	11.5	8	50	2.00	2.13
280	BAZL000011	363	332	11.5	8	50	2.00	3.20
300	BAZL000012	385	349	11.5	8	50	2.00	3.45
315	BAZL000013	398	366	11.5	8	50	2.00	3.59
350	BAZL000014	435	405	11.5	8	50	2.00	3.98
400	BAZL000015	488	448	11.5	12	50	2.00	4.41
450	BAZL000016	537	497	11.5	12	50	2.00	4.93
500	BAZL000017	587	551	11.5	12	50	2.00	5.46
550	BAZL000018	655	605	14	16	50	2.00	7.28
560	BAZL000019	664	629	14	16	50	2.00	7.31
600	BAZL000020	704	665	14	16	50	2.00	7.81
630	BAZL000021	734	698	14	16	50	2.00	8.18