


CZZA Opstarthaak



CZZA Opstarthaak

Opstarthaak bestemd voor het opstarten van de installatie wanneer het flexibele slang is afgenomen. Ontworpen voor flexibele slang van Ø tot en met Ø63.

De installatie is elektrisch aangesloten door geïntegreerde microschakelaar verwerkt in het haak.

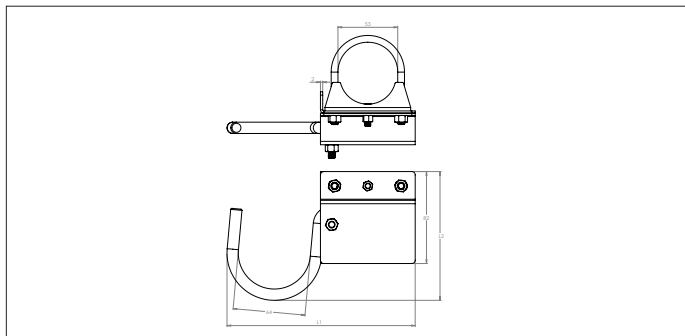

Materiaal soort

Verzinkt.

Type

Met IP 67 microschakelaar en U-bout voor vestiging op buis Ø50.

Type	Code	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
50	CZZA9000001	167	114	0.60


CZDB Veiligheidskleppen



CZDB Veiligheidskleppen

Een veiligheidsklep zorgt voor de mechanische beveiliging van een installatie tegen onder- en overdruk. De klep opent van zodra de druk een bepaalde waarde overschrijdt en voert zodoende de voldoende medium af opdat de drukterugnormaliseert.

De veiligheidskleppen in dit bereik hebben een vooraf gedefinieerde tarra.

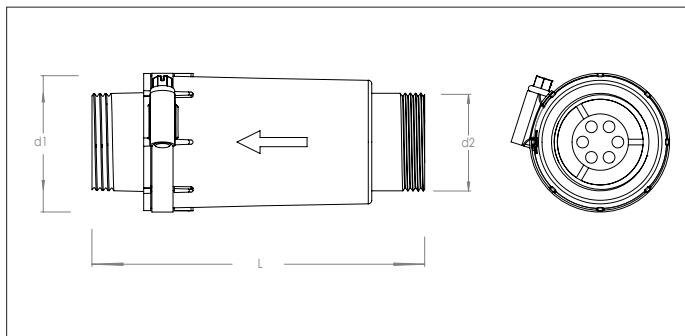

Materiaal soort

Plastic lichaam met staal componenten.

Type

Bestemd voor onder- en overdruk installaties.

Type mBar	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L mm	Gewicht kg
200	CZDB000001	60	40	140.5	0.25
270	CZDB000002	60	40	140.5	0.25
310	CZDB000004	60	40	140.5	0.25
410	CZDB000006	60	40	140.5	0.25