
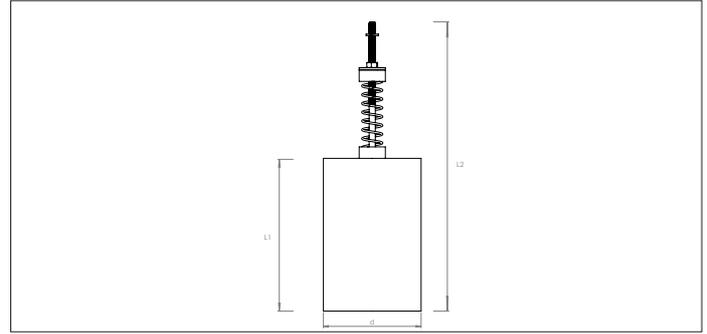


CZDA Vakumbrecher Ventil

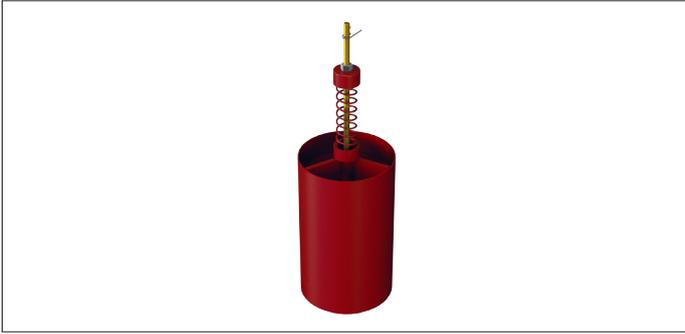

CZDA Vakumbrecher Ventil

Vakum Brecher Ventil zum Schutz des Kanalgebläses, bei zu hohem Unter- und Überdruck.

Das Ventil öffnet sich wenn der Unterdruck die definierte Begrenzung in mBar erreicht hat.

Einstellbare Tara.

Material


2 mm Stahl 1.0330 Pulverbeschichtet, im Farbton RAL 3002.

Typ

Mit einer geraden Kante für eine gute Verbindung mit Rohrverbinder. Entwickelt für Über- oder Unterdruck.

Type	Artikel-Nr.	L1 Ø mm	L2 mm	Gewicht kg
76	CZDA000001	150	320	1.05
102	CZDA000002	200	350	1.65
127	CZDA000003	200	355	1.90
152	CZDA000004	200	355	2.20
203	CZDA000005	250	440	2.90

CZFA Schalldämfer für Ventil

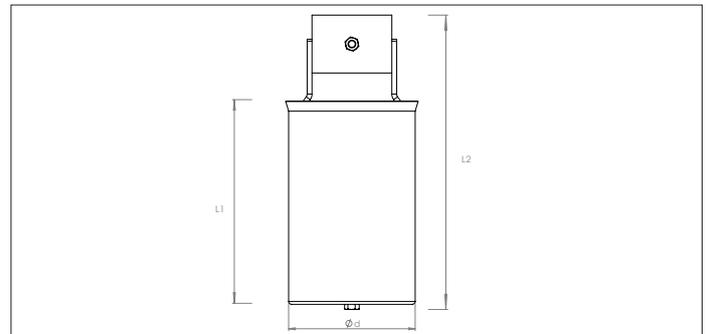

CZFA Schalldämfer für Ventil

Ermöglicht eine große Geräuschreduzierung des Hochvakuum-system, welche bei Drucküberschreitung auftritt.

Material

2 mm Stahl 1.0330 Pulverbeschichtet, im Farbton RAL 3002.

Typ

Mit einem M8-Bolzen am Rohr zu halten.

Type	Artikel-Nr.	Ød Ø mm	L1 Ø mm	L2 mm	Gewicht kg
76	CZFA000001	130	210	300	2.00
102	CZFA000002	162	210	300	2.80
127	CZFA000003	213	210	300	3.75
152	CZFA000004	265	210	300	5.00
203	CZFA000005	333	260	400	7.20