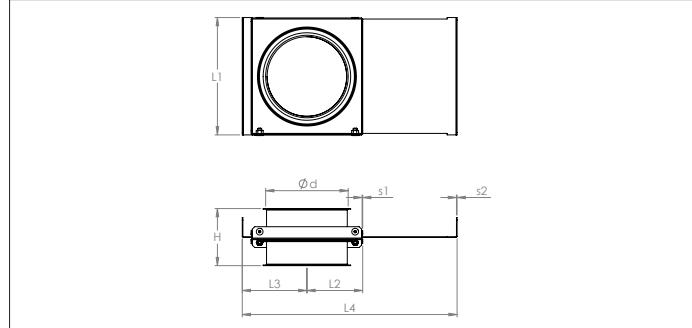


AADC Clapets à glissière renforcé avec joints

AADC Clapets à glissière renforcé avec joints

Clapets à glissière robuste avec joints caoutchouc et PEHD polyester pour des installations en dépression ou sans pression.

L'étanchéité à l'air est obtenue jusqu'à Ø 200 mm avec deux jeux de joints (EPDM et PEHD) mais avec un seul jeu de joints en plastique à partir de Ø 225 mm. Le joint en plastique peut être remplacé par du Teflon en fonction de la température.

Uniquement utilisé quand un conduit doit être complètement ouvert ou fermé.

Matière

Acier noir électrozingué (10µm) avec joints EPDM et PEHD.

Type

Tôles roulées, pliées et soudées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- autres diamètres
- joints Teflon
- autres types de bords et de connexions

Ø	Code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	Poids kg
80	AADC000001	157	73	92	274	125	1.50	2.00	1.76
100	AADC000002	177	82	101	314	125	1.50	2.00	2.10
120	AADC000003	201	95	114	358	125	1.50	2.00	2.57
125	AADC000021	201	95	114	358	125	1.50	2.00	2.57
140	AADC000004	226	107	126	413	125	1.50	2.00	3.08
150	AADC000005	226	107	126	413	125	1.50	2.00	3.09
160	AADC000006	237	113	132	434	125	1.50	2.00	3.34
180	AADC000007	276	132	151	513	125	1.50	2.00	4.20
200	AADC000008	276	132	151	513	125	1.50	2.00	4.20
225	AADC000009	335	136	154	544	163	2.00	3.00	7.80
250	AADC000010	370	148	167	594	163	2.00	3.00	8.90
275	AADC000011	420	183	202	714	163	2.00	3.00	11.00
280	AADC000022	420	183	202	714	163	2.00	3.00	11.00
300	AADC000012	420	183	202	714	163	2.00	3.00	11.50
315	AADC000013	470	208	226	813	163	2.00	3.00	11.50
350	AADC000014	470	208	226	813	163	2.00	3.00	13.70
400	AADC000015	520	233	252	913	163	2.00	3.00	16.50
450	AADC000016	568	257	276	1009	221	2.00	3.00	19.70
500	AADC000017	618	282	301	1109	221	2.00	3.00	22.60
550	AADC000018	750	348	367	1373	221	2.00	3.00	35.00
600	AADC000019	750	348	367	1373	221	2.00	3.00	34.00
630	AADC000020	750	348	367	1373	221	2.00	3.00	33.00