


FK Zyklonen

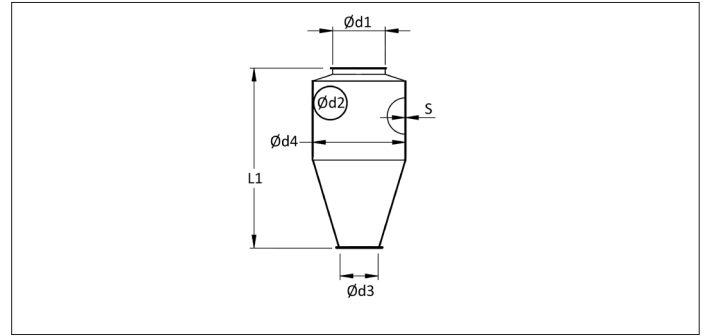

FK Zyklonen

Wird für Granulate in der Kunststoffindustrie verwendet. Im Allgemeinen ist der FK-Zyklon für alle Installationen geeignet, die keine Hochleistungstrennung erfordern.

Material


Sendzimir verzinkter Stahl
Temperaturbeständigkeit bis +80°C

Typ

1 mm zusammengerollte Walzbleche
Trichter und Körper verriegelt

Optionen

- rostfreier Stahl (AISI 304L oder 316L)
- pulverbeschichtet
- Verstärkt

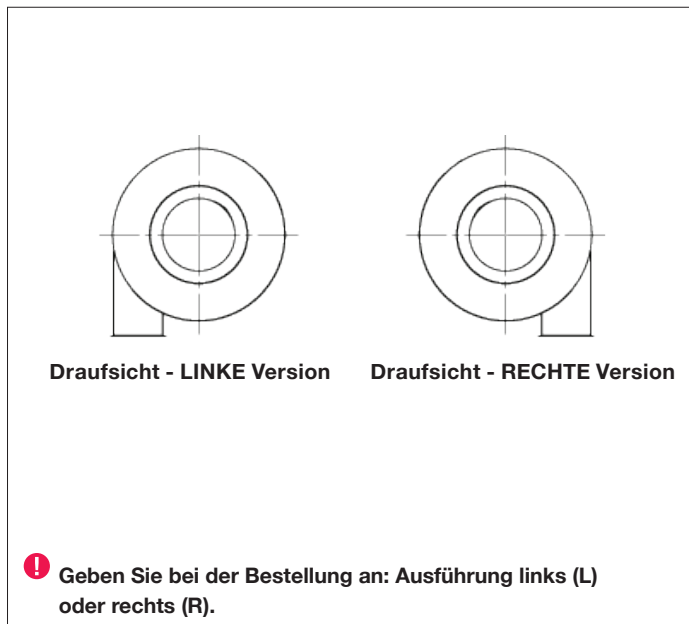

Modell	Luftmenge (m ³ /h)	L1 (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	Ø d4 (mm)	s (mm)
FK 1	1100 -> 2000	800	150	160	150	600	1.0
FK 2	1300 -> 2300	830	200	160	160	600	1.0
FK 3	1300 -> 2000	500	200	160	160	600	1.0