
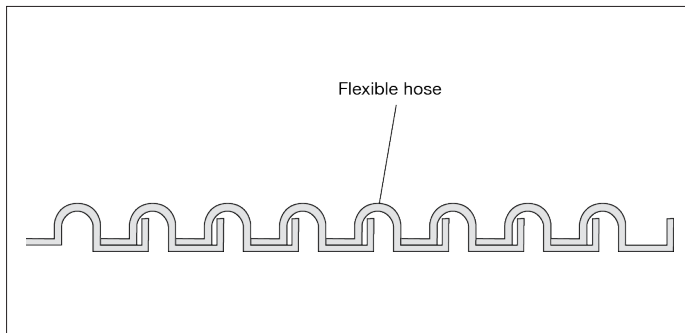


Flexibele slangen FBAA - LDPE geleidend

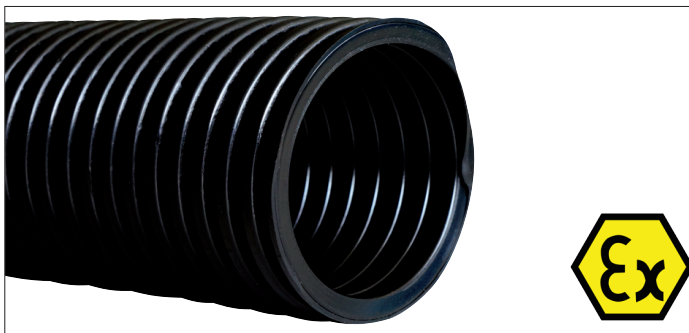

Flexibele slangen FBAA

De PVSM-EL flexibele slang is een spiraal slang in LDPE (polyethyleen). Elektrisch geleidend, met een oppervlak weerstand volgens DIN 53482 <math>< 10^6 \Omega/cm</math>.

In tegenstelling tot de polyurethaan slang, heeft deze flexibele slang geen staal spiraal wat betekent dat zijn vorm beter blijft, zelfs wanneer men erop staat.

Het gebruik van een slangkoppeling met slangklem is hoogst aanbevolen om aan de installatie aan te sluiten.

Toepassingen

- Professionele stofzuigers, industriële stofzuigers, industriële afzuiginstallaties, stofafzuiging, slijpstof en polish, industriële en lasrook, handgereedschap / schuurmachines, lucht ademhalingsapparatuur en luchtkanalen
- Met name geschikt voor toepassingen in gebieden met een hoog explosiegevaar

Materiaal soort

Polyethyleen

Kleur

Zwart

Standaard lengtes

Ø38 & Ø63 : 20 meters
Ø50 : 10 & 20 meters

Temperatuurbereik

-40°C tot en met +60°C

Verpakkingen

- In dozen

Eigenschappen

- Elektrisch geleidend volgens DIN 53482 <math>< 10^6 \Omega/cm</math>
- plet bestendig
- Gladde binnenkant
- Slijtvast
- Zeer flexibel

Opties

- Afwijkende lengtes



Ø	Code (20 m)	Inwendig Ø mm	Uitwendig Ø mm	Bocht radius mm	Werkdruk Max. (Bar)	Vacuüm Max. (Bar)	Gewicht kg/m
38	FBAA000002	38.1	48.6	76	1.0	1.0	0.51
50	FBAA000005	50.8	62.0	98	1.0	1.0	0.67
63	FBAA000009	63.5	75.0	120	1.0	1.0	0.79