
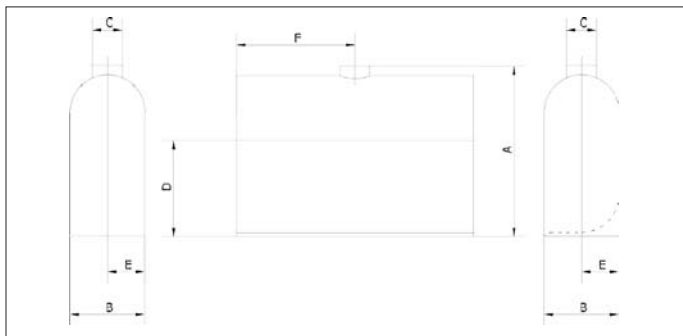


YOKO - Murs aspirants

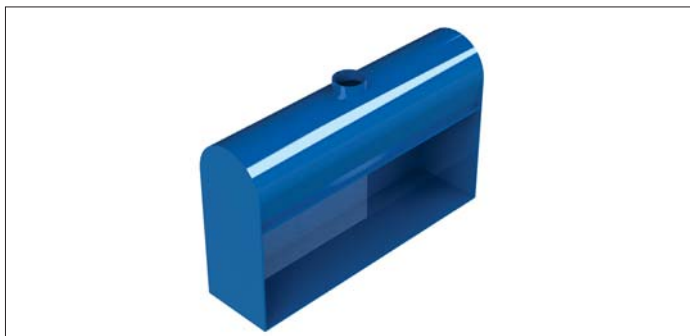

YOKO - Murs aspirants

Les murs aspirants YOKO sont conçus pour l'aspiration de fumées et gazes émis lors de processus de productions ou de manipulations. Ces équipements peuvent remplacer avantageusement un bras d'aspiration.

Disponibles en 2 modèles, avec 5 tailles, il est important de le placer sur une surface plane et stable.

Avantages

Grande surface d'extraction
Haut niveau d'aspiration
Aucune usure, ni de pièces à remplacer

Matière

Acier noir St 37.2 peinture par poudrage en RAL 5007


Accessoires

- Avec arrière courbe (YOKO-B)
- Joues latérales

Modèle	Modèle A	Modèle B	Min. (m³/h)	Delta P (Pa)	Poids (kg)
YOKO 500	KBBA000001	KBBA000002	300	300	18
YOKO 800	KBBA000003	KBBA000004	400	300	24
YOKO 1000	KBBA000005	KBBA000006	500	300	28
YOKO 1500	KBBA000007	KBBA000008	1000	300	44
YOKO 2000	KBBA000009	KBBA000010	1500	300	59

Dimensions

Modèle A	Modèle B	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
KBBA000001	KBBA000006	720	315	125	400	158	250
KBBA000002	KBBA000007	720	315	125	400	158	400
KBBA000003	KBBA000008	720	315	125	400	158	500
KBBA000004	KBBA000009	968	400	160	550	200	750
KBBA000005	KBBA000010	1095	450	200	600	225	1000




Modèle A

YOKO avec arrière droit pour un espace de travail maximal.




Modèle B

YOKO avec arrière courbe à effet Coanda



Raccordement

Raccordement au réseau du Ø125 à Ø200mm.




Jouis latérales


Des joues latérales sont disponibles en option.

YOKO - Murs aspirants

Principe de fonctionnement des murs aspirants YOKO :

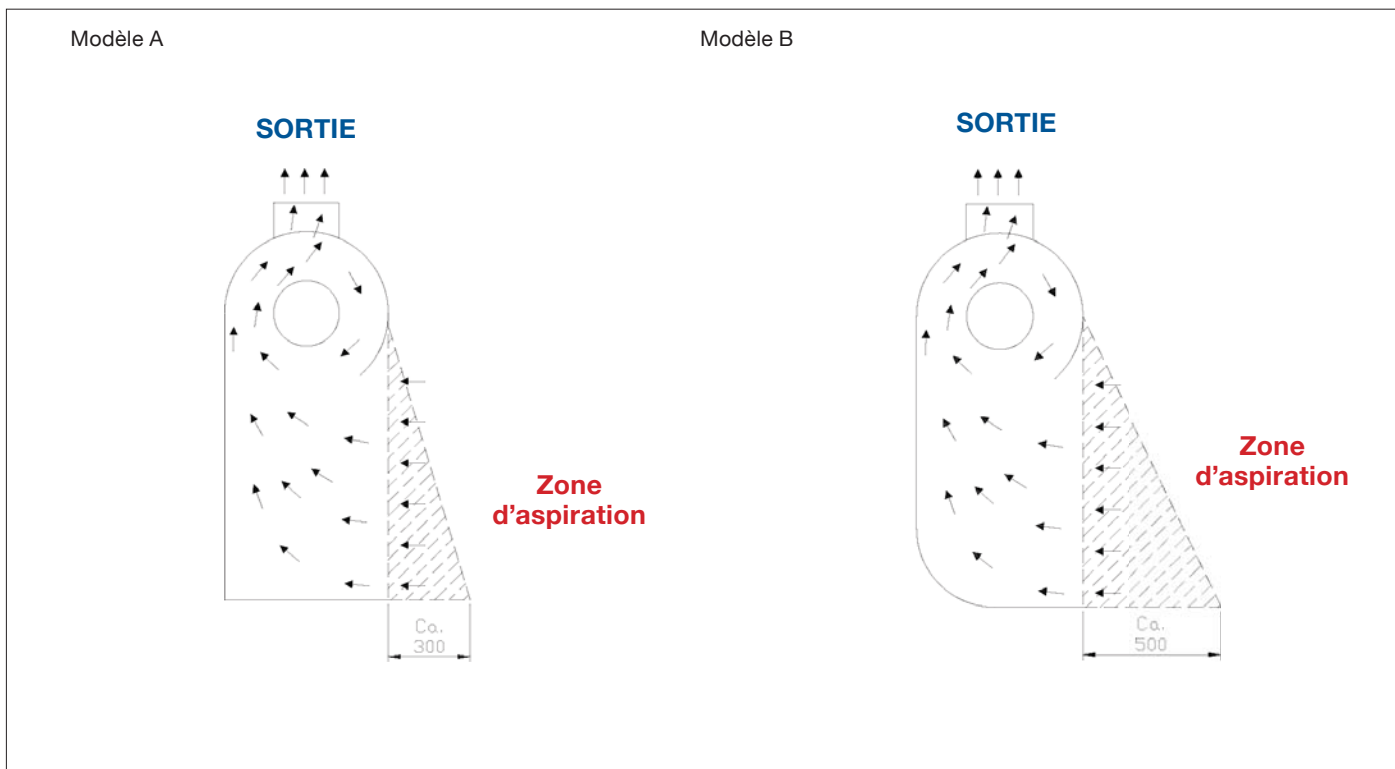

YOKO - Murs aspirants avec joues latérales

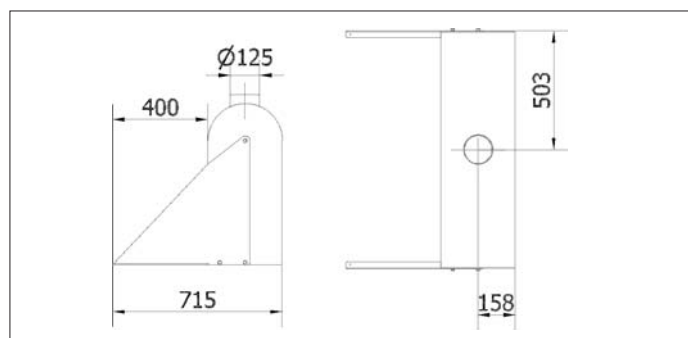

Modèle	Modèle A	Modèle B	Min. (m³/h)	Delta P (Pa)	Poids (kg)
YOKO-S 500	KBBA000011	KBBA000012	300	300	18
YOKO-S 800	KBBA000013	KBBA000014	400	300	24
YOKO-S 1000	KBBA000015	KBBA000016	500	300	28
YOKO-S 1500	KBBA000017	KBBA000018	1000	300	44
YOKO-S 2000	KBBA000019	KBBA000020	1500	300	59