


Brede spanringen GAAF

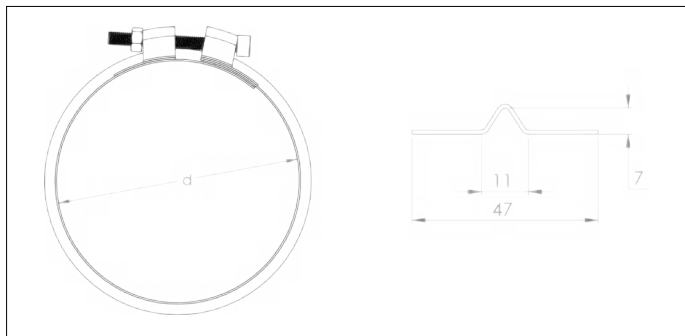

Brede spanringen GAAF

Eendelig spanringen, zonder inlage, met een M8x80 bout. Langere lengtes rechte buizen worden gemonteerd met deze brede spanringen. Deze spanringen bieden extra ondersteuning waaraan U minder ophangbeugels nodig heeft. Deze ringen kunnen alleen gebruikt worden op rechte stukken of conische elementen met minimaal 50 mm rechte verlenging.

De ringen zijn nu voorzien van twee kleine sluitmechanismes die de bevestiging van de bout een handje helpen tijdens de montage van het leidingwerk.

Materiaalsoort



Gegalvaniseerd staal

Opties

- afwijkende diameters
- pakkingen (GZFJ)
- Terostat Pakkingen
- roestvrijstaal AISI 304 (GBAF)

- ⚠ Geschikt voor leidingwerk van 0.75 mm tot en met 1.5 mm.
Wanneer men een betere luchtdichtheid wenst kan er een rubberse pakking worden toegevoegd.

- ⚠ Maximaal aanhaalmoment vanaf Ø450 : 10 Nm.



Ø	Code	Ød mm	Gewicht kg
150	GAAF000002	151.5	0.20
160	GAAF000003	161.5	0.21
180	GAAF000004	181.5	0.22
200	GAAF000005	201.5	0.23
225	GAAF000006	226.5	0.25
250	GAAF000007	251.5	0.26
275	GAAF000008	276.5	0.28
300	GAAF000009	301.5	0.30
315	GAAF000010	316.5	0.31
350	GAAF000011	351.5	0.38
400	GAAF000012	401.5	0.43
450	GAAF000013	451.5	0.47
500	GAAF000014	501.5	0.51
550	GAAF000015	551.5	0.55
600	GAAF000016	601.5	0.59
630	GAAF000017	631.5	0.62
650	GAAF000018	651.5	0.64
700	GAAF000019	701.5	0.68
750	GAAF000020	751.5	0.72
800	GAAF000021	801.5	0.76
850	GAAF000022	851.5	0.80
900	GAAF000023	901.5	0.84
950	GAAF000024	951.5	0.88
1000	GAAF000025	1001.5	0.93