


BAAG Tuyaux de nettoyage

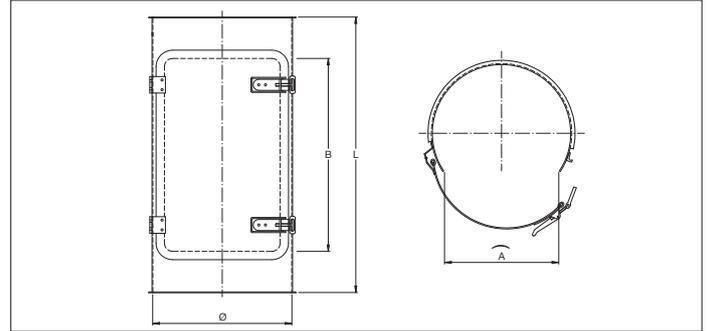

BAAG Tuyaux de nettoyage

Tuyaux de nettoyage complètement soudés étanche avec une épaisseur de 2.00 mm.

L'étanchéité est assurée par un joint silicone placé sur le contour de la porte.

La trappe de nettoyage est doublée pour une surface intérieure lisse.

Matière

Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'époxy RAL 7032.
Poudrage électrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.
Plage de température jusqu'à +80°C.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.
Avec joint silicone, grenouillère ajustable et charnière.

Options

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier électro-galvanisé ou en acier inoxydable
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

Ø d mm	Code	L mm	A x B mm	s mm	Poids kg
150	BAAG000012	488	224 x 350	2.00	3.80
160	BAAG000013	488	224 x 350	2.00	4.43
175	BAAG000014	488	224 x 350	2.00	4.84
200	BAAG000015	488	224 x 350	2.00	5.53
224	BAAG000016	488	224 x 350	2.00	6.20
250	BAAG000017	488	350 x 350	2.00	6.92
280	BAAG000018	488	350 x 350	2.00	7.75
300	BAAG000019	488	350 x 350	2.00	8.30
315	BAAG000020	488	350 x 350	2.00	8.72
350	BAAG000021	488	350 x 350	2.00	9.68
400	BAAG000022	488	350 x 350	2.00	11.07
450	BAAG000023	488	500 x 350	2.00	12.45
500	BAAG000024	488	500 x 350	2.00	13.83
550	BAAG000025	488	500 x 350	2.00	15.22
560	BAAG000026	488	500 x 350	2.00	15.49
600	BAAG000027	488	500 x 350	2.00	16.60
630	BAAG000028	488	500 x 350	2.00	17.43