

BADS Pneumatische Redler afsluiters




BADS Pneumatische Redler afsluiters

Volledig gelaste pneumatische Redler afsluiters voor het afvoeren van materiaal uit een cycloon, silo of gelijkaardig. Het klepblad is gemonteerd op rollagers en het basisframe is 5 mm dik.

Het klepblad van de uitlaat wordt open of dicht gehouden door de lineaire cilinder, uitgerust met limietschakelaars en geregeld door een 5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

Geschikt voor toepassingen met materiaal in bulk, maar niet voor installaties met overdruk of pneumatisch transport.

De klep moet horizontaal geïnstalleerd worden en sluit in geval van stroomstoring.

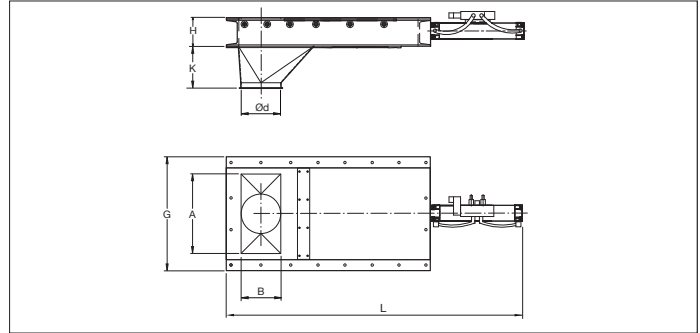

Materiaalsoort


2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Basisframe 5,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.
Temperatuurbestendig tot +80°C.

Uitvoering

Gelaste en gevouwen platen met of zonder randen van 6 mm voor vergrendelringen.

Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- met afdichting
- andere spanning : 220 V AC
- linkse of rechtse uitvoering
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening of ATEX
- andere kleuren
- andere type randen en verbindingen

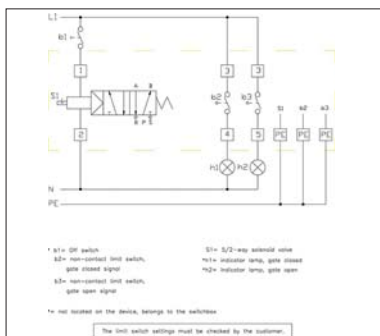

! Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.

Bedradingsschema van 5/2 magneet-ventiel

* Gewichten van modellen met verloopstuk

Ø d mm	Code met verloop	Code zonder verloop	A mm	B mm	G mm	H mm	K mm	L mm	s mm	Gewicht kg*
150	BADS000001	BADS000006	600	150	710	86	360	1045	2.00	65.00
175	BADS000002	BADS000007	600	175	710	86	360	1045	2.00	70.20
200	BADS000003	BADS000008	600	200	710	86	360	1195	2.00	90.00
250	BADS000004	BADS000009	600	250	710	86	320	1305	2.00	97.00
300	BADS000005	BADS000010	600	300	710	86	270	1475	2.00	105.00