
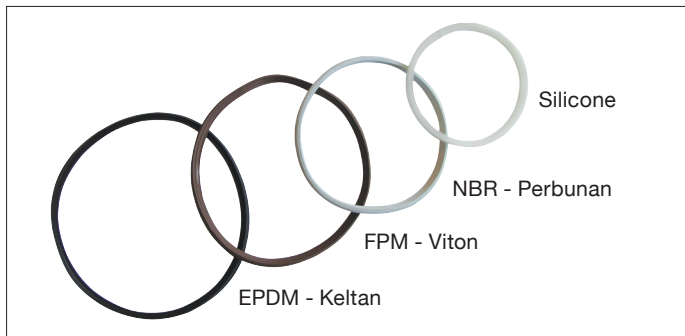


Telescopische buis O-ring GZF voor ringen GAAG, GBAG, GAAE & GBAE

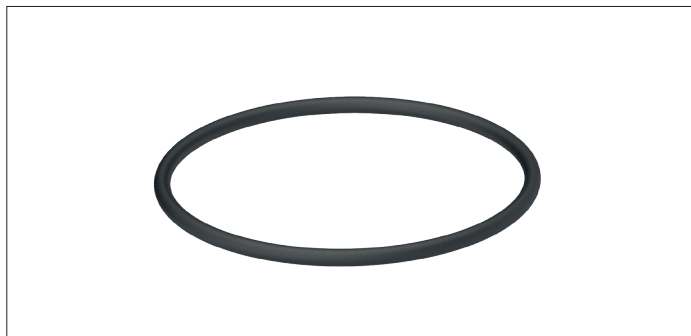

Telescopische buis O-ring GZF voor ringen GAAG, GBAG, GAAE & GBAE

Afdichtingen om aan de kant van de telescopische buis te monteren om tegen de lip van de standaardbuis te komen om luchtdichtheid te garanderen. Gebruik één O-ring per ring.

Beschikbaar in EPDM (Keltan), NBR (Perbunan), FPM (Viton) of Silicone.

! Geschikt voor leidingwerk van 1.0 tot en met 3.0 mm.
Alleen te gebruiken met ringen GAAG, GBAG, GAAE & GBAE.

VITON model op aanvraag.

EPDM (Keltan) :

Materialsoort

Ethylene-Propylene rubber

Kleur

Zwart

Temperatuurbereik


-30 °C tot en met +130 °C

Goede weerstand tegen :

Water, waterdamp, aceton, ammoniak, zoutoplossing, methyl ethyl keton, ozon, diverse zuren, veroudering en verwerking.

Weinig weerstand tegen :

Minerale oliën, vetten, koolwaterstof brandstoffen, heptaan, pentaan, tolueen, gechloreerde koolwaterstof



Ø	EPDM code	Ød mm	Hoogte mm
80	GZFE000001	75	9
100	GZFE000002	95	9
120	GZFE000003	114	9
140	GZFE000004	131	9
150	GZFE000005	144	9
160	GZFE000006	154	9
175	GZFE000007	169	9
200	GZFE000008	194	9
224	GZFE000009	215	9
250	GZFE000010	244	9
280	GZFE000011	274	9
300	GZFE000012	294	9
315	GZFE000013	309	9
350	GZFE000014	344	9
400	GZFE000015	394	9

Telescopische buis O-ring GZF voor ringen GAAG, GBAG, GAAE & GBAE
NBR (Perbunan) :
Kleur

Zwart

Goede weerstand tegen :

Gechloreerde koolwaterstoffen, ammoniak, heptaan, pentaan, organische en minerale oliën en vetten

Materiaalsoort

Nitrile rubber

Temperatuurbereik

-30 °C tot en met +90 °C

Weinig weerstand tegen :

Aceton, verwerking, methyl ethyl keton, ozon, zuren

Ø	NBR code	Ød mm	Hoogte mm
80	GZFF000001	75	9
100	GZFF000002	95	9
120	GZFF000003	114	9
140	GZFF000004	131	9
150	GZFF000005	144	9
160	GZFF000006	154	9
175	GZFF000007	169	9
200	GZFF000008	194	9
224	GZFF000009	215	9
250	GZFF000010	244	9
280	GZFF000011	274	9
300	GZFF000012	294	9
315	GZFF000013	309	9
350	GZFF000014	344	9
400	GZFF000015	394	9

SILICONE :
Kleur

Transparant

Goede weerstand tegen :

Gechloreerde koolwaterstoffen, ammoniak, heptaan, pentaan, organische en minerale oliën en vetten

Materiaalsoort

Silicone

Temperatuurbereik

 -50 °C tot en met + 200 °C,
 (korte tijd +250 °C)

Weinig weerstand tegen :

Aceton, verwerking, methyl ethyl keton, ozon, zuren

Ø	SILICONE code	Ød mm	Hoogte mm
80	GZFG000001	75	9
100	GZFG000002	95	9
120	GZFG000003	114	9
140	GZFG000004	131	9
150	GZFG000005	144	9
160	GZFG000006	154	9
175	GZFG000007	169	9
200	GZFG000008	194	9
224	GZFG000009	215	9
250	GZFG000010	244	9
280	GZFG000011	274	9
300	GZFG000012	294	9
315	GZFG000013	309	9
350	GZFG000014	344	9
400	GZFG000015	394	9