

AAFA Rohrschalldämpfer - saubere luft L = 1000

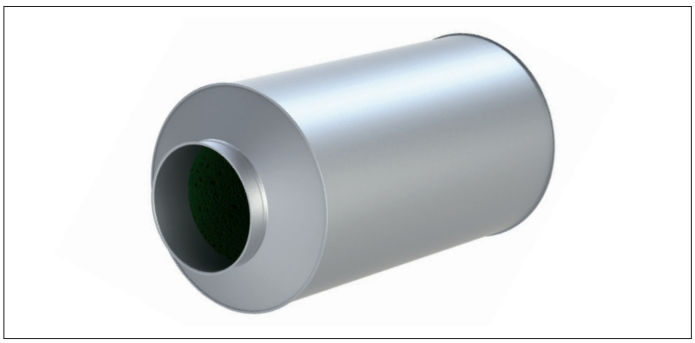

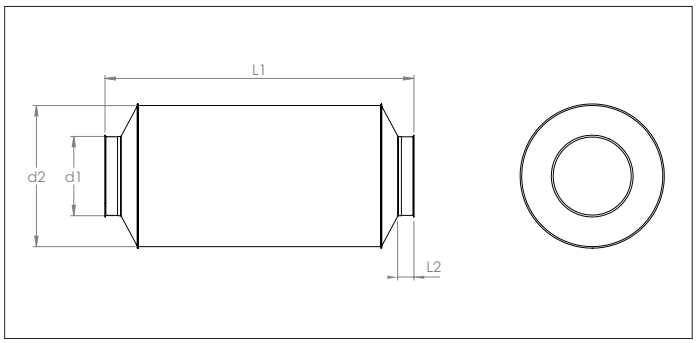

AAFA Rohrschalldämpfer - saubere luft L = 1000
Sie werden eingesetzt um die Schallübertragung in einer Leitung oder in der Werkstatt zu reduzieren.

Die Schalldämpfer sind aus verzinktem Stahlblech mit auf der Innenseite angebrachtem Schallabsorptionsmaterial hergestellt.

Material
Sendzimirverzinkt
100 mm Schallschutzmaterial

Typ
Walzbleche mit 6 mm Bord für Spannringverbindung

Optionen
- Andere Durchmesser
- Andere Längen
- Andere Materialstärke
- Mit Lochblechplatte für den Schutz des schallabsorbierenden Materialen
- Mit Tedlar-Folie für feuchte Materialien
- Rostfreier Stahl (1.4301)
- Lackierte Ausführung
- Andere Arten von Kanten oder Verbindungen, siehe ‘Kanten und Anschlüsse’


Schmutzige luft Ausfürung

Ø	Code	Ø d1	Ø d2	L1	L2	s	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
100	AAFA000037	100	300	1000	50	0.88	11,0
120	AAFA000038	120	320	1000	50	0.88	11,9
140	AAFA000039	140	340	1000	50	0.88	13,0
150	AAFA000040	150	350	1000	50	0.88	14,0
160	AAFA000041	160	360	1000	50	0.88	14,0
180	AAFA000042	180	380	1000	50	0.88	16,0
200	AAFA000043	200	400	1000	50	0.88	16,5
225	AAFA000044	225	425	1000	50	0.88	17,0
250	AAFA000045	250	450	1000	50	0.88	18,0
275	AAFA000046	275	475	1000	50	0.88	19,0
300	AAFA000047	300	600	1000	50	0.88	20,0
315	AAFA000048	315	515	1000	50	0.88	20,4
350	AAFA000049	350	550	1000	50	0.88	21,0
400	AAFA000050	400	600	1000	50	0.88	22,0
450	AAFA000051	450	650	1000	50	0.88	23,0
500	AAFA000052	500	700	1000	50	0.88	24,0
550	AAFA000053	550	750	1000	50	0.88	26,0
600	AAFA000054	600	800	1000	50	0.88	28,0
630	AAFA000055	630	830	1000	50	0.88	29,5
650	AAFA000056	650	850	1000	50	0.88	30,7
700	AAFA000323	700	900	1000	50	0.88	38,2
750	AAFA000324	750	950	1000	50	0.88	41,6
800	AAFA000325	800	1000	1000	50	0.88	43,0
850	AAFA000326	850	1050	1000	50	0.88	44,1
900	AAFA000327	900	1100	1000	50	0.88	45,2
950	AAFA000328	950	1150	1000	50	0.88	46,1
1000	AAFA000329	1000	1200	1000	50	0.88	47,0