


**BAAA Gelaste buizen - 2000 mm**

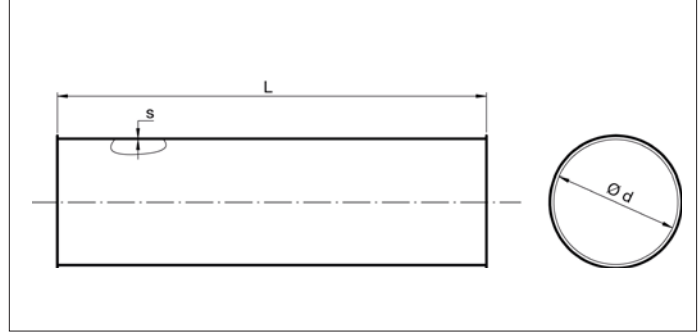

**BAAA Gelaste buizen - 2000 mm**

Langsnaad gelaste buizen met een plaatdikte van 2,00 mm.

**Materiaalsoort**

2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.  
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.  
Temperatuurbestendig tot +80°C.

**Uitvoering**

Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

**Opties**

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige uitvoering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening
- andere kleuren
- andere lengtes
- andere diameters
- andere plaatdiktes afhankelijk van lengte en diameter
- andere type randen en verbindingen

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Gewicht kg
100	BAAA000092	1988	2.00	10.01
120	BAAA000093	1988	2.00	12.03
140	BAAA000094	1988	2.00	14.06
150	BAAA000095	1988	2.00	15.07
160	BAAA000096	1988	2.00	16.08
175	BAAA000097	1988	2.00	17.60
200	BAAA000098	1988	2.00	20.13
224	BAAA000099	1988	2.00	22.55
250	BAAA000100	1988	2.00	25.18
280	BAAA000101	1988	2.00	28.22
300	BAAA000102	1988	2.00	30.24
315	BAAA000103	1988	2.00	31.76
350	BAAA000104	1988	2.00	35.30
400	BAAA000105	1988	2.00	40.35
450	BAAA000106	1988	2.00	45.41
500	BAAA000107	1988	2.00	50.47
550	BAAA000108	1988	2.00	55.52
560	BAAA000109	1988	2.00	56.53
600	BAAA000110	1988	2.00	60.58
630	BAAA000111	1988	2.00	63.61