


**BABA Coudes R=2D 90°**

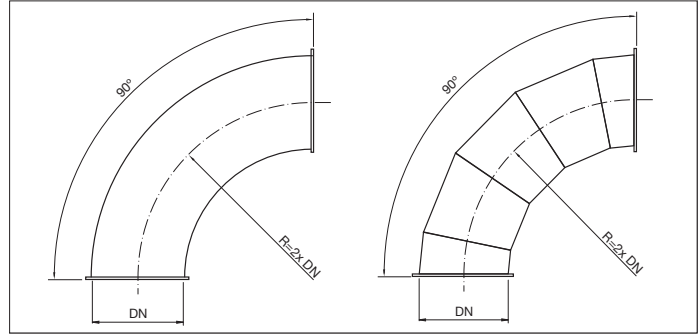

**BABA Coudes R=2D - 90°**

Les coudes emboutis sont produits de deux demi coques longitudinalement soudées étanches avec une épaisseur de 2.00 mm.

Les coudes segmentés sont conçus de segments soudés étanches.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les grains et autres.

Ils ne sont disponibles qu'en R=2D. Si une situation requière d'autres rayons, veuillez voir les segments.

**Matière**

Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'epoxy RAL 7032.  
Poudrage electrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.  
Plage de température jusqu'à +80°C.

**Type**

Tôles embouties ou roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

**Options**

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
- version résistante à l'abrasion à partir de Ø150 (83° Shore), uniquement sur coudes à segments
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

\* Modèle à segments

Ø d mm	Code	R mm	# de segments	s mm	Poids kg
100	BABA000193	200	1	2.00	1.58
120	BABA000194	240	1	2.00	2.27
140*	BABA000195	280	5	2.00	3.10
150	BABA000196	300	1	2.00	3.55
160*	BABA000197	320	5	2.00	4.04
175	BABA000198	350	1	2.00	4.84
200	BABA000199	400	1	2.00	6.32
224	BABA000200	448	1	2.00	7.92
250	BABA000201	500	1	2.00	9.87
280*	BABA000202	560	5	2.00	12.38
300	BABA000203	600	1	2.00	14.21
315*	BABA000204	630	5	2.00	15.67
350*	BABA000205	700	5	2.00	19.34
400*	BABA000206	800	5	2.00	25.27
450*	BABA000207	900	5	2.00	31.98
500*	BABA000208	1000	5	2.00	39.48
550*	BABA000209	1100	5	2.00	47.77
560*	BABA000210	1120	5	2.00	49.52
600*	BABA000211	1200	5	2.00	56.85
630*	BABA000212	1260	5	2.00	62.68