


## CZBA flexible Bögen

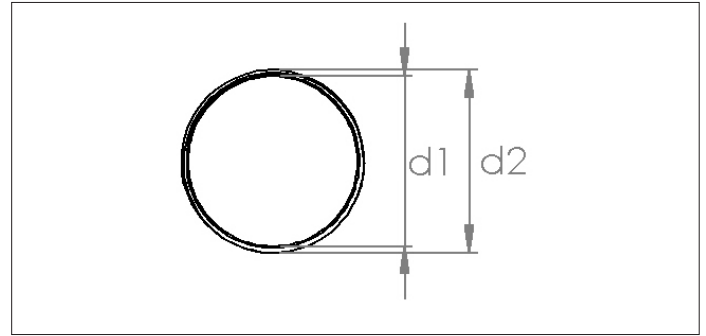

### CZBA flexible Bögen

Universelle flexible Bögen für die Absaugung von Stäuben, Spänen, Metallpartikel, Gase, usw., in der Holzindustrie, Möbelindustrie, Maschinenbau und Metallindustrie und anderen Branchen.

Diese werden mit den GADB-Schlauchschellen am Kanal gehalten (siehe Tab 4).

**!** Der Außendurchmesser wird von der Oberseite der Wellungen gemessen.

### vorteile


- Leicht und sehr flexibel.
- Ausgezeichneter Biegeradius.

### Technische daten

- Innenrohr : SBR/NR verschleißfest, schwarz, glatt.
- Verstärkung: synthetisches Textil mit eingebetteten Stahlspirale.
- Außenbeschichtung: verschleiß- und witterungsbeständig SBR/NR, schwarz, gewellt.
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C.
- Elektrische Leitfähigkeit: Rohr und Außenbeschichtung,  $R < 10^6 \Omega/\text{cm}$ .

### Optionen

- HD-Version (High Density), identisch wie oben, aber dicker.

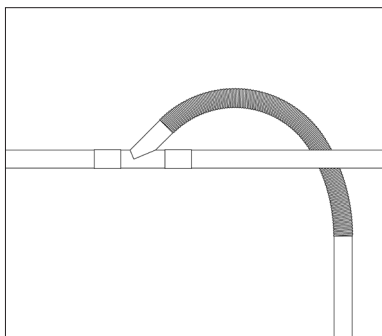

Beispiel für eine in Rohrleitungen installierte Biegung

Ø d	Artikel-Nr.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. Biegeradius mm	Max. Unterdruck bar	Gewicht kg
51	CZBA000001	50	56	70	0.90	0.63
63	CZBA000002	63	68	95	0.90	0.72
76	CZBA000003	76	81	115	0.90	0.86
102	CZBA000004	102	108	145	0.90	1.32
127	CZBA000005	127	134	170	0.70	1.63
152	CZBA000006	152	159	195	0.40	1.94
203	CZBA000007	203	211	245	0.15	3.06