

BAZM Aansluituitten




BAZM Aansluituitten

De BAZM-aansluituitten zijn ontworpen om een goede overgang te verzekeren tussen componenten met ISO-flenzen (zoals de BADA-reeksen) en leidingelementen met DIN RII-flenzen (T2).

Volledig gelaste leidingelementen met een plaatdikte van 2.00 mm, ontworpen om overdrukken tot 0.5 bar te weerstaan (vereiste voor apparatuur die zich bevindt tussen een ATEX-terugslagklep en de te beschermen vaten).

Ze zijn voorzien van bouten om de equipotentiale verbinding tussen de verschillende elementen te waarborgen.

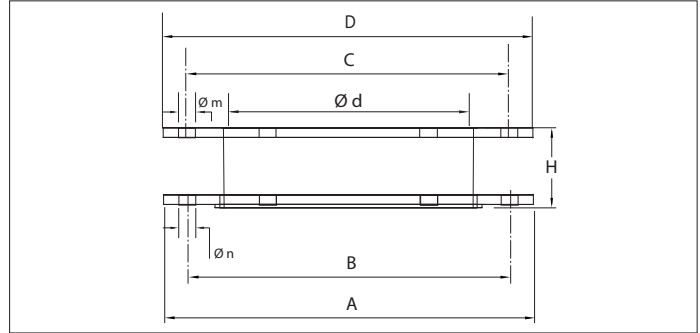

Materiaalsoort

2.00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.

Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.

Temperatuurbestendig tot +80°C.

Uitvoering

Gelaste gerolde platen met een lose ISO flens (L.fl) en gelaste DIN flens (W.fl).

Opties

- andere kleuren

Ø d mm	Code	L mm	ISO flensafmetingen			DIN RII (T2) flensafmetingen			Gewic ht kg
			A mm	B mm	n	C mm	D mm	m	
160	BAZM000001	100	195	240	8x D10	200	270	8x D12	3.0
200	BAZM000002	100	235	285	12x D10	241	311	8x D12	3.5
250	BAZM000003	100	285	335	12x D10	292	362	8x D12	4.3
300	BAZM000004	100	336	386	12x D10	349	429	8x D12	7.3
350	BAZM000005	100	389	449	12x D12	405	485	8x D12	8.2
400	BAZM000006	100	439	499	16x D12	448	528	12x D12	9.1
450	BAZM000007	100	489	549	16x D12	497	577	12x D12	10.2
500	BAZM000008	100	540	600	16x D12	551	631	12x D12	11.3