
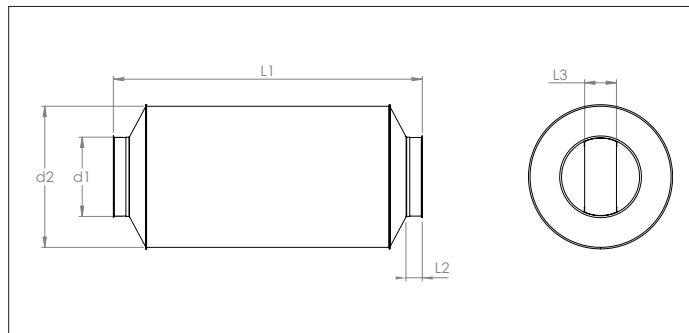


AAFA Rohrschalldämpfer - saubere luft mit Einsatz L = 1000

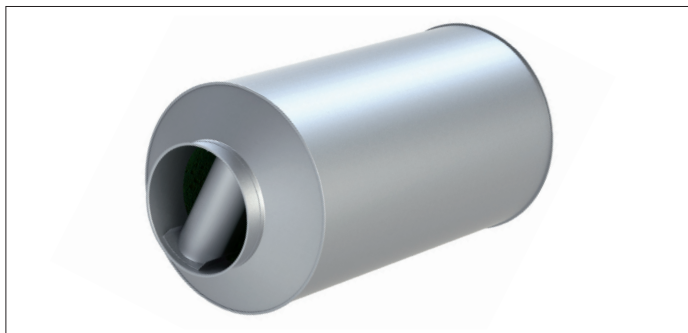

AAFA Rohrschalldämpfer - saubere luft mit Einsatz L = 1000

Sie werden eingesetzt um die Schallübertragung in einer Leitung oder in der Werkstatt zu reduzieren.

Die Schalldämpfer sind aus verzinktem Stahlblech mit auf der Innenseite angebrachtem Schallabsorptionsmaterial hergestellt.

Material


Sendzimirverzinkt
100 mm Schallschutzmaterial

Typ


Walzbleche mit 6 mm Bord für Spannringverbindung

Optionen

- Andere Durchmesser
- Andere Längen
- Andere Materialstärke
- Mit Lochblechplatte für den Schutz des schallabsorbierenden Materialien
- Mit Tedlar-Folie für feuchte Materialien
- Rostfreier Stahl (1.4301)
- Lackierte Ausführung
- Andere Arten von Kanten oder Verbindungen, siehe 'Kanten und Anschlüsse'



Detail der Einsatz



Schmutzige luft Ausführung

Ø	Code	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	s mm	Gewicht kg
225	AAFA000205	225	425	1000	50	100	0.88	20,4
250	AAFA000206	250	450	1000	50	100	0.88	21,6
275	AAFA000207	275	475	1000	50	100	0.88	22,8
300	AAFA000208	300	600	1000	50	100	0.88	24,0
315	AAFA000209	315	515	1000	50	100	0.88	24,5
350	AAFA000210	350	550	1000	50	100	0.88	25,2
400	AAFA000211	400	600	1000	50	100	0.88	26,4
450	AAFA000212	450	650	1000	50	100	0.88	27,6
500	AAFA000213	500	700	1000	50	100	0.88	28,8
550	AAFA000214	550	750	1000	50	100	0.88	31,2
600	AAFA000215	600	800	1000	50	100	0.88	33,6
630	AAFA000216	630	830	1000	50	100	0.88	35,4
650	AAFA000217	650	850	1000	50	100	0.88	36,8
700	AAFA000382	700	900	1000	50	100	0.88	45,8
750	AAFA000383	750	950	1000	50	100	0.88	49,9
800	AAFA000384	800	1000	1000	50	100	0.88	51,6
850	AAFA000385	850	1050	1000	50	100	0.88	52,9
900	AAFA000386	900	1100	1000	50	100	0.88	54,2
950	AAFA000387	950	1150	1000	50	100	0.88	55,3
1000	AAFA000388	1000	1200	1000	50	100	0.88	56,4