


**CZBA Flexibele bochten**

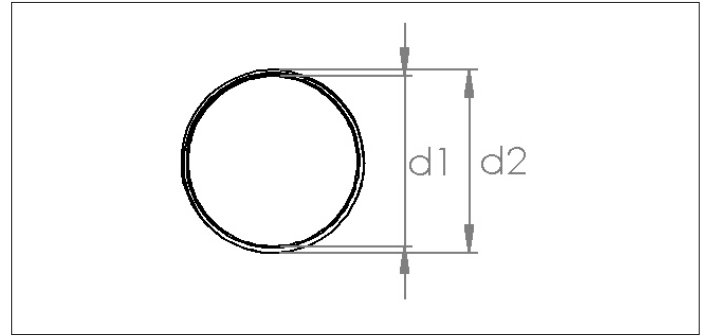

**CZBA Flexibele bochten**

Universele flexibele bochten voor de afzuiging van stof, spanen, metalen deeltjes, gassen, etc..

Deze worden op hun plaats gehouden op het kanaalwerk met behulp van de GADB-slangklemmen.

**Advantages**

- Licht en soepel.
- Uitstekende buigradius.
- Aanbevolen wanneer het lage gewicht en de eenvoudige bediening nodig zijn.


**Technische gegevens**

- Binnenband: slijtvast SBR/NR, zwart, glad.
- Versterking: synthetisch textiel met ingewerkt stalen spiraal.
- Buitenband: slijtage en weersbestendig SBR / NR, zwart, gegolfd.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C.
- Elektrische eigenschappen: geleidende bocht en buitenband,  $R < 10^6 \Omega/cm$ .

**!** De buitendiameter wordt gemeten vanaf de bovenkant van de golven.

**Opties**

- HD versie (Hoog dichtheid), identiek als hierboven maar dicker.

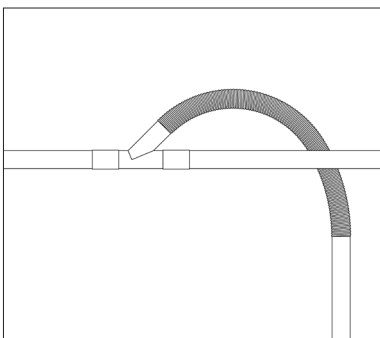

Voorbeeld van buiging geïnstalleerd in leidingwerk

Ø d	Code	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. buig radius mm	Max. onderdruk bar	Gewicht kg
51	CZBA000001	50	56	70	0.90	0.63
63	CZBA000002	63	68	95	0.90	0.72
76	CZBA000003	76	81	115	0.90	0.86
102	CZBA000004	102	108	145	0.90	1.32
127	CZBA000005	127	134	170	0.70	1.63
152	CZBA000006	152	159	195	0.40	1.94
203	CZBA000007	203	211	245	0.15	3.06