

Aukšto slėgio vamzdynas

Cinkuotas plienas

Nerūdijantis plienas

Priedai

CAAA Vamzdžiai



CAAA Vamzdžiai

Išilgai lazeriu suvirinti visiškai sandarūs vamzdžiai, kurių storis 1.25 - 2 mm ir standartinis ilgis 3 arba 6 m.

Medžiagos

Senzimir cinkuota skarda.

Tipas

Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.


3 m Vamzdžiai

Ø d	Kodas	Ø mm	L mm	S mm	Svoris kg
50	CAAA000010	50	3000	1.20	4.40
63	CAAA000011	63	3000	1.20	5.55
76	CAAA000012	76	3000	1.50	8.38
89	CAAA000013	89	3000	1.50	9.81
102	CAAA000014	102	3000	1.50	11.26
114	CAAA000015	114	3000	1.50	12.58
127	CAAA000016	127	3000	1.50	14.00
152	CAAA000017	152	3000	2.00	16.76
203	CAAA000018	203	3000	2.00	22.38

6 m Vamzdžiai

Ø d	Kodas	Ø mm	L mm	S mm	Svoris kg
50	CAAA000001	50	6000	1.20	8.80
63	CAAA000002	63	6000	1.20	11.10
76	CAAA000003	76	6000	1.50	16.76
89	CAAA000004	89	6000	1.50	19.62
102	CAAA000005	102	6000	1.50	22.52
114	CAAA000006	114	6000	1.50	25.16
127	CAAA000007	127	6000	1.50	28.00
152	CAAA000008	152	6000	2.00	35.52
203	CAAA000009	203	6000	2.00	44.76

CABA Alkūnės

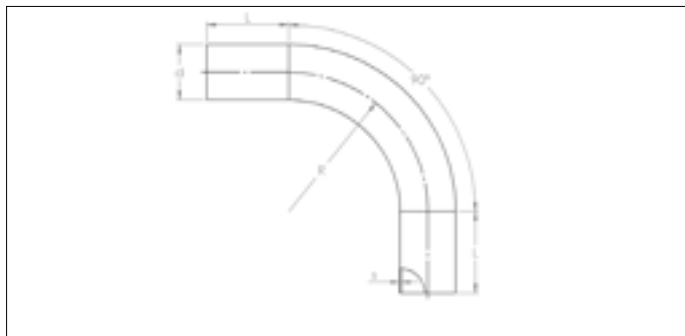

CABA Alkūnės

Lazeriu suvirintos visiškai sandarios alkūnės, kurių spindulys $\pm R=2,5D$ su tiesia dalimi, storis 2 mm.

Medžiagos

Padengtos elektro-galvanizacijos būdu (10µm).

Tipas

Su tiesiais galais jungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.


45° Alkūnės

Ø d	Kodas	Ø mm	R mm	L mm	S mm	Svoris kg
50	CABA000010	50	125.0	150	1.50	0.60
63	CABA000011	63	157.5	150	1.50	0.80
76	CABA000012	76	190.0	150	1.50	1.20
89	CABA000013	89	178.0	150	2.00	1.60
102	CABA000014	102	254.0	170	2.00	2.20
114	CABA000015	114	207.0	179	2.00	2.30
127	CABA000016	127	317.5	170	2.00	3.10
152	CABA000017	152	305.0	400	2.00	5.00
203	CABA000018	203	400.0	100	2.00	5.20

90° Alkūnės

Ø d	Kodas	Ø mm	R mm	L mm	S mm	Svoris kg
50	CABA000001	50	125.0	150	1.50	0.80
63	CABA000002	63	157.5	150	1.50	1.10
76	CABA000003	76	190.0	150	1.50	1.30
89	CABA000004	89	178.0	150	2.00	1.90
102	CABA000005	102	254.0	170	2.00	3.40
114	CABA000006	114	207.0	179	2.00	3.70
127	CABA000007	127	317.5	170	2.00	4.80
152	CABA000008	152	305.0	400	2.00	5.10
203	CABA000009	203	400.0	100	2.00	8.80

CZBA alkūnės

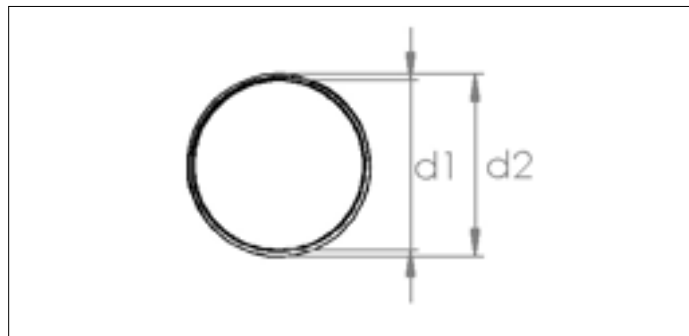

CZBA alkūnės

Universalios lanksčios alkūnės, naudojamos dulkių, skiedrų, metalo atliekų, dujų išsiurbimui medienos, baldų gamybos, mechanikos ir metalurgijos bei kt. pramonėje.

Jungiamos prie vamzdžio GADB sąvaržomis (žr. 4 skyrių)

Privalumai

- Lengvos ir labai lanksčios.
- Puikus lenkimo spindulys.
- Rekomenduojama, kai reikalingas mažas svoris ir paprastas montavimas.


Techninės savybės

- Vidus vamzdis – dėvėjimuisi atsparus SBR/NR, juodas, lygus.
- Sutvirtinimas – sintetinė tekstilė su integruota plienine spirale.
- Išorinė danga - dėvėjimuisi ir oro sąlygoms atsparus SBR/NR, juodas, gofruotas.
- Temperatūros ribos – nuo -40°C iki +90°C.
- Elektrinės savybės: laidus vamzdelis ir išorinė danga, $R < 10^6 \Omega/\text{cm}$.

! Išorinis skersmuo matuojamas nuo gofro rėvių viršaus.

Pasirinkimai

- HD variantas (didelio tankio) – kaip aprašyta, tik storesnis.

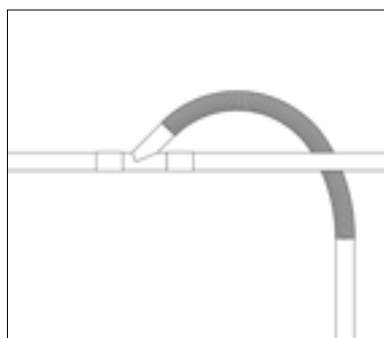

Sumontuotos alkūnės prie vamzdžio pvz.

Ø d	Kodas	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. bend radius mm	Max. underpressure bar	Svoris kg
51	CZBA000001	50	56	70	0.90	0.63
63	CZBA000002	63	68	95	0.90	0.72
76	CZBA000003	76	81	115	0.90	0.86
102	CZBA000004	102	108	145	0.90	1.32
127	CZBA000005	127	134	170	0.70	1.63
152	CZBA000006	152	159	195	0.40	1.94
203	CZBA000007	203	211	245	0.15	3.06


CACA trišakis-alkūnė



CACA trišakis-alkūnė

Trišakis kartu su alkūne 90°, geresniam oro pralaidumui.
Tai pat reikia montavimui mažiau komponentų (nereikalinga papildoma alkūnė ir apkaba).

Jungiama prie vamzdžio apkabomis.

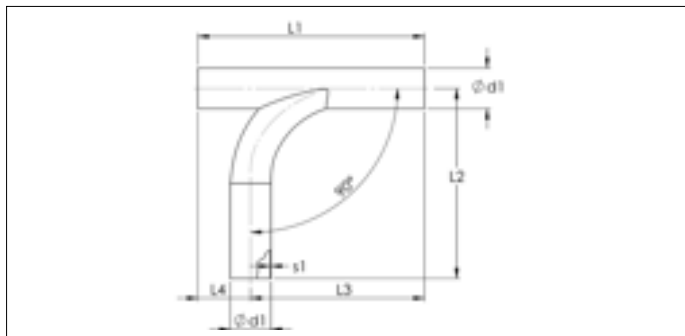

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas


Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.

! Privalumai

- Geresnis oro srautas
- Mažiau montavimo komponentų
- Trumpesnis montavimo laikas

Ø d	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S1 mm	Svoris kg
50	CACA000001	350	265	225	125	1.50	1.02
63	CACA000002	350	300	268	81	1.50	1.48
76	CACA000003	400	348	315	85	1.50	1.96

CACB 45° Trišakiai

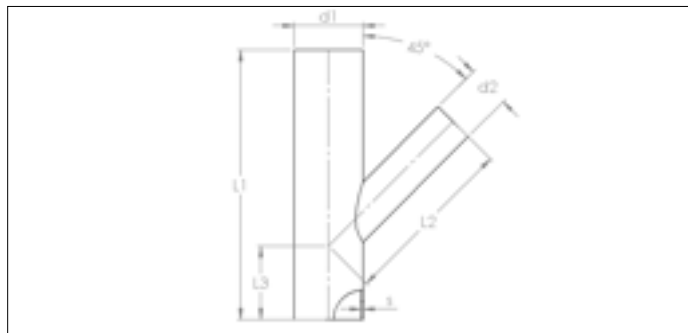

CACB 45° Trišakiai

Pilnai suvirinti visiškai sandarūs 45° trišakiai, kurių storis 2 mm.

Jungiami prie vamzdžių apkabomis.

Medžiagos


Elektrocinkas (10µm).

Tipas

Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.

Tipas	Kodas	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm	Svoris kg
050-038	CACB000001	50	38	300	170	115	1.25	0.70
050-050	CACB000002	50	50	300	170	115	1.50	0.70
063-050	CACB000003	63	50	300	180	115	1.50	0.90
063-063	CACB000004	63	63	300	168	118	1.50	0.90
076-050	CACB000005	76	50	300	184	115	1.50	1.00
076-063	CACB000006	76	63	300	177	117	1.50	1.20
076-076	CACB000007	76	76	300	180	120	1.50	1.30
089-089	CACB000008	89	89	300	185	115	2.00	1.20
102-050	CACB000009	102	50	400	269	150	2.00/1.50	1.70
102-063	CACB000010	102	63	400	261	109	2.00/1.50	2.30
102-076	CACB000011	102	76	400	254	165	2.00/1.50	2.00
102-102	CACB000012	102	102	400	245	125	2.00	2.00
114-114	CACB000013	114	114	400	275	130	2.00	2.30
127-050	CACB000014	127	50	400	290	125	2.00/1.50	2.00
127-063	CACB000015	127	63	400	278	115	2.00/1.50	2.80
127-076	CACB000016	127	76	400	280	110	2.00/1.50	3.10
127-102	CACB000017	127	102	400	275	130	2.00	2.40
127-127	CACB000018	127	127	400	310	135	2.00	2.50
152-050	CACB000019	152	50	500	345	160	2.00/1.50	4.10
152-063	CACB000020	152	63	500	340	160	2.00/1.50	3.80
152-076	CACB000021	152	76	500	350	165	2.00/1.50	4.20
152-102	CACB000022	152	102	500	350	165	2.00	4.10
152-127	CACB000023	152	127	500	340	180	1.50	5.20
152-152	CACB000024	152	152	500	375	180	2.00	4.60
203-050	CACB000025	203	50	600	400	180	2.00/1.25	6.20
203-063	CACB000026	203	63	600	340	250	2.00/1.25	6.40
203-076	CACB000027	203	76	600	470	165	2.00/1.50	6.50
203-102	CACB000028	203	102	600	400	200	2.00/1.50	6.90
203-127	CACB000029	203	127	600	460	160	2.00/1.50	7.00
203-152	CACB000030	203	152	600	450	190	2.00	8.00
203-203	CACB000031	203	203	600	430	210	2.00	8.20

CACC 45° Kelnės

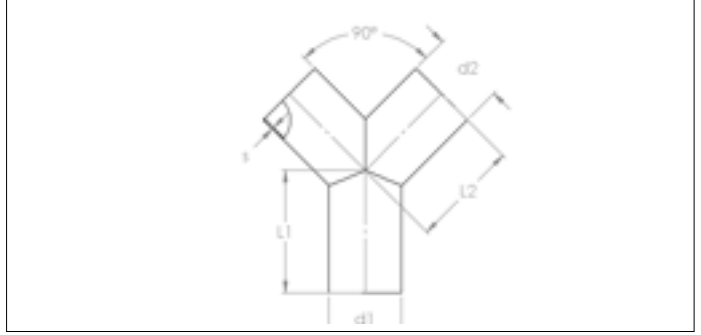

CACC 45° Kelnės

Pilnai suvirintos visiškai sandarios Y formos 45° kelnės, kurių storis 2 mm.

Jungiami prie vamzdžių apkabomis.

Medžiagos


Elektrocinkas (10µm).

Tipas

Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.

Tipas	Kodas	Ø d1/d2 mm	L1 mm	L2 mm	S mm	Svoris kg
50-50	CACC000001	50	165	130	1.50	1.00
63-63	CACC000002	63	165	130	1.50	1.10
76-76	CACC000003	76	165	135	1.50	1.20
89-89	CACC000004	89	180	150	1.50	1.30
102-102	CACC000005	102	160	150	2.00	1.80
114-114	CACC000006	114	220	220	1.50	2.40
127-127	CACC000007	127	230	210	1.50	2.60
152-152	CACC000008	152	230	225	2.00	3.80
203-203	CACC000009	203	240	250	2.00	4.20

CAEA Movos

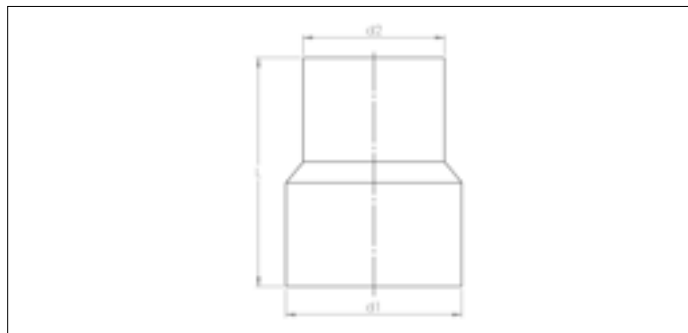

CAEA Movos

Visiškai sandarios suvirintos movos skirtingų diametrų vamzdžiams sujungti.

Jungiami prie vamzdžių apkabomis.

Medžiagos


Elektrocinkas (10µm).

Tipas

Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.

Tipas	Kodas	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L mm	S mm	Svoris kg
050-038	CAEA000001	50	38	120	1.50	0.20
063-050	CAEA000002	63	50	165	1.50	0.30
076-050	CAEA000003	76	50	165	1.50	0.50
076-063	CAEA000004	76	63	170	1.50	0.30
089-076	CAEA000005	89	76	150	1.50	0.40
102-063	CAEA000006	102	63	170	1.50/1.25	0.50
102-076	CAEA000007	102	76	170	1.50	0.40
102-089	CAEA000008	102	89	150	2.00	0.40
114-102	CAEA000009	114	102	200	1.50	0.80
127-050	CAEA000010	127	50	250	1.50/1.25	0.80
127-063	CAEA000011	127	63	250	1.50/1.25	0.90
127-076	CAEA000012	127	76	250	1.50	0.80
127-102	CAEA000013	127	102	250	2.00	1.10
152-076	CAEA000014	152	76	250	2.00/1.50	1.20
152-102	CAEA000015	152	102	250	2.00	1.30
152-127	CAEA000016	152	127	250	2.00	1.35
203-050	CAEA000017	203	50	250	2.00/1.50	1.40
203-063	CAEA000018	203	63	250	2.00/1.50	1.40
203-076	CAEA000019	203	76	250	2.00/1.50	1.50
203-102	CAEA000020	203	102	250	2.00/1.50	1.60
203-127	CAEA000021	203	127	250	2.00/1.50	1.70
203-152	CAEA000022	203	152	250	2.00	1.90

CAGA Antgaliai

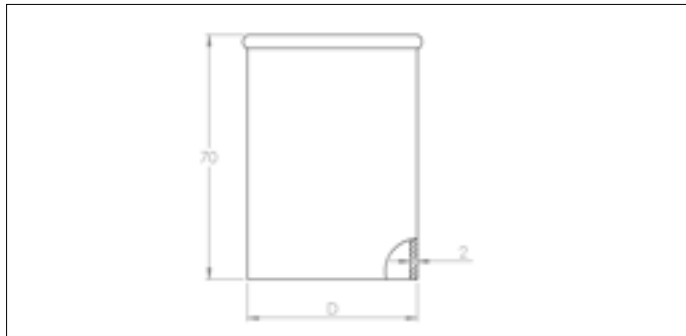

CAGA Antgaliai

Pilnai suvirinti sandarūs 2 mm storio antgaliai.

Jungiami prie vamzdžių apkabomis.

Medžiagos



Elektrocinkas (10µm).

Tipas

Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.

Ø d	Kodas	Ø mm	L mm	S mm	Svoris kg
50	CAGA000001	50	70	1.50	0.16
63	CAGA000002	63	70	1.50	0.20
76	CAGA000003	76	70	1.50	0.25
89	CAGA000004	89	70	1.50	0.30
102	CAGA000005	102	70	2.00	0.35
114	CAGA000006	114	70	1.50	0.40
127	CAGA000007	127	70	2.00	0.50
152	CAGA000008	152	70	1.50	0.60
203	CAGA000009	203	70	1.50	0.90

CADA Rankinės sklendės su sandarikliu

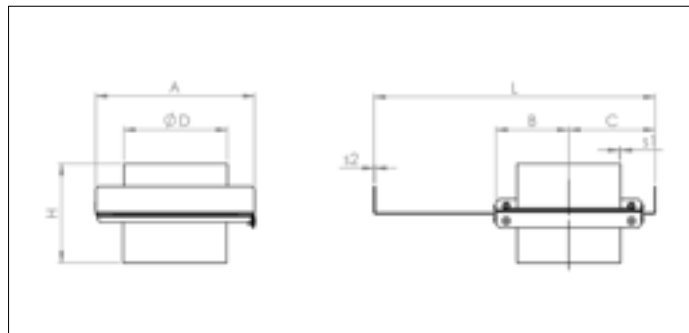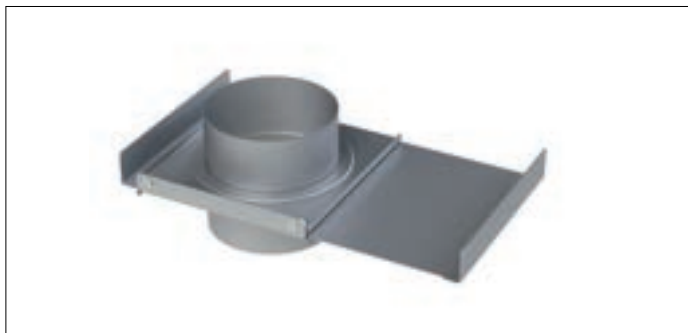

CADA Rankinės sklendės su sandarikliu

Rankinės sklendės su sandarikliai užtikrina sandarumą, sandarumas užtikrinamas dviem EPDM ir plastiko sandarikliais. Plastikinį sandariklį galima pakeisti tefloniniu, priklausomai nuo temperatūros.

Jungiami prie vamzdžių apkabomis.

Medžiagos

St. 12.03 – elektrolitiškai galvanizuota su EDPM ir plastikiniais sandarikliais (10µm).

Tipas



Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.

Pasirinkimai

- Tefloninės tarpinės.

Ø	Kodas	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	S1 mm	S2 mm	Svoris kg
50	CADA000001	157	73	92	274	245	1.50	2.00	1.97
63	CADA000002	157	73	92	274	245	1.50	2.00	2.05
76	CADA000003	157	73	92	274	245	1.50	2.00	2.10
89	CADA000004	177	82	101	313	245	1.50	2.00	2.52
102	CADA000005	177	82	101	313	245	1.50	2.00	2.57
114	CADA000006	201	95	114	358	245	1.50	2.00	3.09
127	CADA000007	201	95	114	358	245	1.50	2.00	3.15
152	CADA000008	226	107	126	413	245	1.50	2.00	3.77
203	CADA000009	276	132	151	513	245	1.50	2.00	5.12

CADB Pneumatinės sklendės

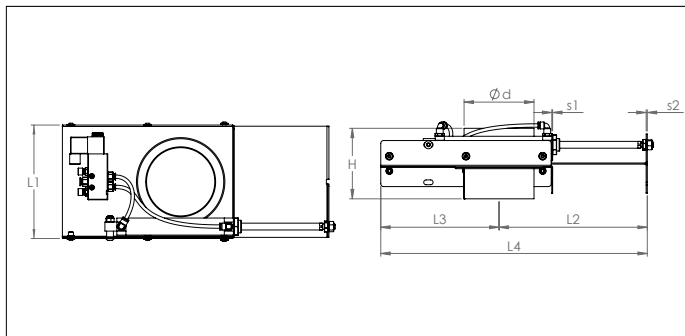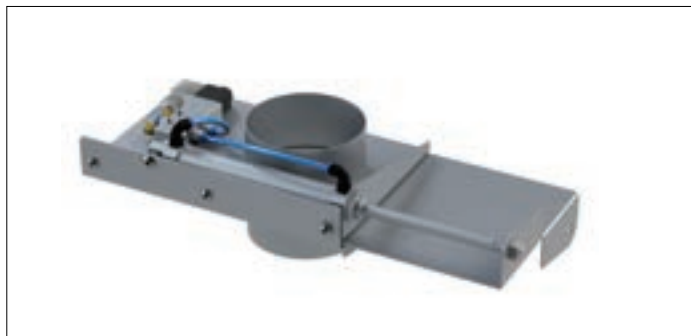

CADB Pneumatinės sklendės

CADB sklendės valdomos pneumatiniiais cilindrais, sandarumas užtikrinamas dviem EPDM ir plastiko sandarikliais. Plastikinį sandariklį galima pakeisti tefloniniu, priklausomai nuo temperatūros.

Ø203 mm diametro sklendės turi du cilindrus. CADB pneumatinės sklendės optimizuoja įrangą, leidžia naudoti tik reikalingus įrenginius. Tai taip pat padeda mažinti eksploatacines išlaidas.

Jungiami prie vamzdžių apkabomis.

Medžiagos

St. 12.03 – elektrolitiškai galvanizuota su EDPM ir plastikiniais sandarikliais (10µm).

Tipas

Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.


Ø 50 iki Ø 152 mm : 1 cilindrus.

Ø 203 mm : 2 cilindrais.


Pasirinkimai

- Tefloninės tarpinės
- Apsauginis korpusas
- Padėties detektoriai (5/250 V AC- DC - IP 67)
- Su dviem pneumo-cilindrais

**! Užsakyme prašome nurodyti įtampą:
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.**

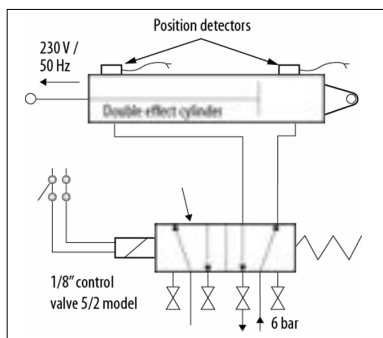

Tiesinio pneumatinio cilindro prijungimas pneumatinėms sklendėms, kurių skersmuo nuo Ø 50 iki Ø 152 mm.

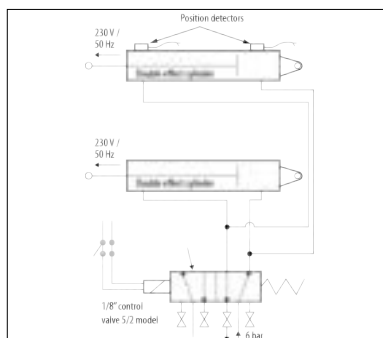



Dviejų tiesinių pneumatinių cilindrų prijungimas pneumatinėms sklendėms, kurių skersmuo Ø 203, arba ypatingais atvejais.



Gali būti su apsauginiu korpusu.

Ø	Kodas	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	Svoris kg
50	CADB000064	139	173	128	301	245	1.50	2.00	2.79
63	CADB000065	139	173	128	301	245	1.50	2.00	2.62
76	CADB000066	157	195	150	345	245	1.50	2.00	3.12
89	CADB000067	177	224	180	404	245	1.50	2.00	3.73
102	CADB000068	177	224	180	404	245	1.50	2.00	3.76
114	CADB000069	200	262	217	479	245	1.50	2.00	4.56
127	CADB000070	200	262	217	479	245	1.50	2.00	4.60
152	CADB000071	225	300	255	555	245	1.50	2.00	5.60
203	CADB000072	276	374	330	704	245	1.50	2.00	8.18

CADB FESTO Pneumatinės sklendės

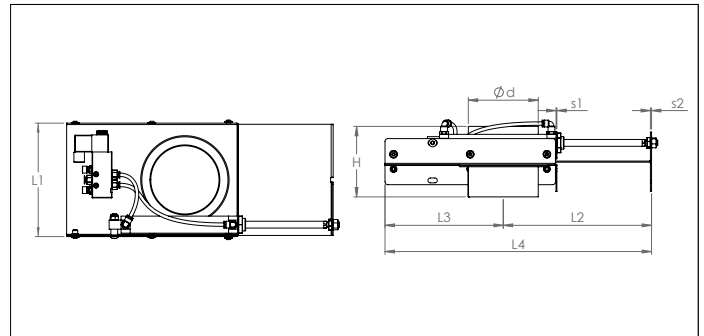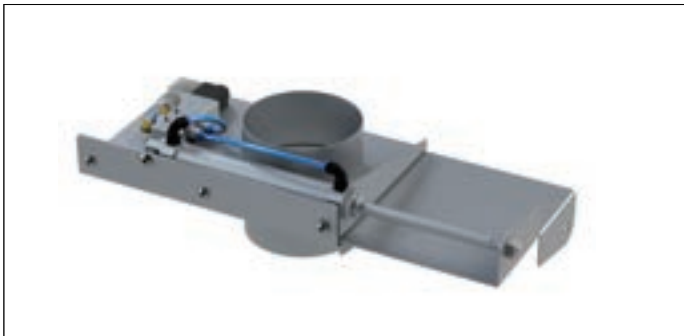

CADB FESTO Pneumatinės sklendės

CADB sklendės valdomos pneumatiniais Festo cilindrais, sandarumas užtikrinamas dviem EPDM ir plastiko sandarikliais. Plastikinį sandariklį galima pakeisti tefloniniu, priklausomai nuo temperatūros.

Ø203 mm diametro sklendės turi du cilindrus. CADB pneumatinės sklendės optimizuoja įrangą, leidžia naudoti tik reikalingus įrenginius. Tai taip pat padeda mažinti eksploatacines išlaidas.

Jungiami prie vamzdžių apkabomis.

**! Uždavyme prašome nurodyti įtampą:
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.**

Medžiagos

St. 12.03 – elektrolitiškai galvanizuota su EDPM ir plastikiniais sandarikliais (10µm).

Tipas

Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.

Ø 50 iki Ø 152 mm : 1 cilindrus.



Ø 203 mm : 2 cilindrais.

Pasirinkimai

- Tefloninės tarpinės
- Apsauginis korpusas
- Padėties detektoriai (5/250 V AC- DC - IP 67)
- Su dviem pneumo-cilindrais

Ø	Kodas 220 V AC	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	Svoris kg
50	CADB000064	139	173	128	301	245	1.50	2.00	2.79
63	CADB000065	139	173	128	301	245	1.50	2.00	2.62
76	CADB000066	157	195	150	345	245	1.50	2.00	3.12
89	CADB000067	177	224	180	404	245	1.50	2.00	3.73
102	CADB000068	177	224	180	404	245	1.50	2.00	3.76
114	CADB000069	200	262	217	479	245	1.50	2.00	4.56
127	CADB000070	200	262	217	479	245	1.50	2.00	4.60
152	CADB000071	225	300	255	555	245	1.50	2.00	5.60
203	CADB000072	276	374	330	704	245	1.50	2.00	8.18

AADF Apsauginiai gaubtai pneumatinėms sklendėms

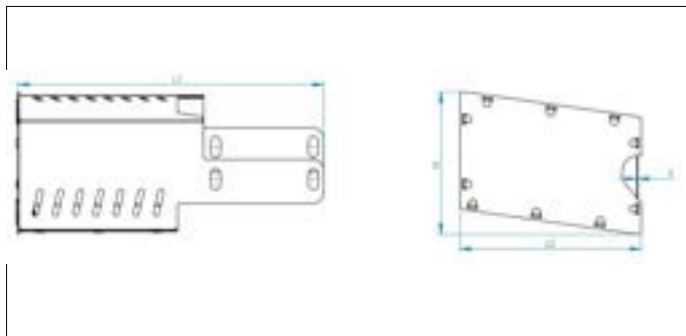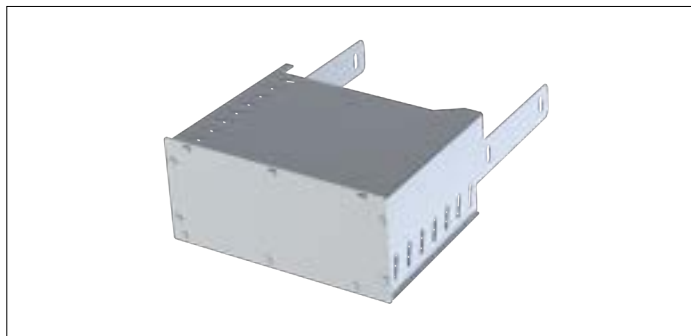

AADF Apsauginiai gaubtai pneumatinėms sklendėms

Pneumatinių sklendžių apsauginiai gaubtai apsaugo sklendės korpusą nuo prijungtų judančių dalių.

Pagaminti iš 1 mm cinkuoto plieno.

Kai skersmuo yra Ø203 mm ir didesnis, galima įsigyti apsauginių korpusų dviem pneumatiniams cilindrams.

Medžiagos

Cinkuotas plienas DX51 DZ 275 MAC.

Tipas

Lazeriu pjaustyti ir sujungti lakštai.

Pasirinkimai

- kitas lakšto storis
- kitos medžiagos



Dangtis, sumontuotas ant pneumatinės sklendės.

Ø	Kodas	L1 mm	L2 mm	H mm	s mm	Svoris kg
50 / 63	AADF000023	250	148	127	1.00	0.69
76	AADF000001	280	166	130	1.00	0.82
89 / 102	AADF000002	320	186	132	1.00	0.96
114 / 127	AADF000003	380	209	236	1.00	1.20
152	AADF000005	430	234	139	1.00	1.45
203	AADF000008	534	285	131	1.00	1.92


CAGB Šiukšlių siurbimo antgaliai



CAGB Šiukšlių siurbimo antgaliai

CAGB antgaliai skirti susiurbti šiukšles nuo grindų.

Jungiami prie vamzdžių apkabomis.

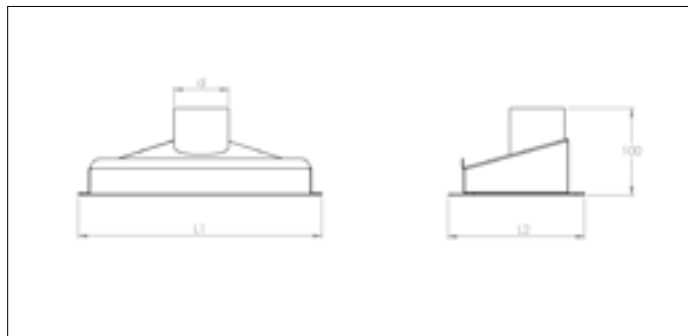

Medžiagos

Sendzimir cinkuota skarda.

Tipas

Su tiesiais galais sujungimui su paprastomis arba sutvirtintomis apkabomis.

Ø	Kodas	L1 mm	L2 mm	Svoris kg
32	CAGB000001	139	173	0.35
38	CAGB000002	139	173	0.40
50	CAGB000003	139	173	0.50
63	CAGB000004	139	173	0.90
76	CAGB000005	157	195	1.30

CZEA inžektoriniai vožtuvai



CZEA inžektoriniai vožtuvai

Venturi inžektorius galima integruoti į vidutinio slėgio dulkių ištraukimo sistemas ir tuo pačiu į vidutinio slėgio sistemą integruoti centrinio valymo sistemas. Tai patikimas ir ekonomišką būdas transportuoti miltelius, granules ir kt.

Siurbimo galia yra reguliuojama pagal siurbimo greitį. Kompaktiškas dydis leidžia inžektorius sumontuoti kaip galima arčiau siurbimo taškų ir taip pasiekti maksimalų efektyvumą.

3 standartinių dydžių, kurių vidinis diametras nuo 25 iki 50 mm.

Inžektoriniai vožtuvai dirba inercijos pagrindu ir naudoja energiją, kai sistema veikia. Slėgis ant išpūtimo leidžia sistemoje naudoti filtrus, ciklonus ar kitą įrangą dulkių filtravimui.

Charakteristikos

- vožtuvas skirtas centrinio siurbimo ir valymo sistemoms
- Pilnai statiškas, pradeda veikti ir nustoja veikti iš karto.
- jungiamas tiesiai prie centrinio valymo vamzdžio.
- transportuojamos medžiagos kiekis nuo 0 iki 10 kg/min
- skirtingi oro pralaidumai priklausomai nuo naudojimo
- Neturi judančių dalių ir sandariklių
- oro pasąžo diametrai nuo 25 iki 50 mm

Techninė informacija

Srautas :	Oras nuo kompresoriaus
Optimalus slėgis :	5,5 bars
Slėgio spektras :	0 iki 10 bars
Naudojimas :	Žr.lentelę
Temperatūrinis spektras :	-50° iki +250 °C (AISI versija)

Veikimo principas

Oras nuo kompresoriaus įpučiamas į išorinį žiedą kuriame yra 6 kanalai nukreipiantys orą į centrinio vamzdžio vidų. Kanalų išpūtimo angose susidaro milžiniškas greitis. Išorinis oras tuo metu įsiurbiamas į centrinį vamzdį ir juda spirale.

Spiralinis oro judėjimas sukuria stiprų oro srautą ir gali nutransportuoti medžiagas vamzdynu dešimtimis metrų.

Naudojimo sritys

- Galima prijunti centrinio siurbimo sistemą prie vidutinio slėgio sistemų.
- Transportuoti miltelius, granules ir kt.
- Pagerinti centrinės siurbimo sistemos našumą.
- Išsiurbti šiukšles, nuolaužas, šukes (mediena, odos atliekos, kartonas, pluoštinės medžiagos, spaustuvės dažai, popierius ir kt.)

Saugumo patarimas

Visada įžeminkite vamzdyną, išvengsite elektros statinio krūvio susidarymo.

Medžiaga

Anodizuotas aliuminis

Priedai :


- Žr.apačioje

Pasirinkimai

- Nerūdijantis plienas
- Būtinai 5μ filtravimui



Jungtis 1/2" - 3/8"



Regulatorius 1/2"



Mova 3/8" vidinė ar išorinė




Įkišamas kaištis 1/2"



Užmaunamas kaištis 1/2"

CZEA inžektoriniai vožtuvai

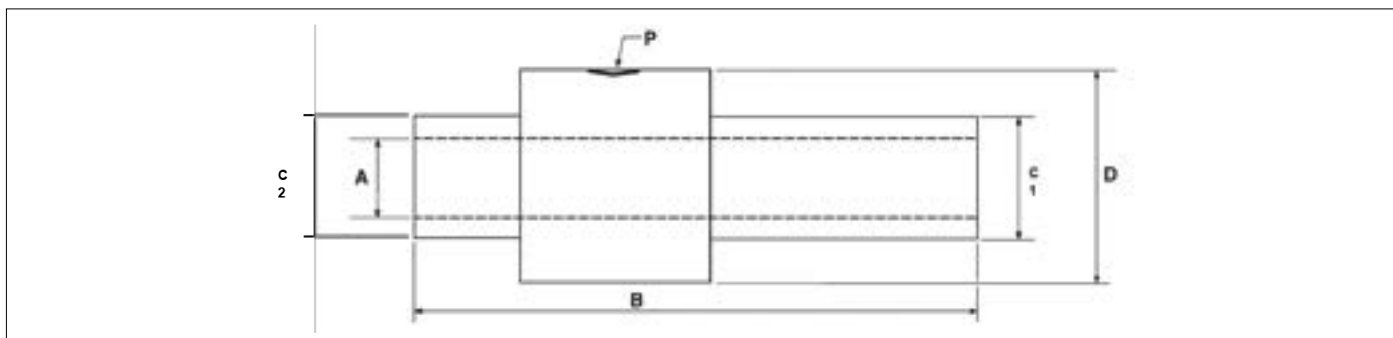



Matmenys :

Tipas	Kodas	d int. A Ø mm	B mm	Ø C1 mm	Ø C2 mm	Ø D mm	Jungtis
38-38	CZEA000001	25	190	37.7	37	57	G 3/8
50-50	CZEA000002	38	190	50.3	49.7	70	G 3/8
63-63	CZEA000003	50	190	63.1	62.4	82	G 3/8

Naudojimas :

Kodas	Maks.slėgis in mbar < Patm. prie 5.5 bar	Oro srautas in N/m³h prie 5.5 bar	Sunaudojimas Nl/min prie 5.5 bar	Oro greitis in m/s prie 5.5 bar
CZEA000001	195	162	1350	88
CZEA000002	85	342	1350	83
CZEA000003	50	510	1350	70


Montavimo pvz. :

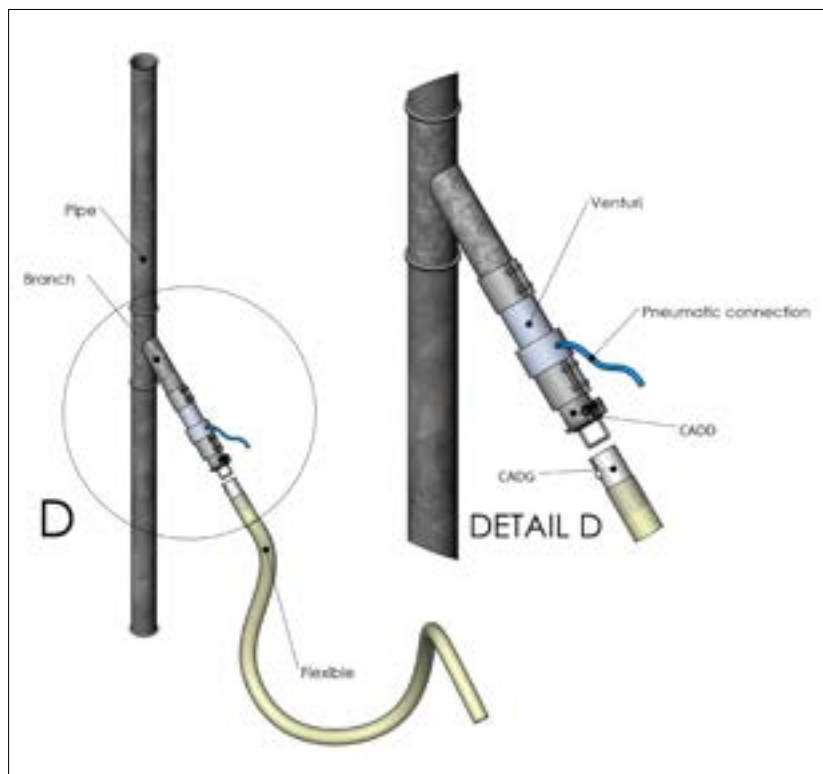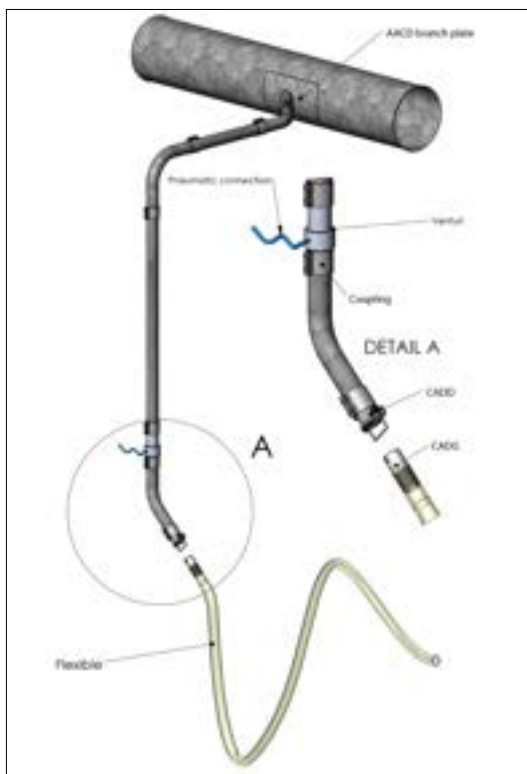

> Paprastas ir ekonomiškąs sprendimas vidutinio slėgio sistemai

> Paprastas ir ekonomiškąs sprendimas centrinio valymo sistemai

CADC SL2 vožtuvai

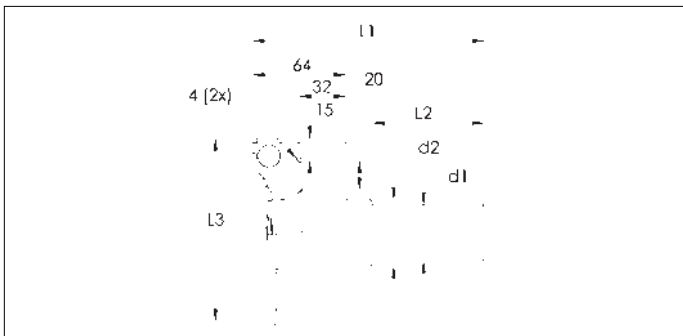

CADC SL2 vožtuvai

SL2 vožtuvai yra montuojami ant ortakių ir yra skirti lanksčių žarnų prijungimui naudojant CAEB jungtis.

Vožtuvo ir ortakio skersmuo yra to pačio dydžio, juos sujungia vamzdžio jungtis CAEB RL iki SL2.

Prie dangčio atramos galima pridėti padėties detektorių, kuris automatiškai pajungs sistemą, kai dangtis bus atidarytas (parduodamas atskirai).

Medžiagos

Elektrocinkas (10µm).

Tipas


Su spyruokle pritraukiamu dangteliu.

Pasirinkimai

- Indukcinis jutiklis (NCED000038)

Tipas	Kodas	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Svoris kg
38-38	CADC000004	38	45	157	76	125	0.70
50-50	CADC000005	50	55	157	76	135	0.90
63-63	CADC000006	63	74	157	76	153	1.25
76-76	CADC000007	76	83	157	76	163	1.46

CAEB SL2 Jungtys lanksčioms žarnoms

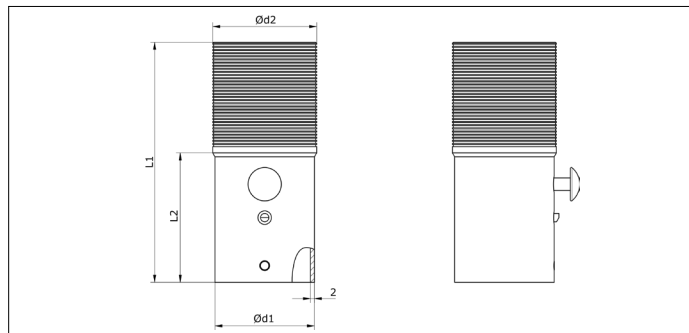

CAEB SL2 Jungtys lanksčioms žarnoms

Greitam ir paprastam žarnos prijungimui prie vožtuvo.

Galima sujungti su RI iki SL2 vožtuvais.

Rekomenduojama naudoti sąvaržą lanksčiai žarnai.

Medžiagos

Elektrocinkas (10µm).

Tipas

Su atjungimo mygtuku.

Tipas	Kodas	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L1 mm	L2 mm	Svoris kg
38-38	CAEB000002	37.5	38	145	80	0.18
50-38	CAEB000003	47.5	38	145	80	0.23
50-45	CAEB000004	47.5	45	145	80	0.23
50-50	CAEB000005	47.5	50	145	80	0.23
63-50	CAEB000006	66.5	50	145	80	0.31
63-63	CAEB000007	66.5	63	145	80	0.31
76-50	CAEB000008	75.5	50	145	80	0.44
76-63	CAEB000009	75.5	63	145	80	0.44
76-76	CAEB000010	75.5	76	145	80	0.44