


Colliers de suspension GAEA

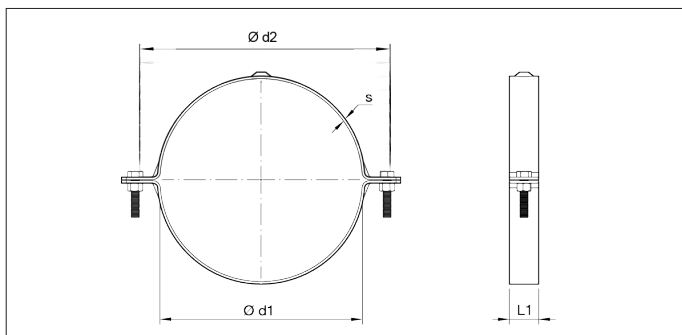

Colliers de suspension GAEA

Pour la suspension de tuyauteries sur une structure existante. Livré avec 2 boulons M8 x 40 mm pour l'assemblage et un trou central pour une fixation par boulon M8.


Peut être monté sur une tige filetée (GAZF) à l'aide d'un manchon de raccordement (voir GAZD).

Matière

Acier galvanisé

Options

- autres diamètres
- exécution renforcée RAL 7032



Ø	Code	Ø2 mm	L1 mm	s mm	Poids kg
80	GAEA000001	120	28	2.5	0.20
100	GAEA000002	140	28	2.5	0.24
120	GAEA000003	160	28	2.5	0.28
125	GAEA000029	165	28	2.5	0.29
140	GAEA000004	180	28	2.5	0.32
150	GAEA000005	190	28	2.5	0.34
160	GAEA000006	200	28	2.5	0.35
180	GAEA000007	220	28	2.5	0.38
200	GAEA000008	240	28	2.5	0.42
225	GAEA000009	265	28	2.5	0.46
250	GAEA000010	290	28	2.5	0.49
275	GAEA000011	315	28	2.5	0.52
300	GAEA000012	340	28	2.5	0.56
315	GAEA000013	355	28	2.5	0.58
350	GAEA000014	400	40	3	1.15
400	GAEA000015	450	40	3	1.31
450	GAEA000016	500	40	3	1.47
500	GAEA000017	550	40	3	1.61
550	GAEA000018	600	40	3	1.76
600	GAEA000019	650	40	3	1.89
630	GAEA000020	680	40	3	1.97
650	GAEA000021	700	40	3	2.04
700	GAEA000022	750	40	3	2.20
750	GAEA000023	800	40	3	2.37
800	GAEA000024	850	40	3	2.53
850	GAEA000025	900	40	3	2.69
900	GAEA000026	950	40	3	2.86
950	GAEA000027	1000	40	3	3.3
1000	GAEA000028	1050	40	3	3.19