
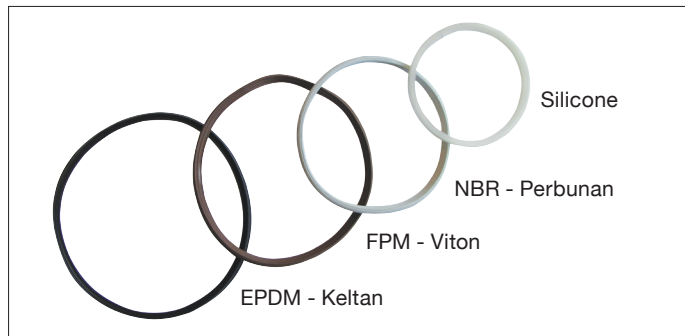


## Dichtungen GZF für rings GAAG, GBAG, GAAE & GBAE

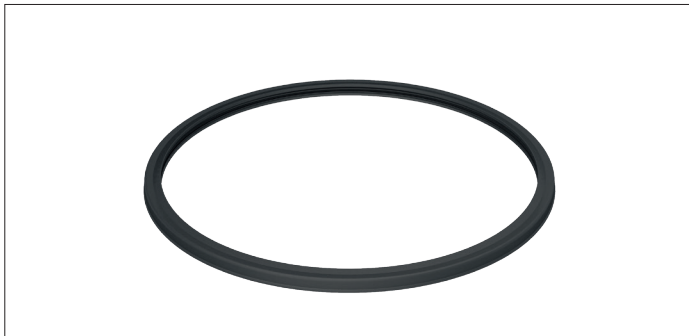

### Dichtungen GZF for rings GAAG, GBAG, GAAE & GBAE

Dichtungen zur Befestigung an der Lippe eines Rohrs für zusätzliche Luftdichtheit. Verwenden Sie eine Dichtung pro Ring.

Erhältlich in EPDM (Keltan), NBR (Perbunan), FPM (Viton) oder Silikon.

- ! Zur Montage von Kanälen von 1.0 bis 3.0 mm.  
Nur zur Verwendung mit den Ringen GAAG, GBAG, GAAE & GBAE.

VITON Modelle auf Anfrage.

### EPDM (Keltan) :

#### Material

Leitfähiger und FDA-konform Ethylen-Propylen gummi

#### Farbe

Schwarz

#### Temperaturbereich




-40 °C bis +120 °C

#### Gute Beständigkeit gegen :

Wasser, Wasserdampf, Aceton, Ammoniak, Salzlösung, Methylethylketon, Ozon, verschiedene Säuren, Alterung und Verwitterung

#### Wenig Widerstand gegen :

Mineralöle, Fette, Kohlenwasserstoffbrennstoffe, Heptan, Pentan, Toluol und chlorierter Kohlenwasserstoff



| Ø   | EPDM code  |            |            | Ød  | Dicke | Höhe |
|-----|------------|------------|------------|-----|-------|------|
|     | 1 mm       | 2 mm       | 3 mm       | mm  | mm    | mm   |
| 80  | GZFA000001 | GZFA000023 | -          | 74  | 7     | 8    |
| 100 | GZFA000002 | GZFA000024 | -          | 94  | 7     | 8    |
| 120 | GZFA000003 | GZFA000025 | -          | 114 | 7     | 8    |
| 125 | GZFA000063 | GZFA000064 | -          | 119 | 7     | 8    |
| 140 | GZFA000004 | GZFA000026 | -          | 134 | 7     | 8    |
| 150 | GZFA000005 | GZFA000027 | GZFA000045 | 144 | 7     | 8    |
| 160 | GZFA000006 | GZFA000028 | GZFA000046 | 154 | 7     | 8    |
| 180 | GZFA000008 | GZFA000030 | GZFA000048 | 174 | 7     | 8    |
| 200 | GZFA000009 | GZFA000031 | GZFA000049 | 194 | 7     | 8    |
| 225 | GZFA000010 | GZFA000032 | GZFA000050 | 218 | 7     | 8    |
| 250 | GZFA000011 | GZFA000033 | GZFA000051 | 244 | 7     | 8    |
| 275 | GZFA000065 | GZFA000066 | GZFA000072 | 274 | 7     | 8    |
| 300 | GZFA000013 | GZFA000035 | GZFA000053 | 294 | 7     | 8    |
| 315 | GZFA000014 | GZFA000036 | GZFA000054 | 309 | 7     | 8    |
| 350 | GZFA000015 | GZFA000037 | GZFA000055 | 344 | 7     | 8    |
| 400 | GZFA000016 | GZFA000038 | GZFA000056 | 394 | 7     | 8    |
| 450 | GZFA000017 | GZFA000039 | GZFA000057 | 444 | 7     | 8    |
| 500 | GZFA000018 | GZFA000040 | GZFA000058 | 494 | 7     | 8    |
| 550 | GZFA000019 | GZFA000041 | GZFA000059 | 544 | 7     | 8    |
| 600 | GZFA000021 | GZFA000043 | GZFA000061 | 594 | 7     | 8    |
| 630 | GZFA000022 | GZFA000044 | GZFA000062 | 624 | 7     | 8    |

## Dichtungen GZF für ringe GAAG, GBAG, GAAE & GBAE

### NBR (Perbunan) :

#### Farbe

Schwarz

#### Gute Beständigkeit gegen :

Chlorkohlenwasserstoffe, Ammoniak, Heptan, Pentan, organische und mineralische Öle und Fette

#### Material

Leitfähiger Nitril gummi

#### Temperaturbereich

-20 °C bis +100 °C  
(für kurze Zeit +120 °C)

#### Wenig Widerstand gegen :

Aceton, Verwitterung, Methylethylketon, Ozon, Säuren

| Ø   | NBR code   |            |            | Ød<br>mm | Dicke<br>mm | Höhe<br>mm |
|-----|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
|     | 1 mm       | 2 mm       | 3 mm       |          |             |            |
| 80  | GZFB000001 | GZFB000023 | -          | 74       | 7           | 8          |
| 100 | GZFB000002 | GZFB000024 | -          | 94       | 7           | 8          |
| 120 | GZFB000003 | GZFB000025 | -          | 114      | 7           | 8          |
| 125 | GZFB000063 | GZFB000065 | -          | 119      | 7           | 8          |
| 140 | GZFB000004 | GZFB000026 | -          | 134      | 7           | 8          |
| 150 | GZFB000005 | GZFB000027 | GZFB000045 | 144      | 7           | 8          |
| 160 | GZFB000006 | GZFB000028 | GZFB000046 | 154      | 7           | 8          |
| 180 | GZFB000008 | GZFB000030 | GZFB000048 | 174      | 7           | 8          |
| 200 | GZFB000009 | GZFB000031 | GZFB000049 | 194      | 7           | 8          |
| 225 | GZFB000010 | GZFB000032 | GZFB000050 | 218      | 7           | 8          |
| 250 | GZFB000011 | GZFB000033 | GZFB000051 | 244      | 7           | 8          |
| 275 | GZFB000012 | GZFB000034 | GZFB000052 | 274      | 7           | 8          |
| 300 | GZFB000013 | GZFB000035 | GZFB000053 | 294      | 7           | 8          |
| 315 | GZFB000014 | GZFB000036 | GZFB000054 | 309      | 7           | 8          |
| 350 | GZFB000015 | GZFB000037 | GZFB000055 | 344      | 7           | 8          |
| 400 | GZFB000016 | GZFB000038 | GZFB000056 | 394      | 7           | 8          |
| 450 | GZFB000017 | GZFB000039 | GZFB000057 | 444      | 7           | 8          |
| 500 | GZFB000018 | GZFB000040 | GZFB000058 | 494      | 7           | 8          |
| 550 | GZFB000019 | GZFB000041 | GZFB000059 | 544      | 7           | 8          |
| 600 | GZFB000021 | GZFB000043 | GZFB000061 | 594      | 7           | 8          |
| 630 | GZFB000022 | GZFB000044 | GZFB000062 | 624      | 7           | 8          |

### SILIKON :

#### Farbe

Transparent

#### Gute Beständigkeit gegen :

Wasser / Dampf (bis 120 ° C), Aceton, Ammoniak (Gas und in Wasser), Ozon, verschiedene organische Öle und Fette, Salzlösung, Alterung und Verwitterung, geeignet für Lebensmittel

#### Material

Silikon

#### Temperaturbereich

Transparent -60 °C bis + 200 °C,  
(für kurze Zeit +250 °C)

#### Wenig Widerstand gegen :

Mineralöle, Fette, Kohlenwasserstoffbrennstoffe, Säuren, Heptan

| Ø   | SILICONE code |            |            | Ød<br>mm | Dicke<br>mm | Höhe<br>mm |
|-----|---------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
|     | 1 mm          | 2 mm       | 3 mm       |          |             |            |
| 80  | GZFC000001    | GZFC000023 | -          | 74       | 7           | 8          |
| 100 | GZFC000002    | GZFC000024 | -          | 94       | 7           | 8          |
| 120 | GZFC000003    | GZFC000025 | -          | 114      | 7           | 8          |
| 125 | GZFC000063    | GZFC000065 | -          | 119      | 7           | 8          |
| 140 | GZFC000004    | GZFC000026 | GZFC000071 | 134      | 7           | 8          |
| 150 | GZFC000005    | GZFC000027 | GZFC000045 | 144      | 7           | 8          |
| 160 | GZFC000006    | GZFC000028 | GZFC000046 | 154      | 7           | 8          |
| 180 | GZFC000008    | GZFC000030 | GZFC000048 | 174      | 7           | 8          |
| 200 | GZFC000009    | GZFC000031 | GZFC000049 | 194      | 7           | 8          |
| 225 | GZFC000010    | GZFC000032 | GZFC000050 | 218      | 7           | 8          |
| 250 | GZFC000011    | GZFC000033 | GZFC000051 | 244      | 7           | 8          |
| 275 | GZFC000064    | GZFC000066 | GZFC000072 | 274      | 7           | 8          |
| 300 | GZFC000013    | GZFC000035 | GZFC000053 | 294      | 7           | 8          |
| 315 | GZFC000014    | GZFC000036 | GZFC000054 | 309      | 7           | 8          |
| 350 | GZFC000015    | GZFC000037 | GZFC000055 | 344      | 7           | 8          |
| 400 | GZFC000016    | GZFC000038 | GZFC000056 | 394      | 7           | 8          |
| 450 | GZFC000017    | GZFC000039 | GZFC000057 | 444      | 7           | 8          |
| 500 | GZFC000018    | GZFC000040 | GZFC000058 | 494      | 7           | 8          |
| 550 | GZFC000019    | GZFC000041 | GZFC000059 | 544      | 7           | 8          |
| 600 | GZFC000021    | GZFC000043 | GZFC000061 | 594      | 7           | 8          |
| 630 | GZFC000022    | GZFC000044 | GZFC000062 | 624      | 7           | 8          |