

BADQ Pneumatische silo afsluiters




BADQ Pneumatische silo afsluiters

Volledig gelaste pneumatische silo afsluiters voor het afvoeren van materiaal uit een cycloon, silo of gelijkaardig.

Het klepblad van de uitlaat wordt open of dicht gehouden door de lineaire cilinder, uitgerust met limietschakelaars en geregeld door een 5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

Geschikt voor toepassingen met materiaal en korrels in bulk met een relatieve vochtigheid van 15%, maar niet voor installaties met overdruk of pneumatisch transport.

De klep moet horizontaal geïnstalleerd worden en sluit in geval van stroomstoring.

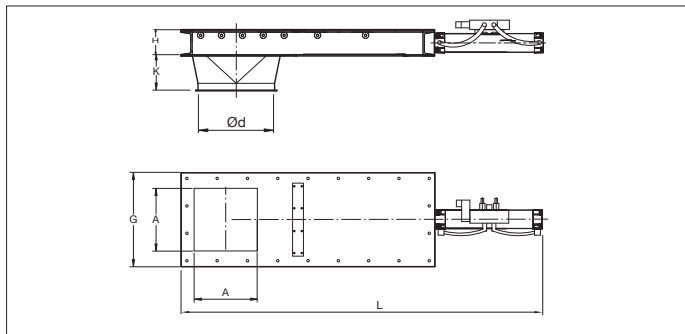

Materiaalsoort

2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.

Basisframe 5,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.

Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.


Temperatuurbestendig tot +80°C.

Uitvoering

Gelaste en gevouwen platen met of zonder randen van 6 mm voor vergrendelringen.

Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- met afdichting
- andere spanning : 220 V AC
- linkse of rechtse uitvoering
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening of ATEX
- andere kleuren
- andere type randen en verbindingen

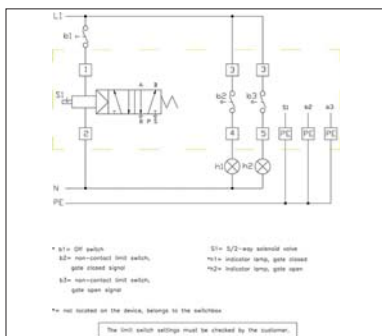

! Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.

Bedradingsschema van 5/2 magneet-ventiel

* Gewichten van modellen met verloopstuk

Ø d mm	Code met verloop	Code zonder verloop	A mm	G mm	H mm	K mm	L mm	s mm	Gewicht kg*
150	BADQ000001	BADQ000010	200	310	86	150	1045	2.00	49.00
175	BADQ000002	BADQ000011	200	310	86	150	1045	2.00	54.00
200	BADQ000003	BADQ000012	250	360	86	150	1195	2.00	58.00
250	BADQ000004	BADQ000013	300	410	86	150	1305	2.00	66.00
300	BADQ000005	BADQ000014	350	460	86	150	1475	2.00	72.00