

## NABZ000018 - ATEX Fernentriegelungsmechanismus für BADA-FAB

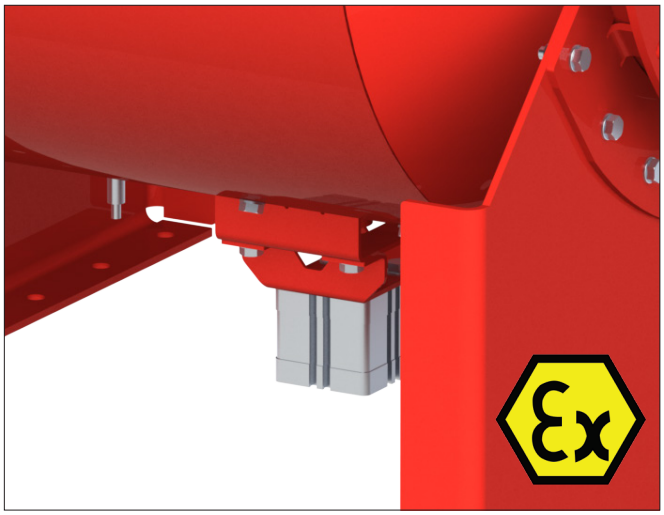

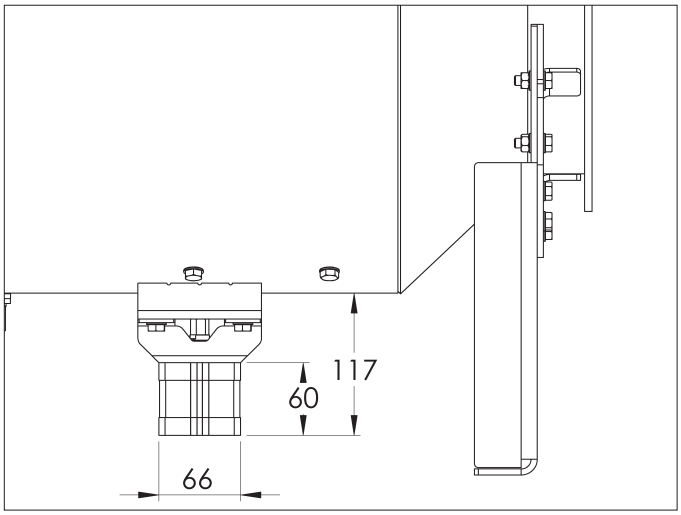


NABZ000018 - ATEX Fernentriegelungsmechanismus für BADA-FAB
Das Fernentriegelungssystem für BADA-FAB ist ein ATEX-zertifiziertes, pneumatisches Fernentriegelungssystem, das den Griff an der Unterseite des BADA-FAB-Gehäuses ersetzt.

Es ist besonders geeignet für BADA-FAB ATEX-Rückschlagklappen, die an hohen oder schwer zugänglichen Stellen installiert sind.

Wenn während des normalen Betriebs eine unerwünschte Schließung der Rückschlagklappe auftritt, kann der pneumatische Zylinder aus der Ferne aktiviert werden, um die Klappe zu entriegeln.

Es darf nicht verwendet werden, wenn in der Anlage eine Explosion stattgefunden hat.

ATEX Konformität
- Ex 2Gc IIC T100°C

Material
Struktur : Edelstahl AISI 304.
Zylinder : Aluminiumguss.
Zylinderstange : Edelstahl AISI 304.

Typ
Aluminiumgusszylinder auf geschweißten Platten inklusive 4/6-Luftschlauch-Schnellanschluss.

Weitere Informationen
- Zertifizierungsstelle : TÜV
- Konformität : ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- Weitere Zertifizierung : ISO 21287
- Entwickelt für BADA-FAB-Größen Ø200 bis Ø1000
- Temperaturbeständigkeit : -20°C bis +80°C
- Betriebsdruck : max. 8 Bar

Optionen
- Nicht-ATEX-Ausführung

Das Druckluft-Aktivierungsgerät ist nicht enthalten.

Max. Luftdruck im Pneumatikzylinder : 8 Bar

Verwenden Sie nur ölfreie, trockene Luft

| Ø d BADA-FAB | Artikel-nr. | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 200 bis 1000 | NABZ000018 | 0.5 |