


Coudes CABA

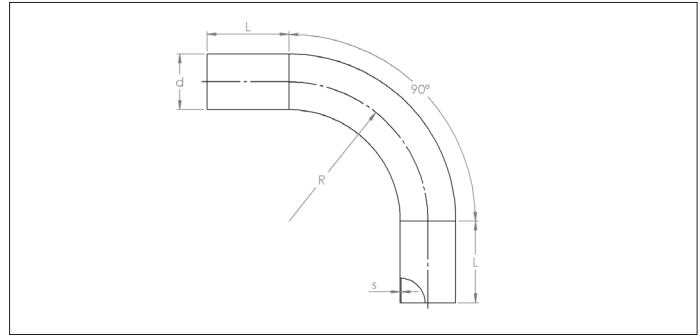

Coudes CABA

Coudes soudés laser complètement étanches à bords lisses et une épaisseur de 1.5 à 2 mm. Disponibles à 45° ou 90°.

Ils sont fixés au tuyau au moyen de raccords haute pression.

Matière

Acier noir électro-galvanisé (10µm).

Type

A bords lisses pour un assemblage par raccords ou des raccords renforcés.

Coudes 45°

Ø d	Code	Ø mm	R mm	L mm	S mm	Poids kg
50	CABA000010	50	125.0	150	1.5	0.6
63	CABA000011	63	157.5	150	1.5	0.8
76	CABA000012	76	190.0	150	1.5	1.2
89	CABA000013	89	178.0	150	2.0	1.6
102	CABA000014	102	254.0	170	2.0	2.2
114	CABA000015	114	207.0	179	2.0	2.3
127	CABA000016	127	317.5	170	2.0	3.1
152	CABA000017	152	305.0	400	2.0	5.0
203	CABA000018	203	400.0	100	2.0	5.2

Coudes 90°

Ø d	Code	Ø mm	R mm	L mm	S mm	Poids kg
50	CABA000001	50	125.0	150	1.5	0.8
63	CABA000002	63	157.5	150	1.5	1.1
76	CABA000003	76	190.0	150	1.5	1.3
89	CABA000004	89	178.0	150	2.0	1.9
102	CABA000005	102	254.0	170	2.0	3.4
114	CABA000006	114	207.0	179	2.0	3.7
127	CABA000007	127	317.5	170	2.0	4.8
152	CABA000008	152	305.0	400	2.0	5.1
203	CABA000009	203	400.0	100	2.0	8.8