


BABA Coudes R=2D 45°

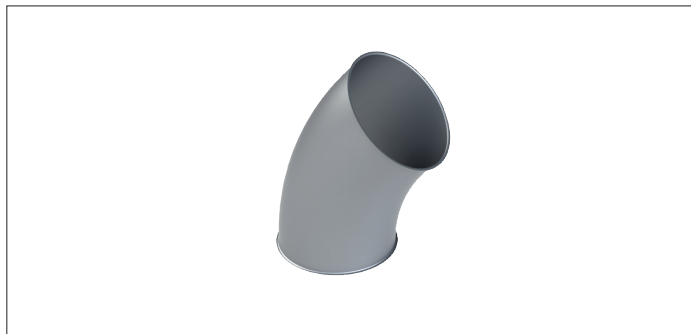


BABA Coudes R=2D - 45°

Les coudes emboutis sont produits de deux demi coques longitudinalement soudées étanches avec une épaisseur de 2.00 mm.

Les coudes segmentés sont conçus de segments soudés étanches.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les grains et autres.

Ils ne sont disponibles qu'en R=2D. Si une situation requière d'autres rayons, veuillez voir les segments.

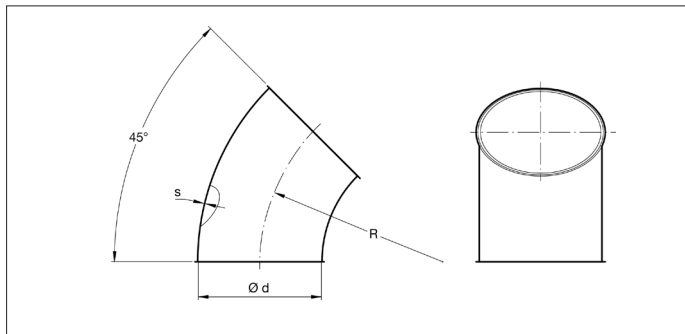

Matière

Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'epoxy RAL 7032.
Poudrage électrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.
Plage de température jusqu'à +80°C.

Type

Tôles embouties ou roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers

Options

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
- version résistante à l'abrasion à partir de Ø150 (83° Shore), uniquement sur coudes à segments
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

* Modèle à segments

Ø d mm	Code	R mm	# de segments	s mm	Poids kg
100	BABA000079	200	1	2.00	0.79
120	BABA000080	240	1	2.00	1.14
140*	BABA000081	280	4	2.00	1.55
150	BABA000082	300	1	2.00	1.78
160*	BABA000083	320	4	2.00	2.02
175	BABA000084	350	1	2.00	2.42
200	BABA000085	400	1	2.00	3.16
224	BABA000086	448	1	2.00	3.96
250	BABA000087	500	1	2.00	4.93
280*	BABA000088	560	4	2.00	6.19
300	BABA000089	600	1	2.00	7.11
315*	BABA000090	630	4	2.00	7.83
350*	BABA000091	700	4	2.00	9.67
400*	BABA000092	800	4	2.00	12.63
450*	BABA000093	900	4	2.00	15.99
500*	BABA000094	1000	4	2.00	19.74
550*	BABA000095	1100	4	2.00	23.88
560*	BABA000096	1120	4	2.00	24.76
600*	BABA000097	1200	4	2.00	28.42
630*	BABA000098	1260	4	2.00	31.34