


BADP Pneumatische schuifkleppen

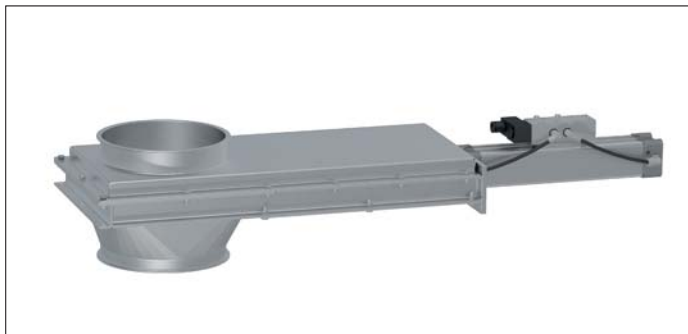


BADP Pneumatische schuifkleppen

Volledig gelaste pneumatische schuifkleppen voor het openen of sluiten van een leiding in een installatie (geen mogelijkheid tot regeling).

Het klepblad wordt open of dicht gehouden door de lineaire cilinder, uitgerust met 2 limietschakelaars en geregeld door een 5/2 monostabiele magneetventiel 24 V DC.

Deze kleppen zijn geschikt voor het transport van afvalmaterialen, zoals stof en spaanders, maar ook voor het transport van granen en dergelijke.

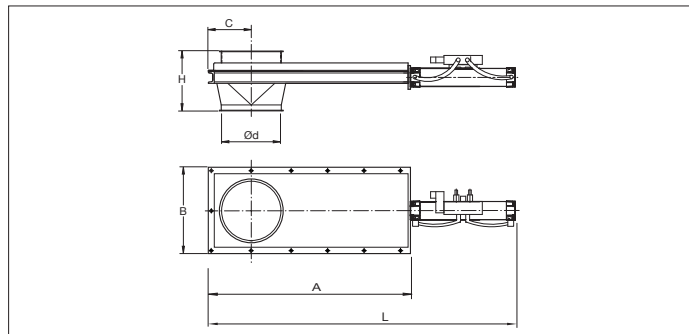

Materiaalsoort

2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.
Temperatuurbestendig tot +80°C.


Uitvoering

Gerolde platen met 6 mm kragen voor alle type ringen.

Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- met afdichting
- andere spanning : 220 V AC
- roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening of ATEX
- andere kleuren
- andere type randen en verbindingen


! Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar.

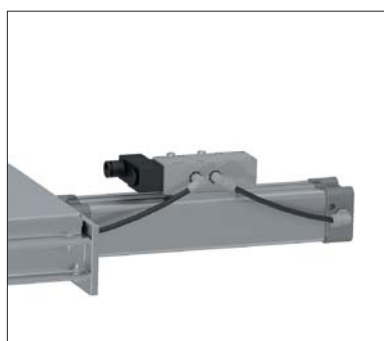

Magneetventiel gemonteerd op een cilinder



Onderkant met een verloopstuk voor een probleemloze uitstroom van materiaal

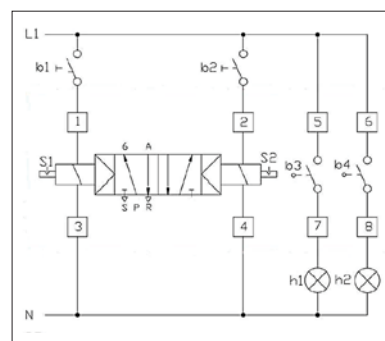

Bedradingsschema van 5/2 magneetventiel

Ø d mm	Code	A mm	B mm	L mm	H mm	s mm	Gewicht kg
100	BADP000002	370	160	104	650	2.00	7.60
120	BADP000003	432	180	138	697	2.00	9.40
150	BADP000004	505	220	152	814	2.00	11.80
175	BADP000005	555	245	212	860	2.00	13.40
200	BADP000006	645	290	182	1000	2.00	17.60
250	BADP000007	776	345	217	1182	2.00	25.00
300	BADP000008	881	395	277	1337	2.00	32.00