


YOTA - Afzuigtafels

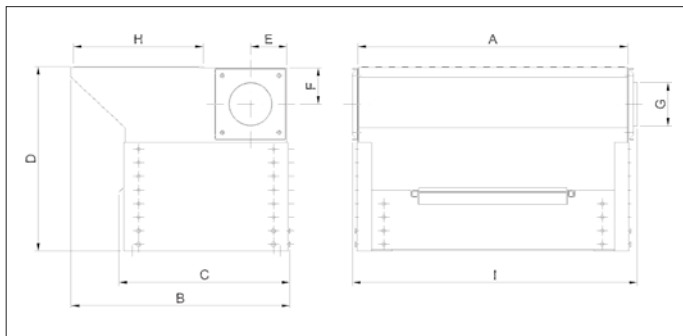

YOTA - Afzuigtafels

Afzuigtafel met standaard afzuiging via tafelblad. Te gebruiken als lijm-, slijp-, polijst-, las- of als handmatige snijtafel.

De tafel ondersteunt tot 150 kg/m², maar een versterkte versie die tot 300 kg/m² ondersteunt is optioneel verkrijgbaar.

De tafel wordt volledig gemonteerd geleverd. Enkel centrale ventilator en filterunit mogen aangesloten en afgesteld worden. Aansluiting van de leidingen op de tafel is optioneel aan de rechter- of linkerkant.

Er zijn meerdere versies beschikbaar :

YOTA - Standaarduitvoering

YOTA-B - Achterwand met afzuiging (afbeelding).

YOTA-BS - Achterwand met afzuiging en boven- en zijkanten zonder geluidsdemping.

YOTA-BS-ISO - Achterwand met afzuiging en boven- en zijkanten met geluidsdemping.

YOTA-EM - blad met afzuiging 30° schuin, licht in blad, lamellen langs de zijkant en aan/uit-schakelaar voor tafellicht.

Materiaalsoort

St 37.2 zwart staal gepoedercoat RAL 5007 / 7011

Structuur


- Beschikbaar in twee dieptes: 1000 of 1250 mm
- Tafelblad standaard geleverd met houten latten
- Ook leverbaar met stalen ribben, RVS ribben of kunststof ribben (POM)
- Ingebouwde luchtverdeelkamer
- Stofcontainer(s) voor grof vooraf afgescheiden stof
- In hoogte verstelbaar van 680 tot 980 mm

Afmetingen YOTA

Model	Lucht-debiet (m ³ /h)	Delta P (Pa)	afzuig-opperv. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Gewicht (kg)
KBAA000001	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	80.0
KBAA000003	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	120.0
KBAA000005	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	160.0
KBAA000007	2900	600	640 x 2500	2500	1015	836	680-980	135	135	250	680	2556	200.0
KBAA000009	3450	600	640 x 3000	3000	1015	836	680-980	135	135	250	680	3056	240.0
KBAA000002	1600	600	890 x 1000	1000	1261	1084	680-980	135	135	160	930	1056	100.0
KBAA000004	2400	600	890 x 1500	1500	1261	1084	680-980	135	135	200	930	2556	150.0
KBAA000006	3200	600	890 x 2000	2000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2056	200.0
KBAA000008	4000	600	890 x 2500	2500	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2556	250.0
KBAA000010	4800	600	890 x 3000	3000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	3056	300.0

¹⁾ Hoogte instelbaar

YOTA - Afzuigtafels

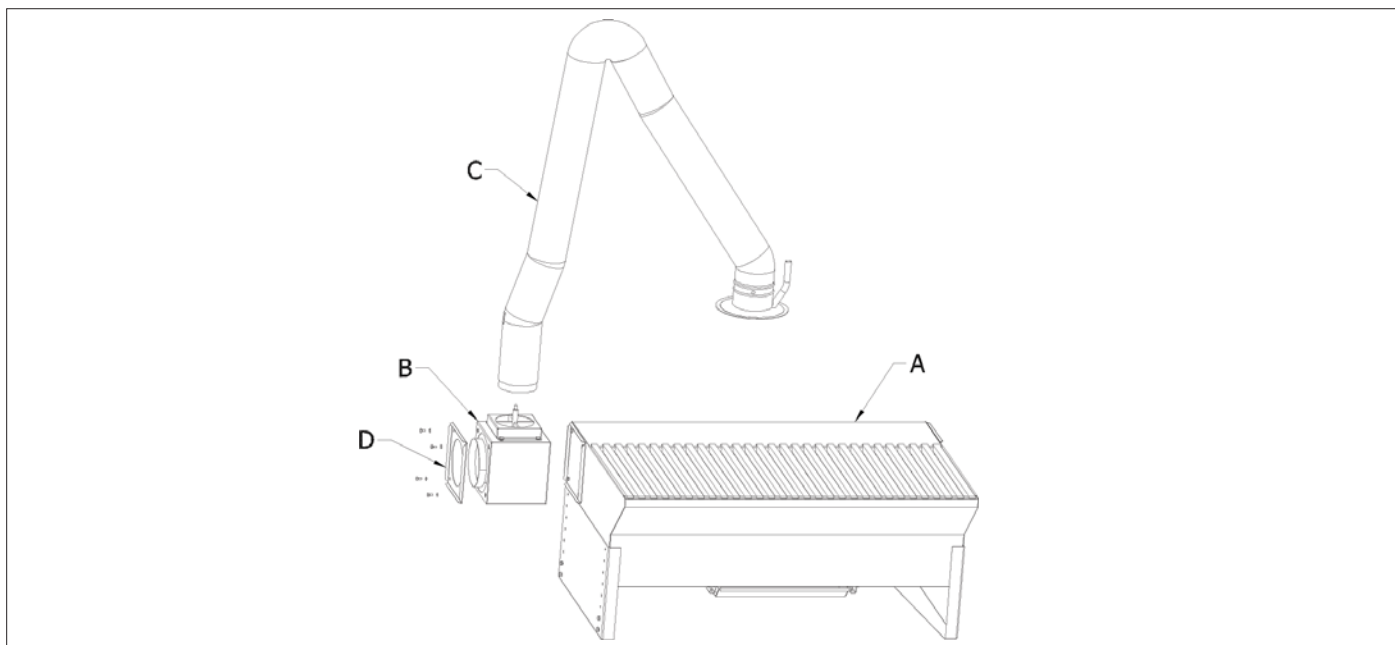


Extra uitrusting voor YOTA-afzuigtafels (boven)

- A: Afzuigtafel type YOTA (D = standaard onderdeel van tafel)
B: Aansluitmodule
C: Afzuigarm voor tafelmontage (zie RGF- en LGF-modellen)
D: Standaard verbindingstuk voor tafel


Opties voor YOTA afzuigtafels

Code groep	Beschrijving
KBAA	Geperforeerd tafelblad voor bestaande houten/stalen baleinen. Tafeldiepte: 1000 mm
KBAA	Geperforeerd tafelblad voor bestaande houten/stalen baleinen. Tafeldiepte: 1250 mm
KBAA	Afzuigarmmontage type RGF in tafelluitvoering ø160mm (lengte 2000 - 4000 mm)
KBAA	Steunplaat voor montage van bankschroef ed op YOTA Diepte: 1000 mm
KBAA	Steunplaat voor montage van bankschroef ed op YOTA Diepte: 1250 mm
KBAA	Versteving van YOTA (breedte 1000 mm) vanaf max. belasting 150 kg/m ² op riboppervlak tot 300 kg/m ²
KBAA	Versteving van YOTA (breedte 1250 mm) vanaf max. belasting 150 kg/m ² op riboppervlak tot 300 kg/m ²
KBAA	TL-verlichtingsarmatuur 1x18 W (excl. schakelaar) L: 750 mm
KBAA	TL-verlichtingsarmatuur 1x36 W (excl. schakelaar) L: 1350 mm
KBAA	Montage TL-verlichtingsarmatuur in scharnierend bovenblad
KBAA	Montage van 5 m kabel en 230VAC-stekker
KBAA	Montage van 5 m kabel en 230VAC-stekker (Schuko)
KBAA	CEE-stekker 3-polig 16A 230V



Verstelbare hoogte

Verander eenvoudig de hoogte van de werkplek.




Stevige constructie

sterk werkoppervlak voor slijpen en schuren.



Stofemmer


Gemakkelijke toegang voor stofverwijdering.



Opties


Achterwand en zijpanelen zijn optioneel evenals de verlichting.

YOTA - Afzuigtafels

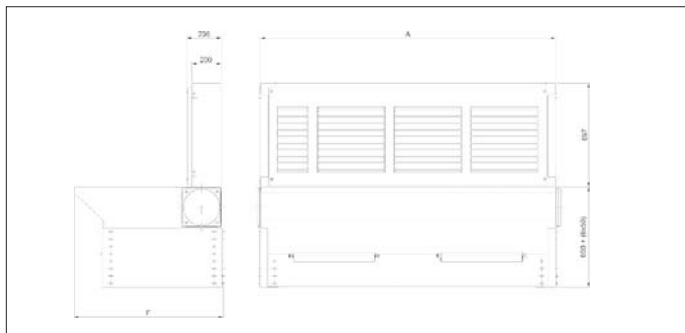

Afmetingen YOTA-B

Model	Lucht-debiet (m³/h)	Delta P (Pa)	afzuig-opperv. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Gewicht (kg)
KBAA000011	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	120.0
KBAA000013	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	180.0
KBAA000015	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	240.0
KBAA000017	2900	600	640 x 2500	2500	1015	836	680-980	135	135	250	680	2556	300.0
KBAA000019	3450	600	640 x 3000	3000	1015	836	680-980	135	135	250	680	3056	360.0
KBAA000012	1600	600	890 x 1000	1000	1261	1084	680-980	135	135	160	930	1056	140.0
KBAA000014	2400	600	890 x 1500	1500	1261	1084	680-980	135	135	200	930	2556	210.0
KBAA000016	3200	600	890 x 2000	2000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2056	280.0
KBAA000018	4000	600	890 x 2500	2500	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2556	350.0
KBAA000020	4800	600	890 x 3000	3000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	3056	420.0

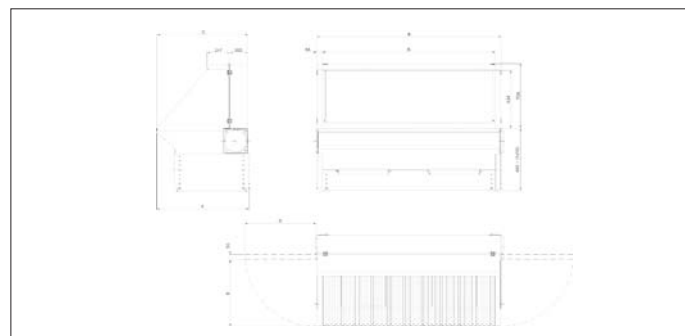


Afmetingen YOTA-BS

Model	Lucht-debiet (m³/h)	Delta P (Pa)	afzuig-opperv. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Gewicht (kg)
KBAA000021	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	177.0
KBAA000023	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	259.0
KBAA000025	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	341.0
KBAA000027	2900	600	640 x 2500	2500	1015	836	680-980	135	135	250	680	2556	423.0
KBAA000029	3450	600	640 x 3000	3000	1015	836	680-980	135	135	250	680	3056	505.0
KBAA000022	1600	600	890 x 1000	1000	1261	1084	680-980	135	135	160	930	1056	200.0
KBAA000024	2400	600	890 x 1500	1500	1261	1084	680-980	135	135	200	930	2556	292.0
KBAA000026	3200	600	890 x 2000	2000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2056	384.0
KBAA000028	4000	600	890 x 2500	2500	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2556	474.0
KBAA000030	4800	600	890 x 3000	3000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	3056	568.0



¹⁾ Hoogte instelbaar

YOTA - Afzuigtafels

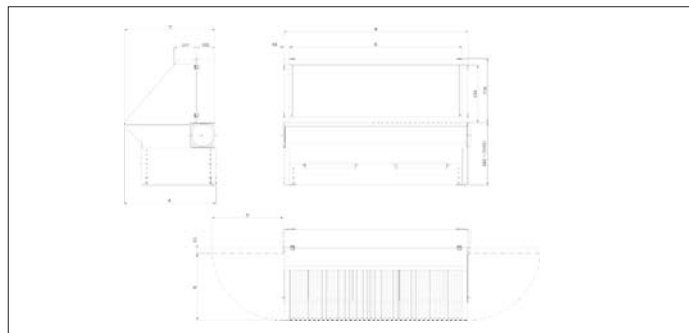

Afmetingen YOTA-BS-ISO

Model	Lucht-debiet (m³/h)	Delta P (Pa)	afzuig-opperv. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Gewicht (kg)
KBAA000031	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	182.0
KBAA000033	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	267.0
KBAA000035	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	352.0
KBAA000037	2900	600	640 x 2500	2500	1015	836	680-980	135	135	250	680	2556	437.0
KBAA000039	3450	600	640 x 3000	3000	1015	836	680-980	135	135	250	680	3056	522.0
KBAA000032	1600	600	890 x 1000	1000	1261	1084	680-980	135	135	160	930	1056	206.0
KBAA000034	2400	600	890 x 1500	1500	1261	1084	680-980	135	135	200	930	2556	301.0
KBAA000036	3200	600	890 x 2000	2000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2056	396.0
KBAA000038	4000	600	890 x 2500	2500	1261	1084	680-980	135	135	250	930	2556	489.0
KBAA000040	4800	600	890 x 3000	3000	1261	1084	680-980	135	135	250	930	3056	586.0

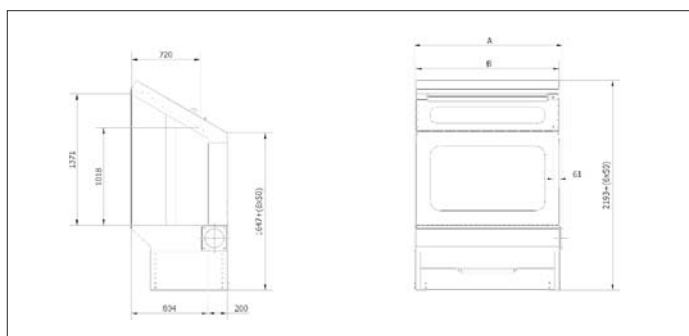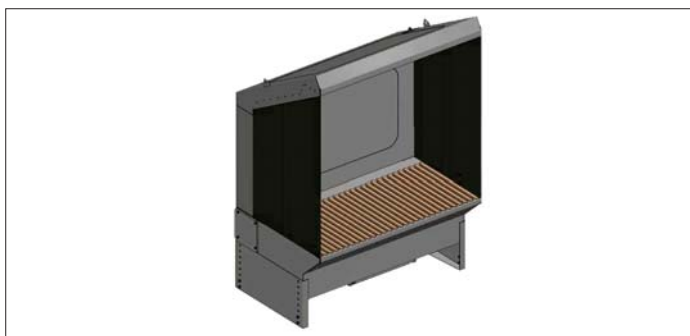


Afmetingen YOTA-EM

Model	Lucht-debiet (m³/h)	Delta P (Pa)	afzuig-opperv. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ¹⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	Gewicht (kg)
YOTAEM1000/10	1150	600	640 x 1000	1000	1015	836	680-980	135	135	160	680	1056	160.0
YOTAEM1500/10	1725	600	640 x 1500	1500	1015	836	680-980	135	135	200	680	2556	200.0
YOTAEM2000/10	2340	600	640 x 2000	2000	1015	836	680-980	135	135	250	680	2056	250.0

¹⁾ Hoogte instelbaar

YOTAPR - Afzuigtafels

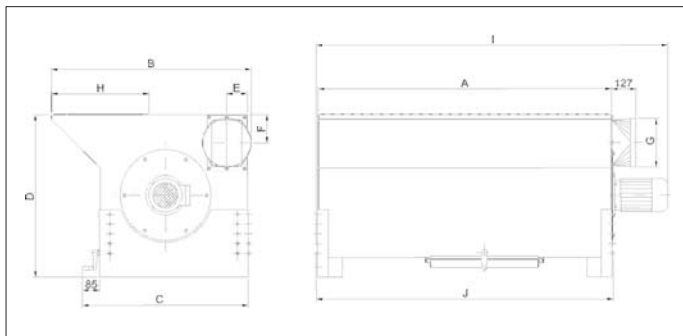

YOTAPR - Afzuigtafels

Universele afzuigtafel met ingebouwde ventilator. Te gebruiken als lijm-, slijp-, polijst-, las- of als handmatige snijtafel. Ondersteunt tot 150 kg/m², maar een versterkte versie die tot 300 kg/m² ondersteunt is optioneel verkrijgbaar.

Standaard filterpatroon type G113 is aangepast voor stof- en rookafscheiding. Voldoet aan de klasse M filternorm volgens EN 60335-2-69 met een rendement van 99,9%.

De reiniging gebeurt handmatig door rotatiereiniging.

De tafel wordt volledig gemonteerd geleverd. Uitlaat kan worden voorzien van een geluiddemper.

Multiple versions are available :

YOTAPR - Standaarduitvoering

YOTAPR-B - Achterwand met afzuiging (afbeelding).

YOTAPR-BS - Achterwand met afzuiging en boven- en zijkanalen zonder geluiddemping.

YOTAPR-BS-ISO - Achterwand met afzuiging en boven- en zijkanalen met geluiddemping.

Materiaal soort

St 37.2 zwart staal gepoedercoat RAL 5007 / 7011

Structuur

- Beschikbaar in twee dieptes: 1000 of 1250 mm
- Tafelblad standaard geleverd met houten latten
- Ook leverbaar met stalen ribben, RVS ribben of kunststof ribben (POM)
- Ingebouwde luchtverdeelkamer
- Stofcontainer(s) voor grof vooraf afgescheiden stof
- In hoogte verstelbaar van 680 tot 980 mm

Constructie :

Zuigtafel type YOTAPR is opgebouwd volgens :

- 2006/42/EU: Machinerichtlijn
- 2014/30/EU: EMC-richtlijn
- 2014/68/EU: Richtlijn drukapparatuur
- 2014/35/EU: Laagspanningsrichtlijn
- Geharmoniseerde normen:
EN 349, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857
- Andere normen: ISO 3746


YOTAPR

Model	Ventilator model	Vermogen (kW)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Delta P (Pa)	Afzuigopperv. (mm)	Gewicht (kg)
YOTAPR1000/10	VF 2000	1.5	800 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1000	165.0
YOTAPR1500/10	VF 2000	1.5	1200 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1500	195.0
YOTAPR2000/10	VF 2500	2.2	1600 ²⁾	650 - 1700	450 x 2000	220.0
YOTAPR2500/10	VF 2000 of VF 2500	1.5 of 2.2	2000 ²⁾	650 - 1700	450 x 2500	290.0
YOTAPR3000/10	VF 2500	2.2	2400 ²⁾	650 - 1700	450 x 3000	325.0
YOTAPR1000/13	VF 2000	1.5	1250 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1000	200.0
YOTAPR1500/13	VF 2000	1.5	1900 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1500	230.0
YOTAPR2000/13	VF 2500	2.2	2550 ²⁾	650 - 1700	700 x 2000	255.0
YOTAPR2500/13	VF 2000 of VF 2500	1.5 of 2.2	3150 ²⁾	650 - 1700	700 x 2500	325.0
YOTAPR3000/13	VF 2500	2.2	3750 ²⁾	650 - 1700	700 x 3000	360.0

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ³⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
YOTAPR1000/10	1000	1022	847	830-980	105	145	250	485	1271	1018
YOTAPR1500/10	1500	1022	847	830-980	105	145	250	485	1771	1518
YOTAPR2000/10	2000	1022	847	830-980	105	145	250	485	2326	2018
YOTAPR2500/10	2500	1022	847	830-980	105	145	250	485	3081	2518
YOTAPR3000/10	3000	1022	847	830-980	105	145	250	485	3636	3018
YOTAPR1000/13	1000	1272	1097	830-980	105	145	250	735	1271	1018
YOTAPR1500/13	1500	1272	1097	830-980	105	145	250	735	1771	1518
YOTAPR2000/13	2000	1272	1097	830-980	105	145	250	735	2326	2018
YOTAPR2500/13	2500	1272	1097	830-980	105	145	250	735	3081	2518
YOTAPR3000/13	3000	1272	1097	830-980	105	145	250	735	3636	3018

¹⁾ 1 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 2) 2 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 3) In hoogte verstelbaar

YOTAPR - Afzuigtafels

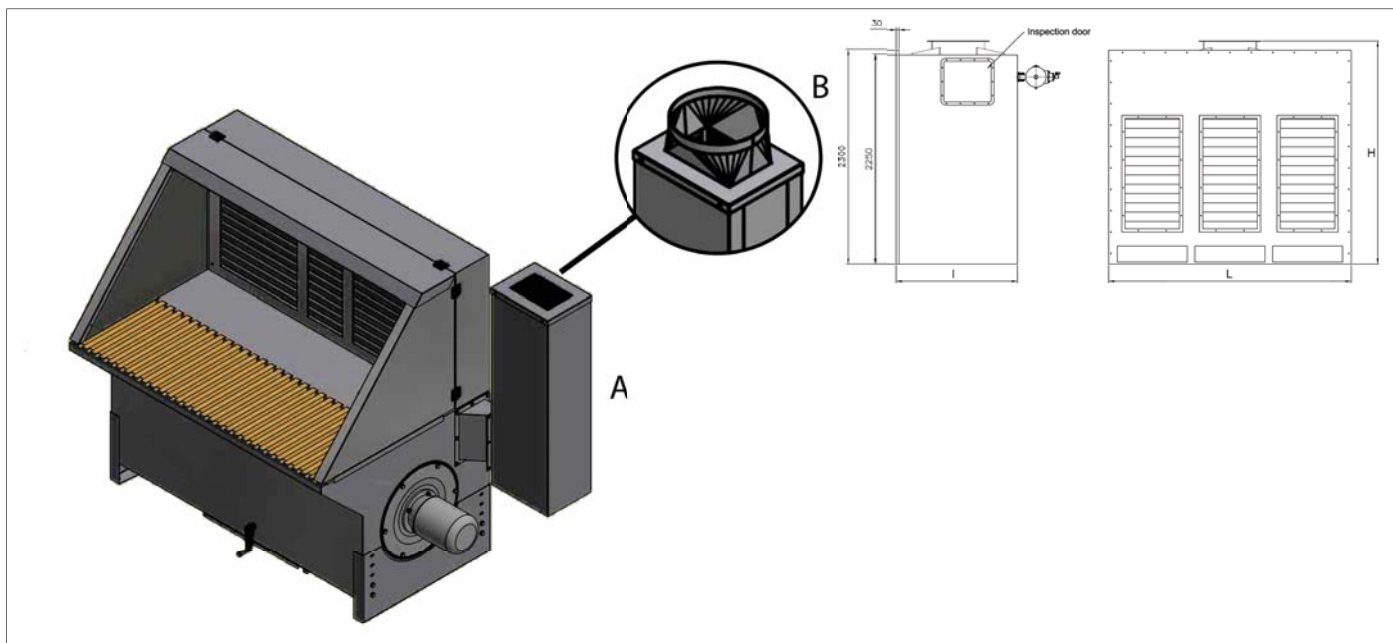

Bijkomende materiaal voor YOTAPR afzuigtafels (boven)

A : Geluidsdemper

B : uitlaat verbinding voor geluidsdemper

Opties voor YOTAPR Afzuigtafels

Code groep	Beschrijving
KBAB	Geperforeerd tafelblad voor bestaande houten/stalen baleinen. Tafeldiepte: 1000 mm
KBAB	Geperforeerd tafelblad voor bestaande houten/stalen baleinen. Tafeldiepte: 1250 mm
KBAB	Steunplaat voor montage van bankschroef ed op YOTAPR Diepte: 1000 mm
KBAB	Steunplaat voor montage van bankschroef ed op YOTAPR Diepte: 1250 mm
KBAB	Versteviging van YOTAPR (breedte 1000 mm) vanaf max. belasting 150 kg/m ² op riboppervlak tot 300 kg/m ²
KBAB	Versteviging van YOTAPR (breedte 1250 mm) vanaf max. belasting 150 kg/m ² op riboppervlak tot 300 kg/m ²
KBAB	TL-verlichtingsarmatuur 1x18 W (excl. schakelaar) L: 750 mm
KBAB	TL-verlichtingsarmatuur 1x36 W (excl. schakelaar) L: 1350 mm
KBAB	Montage TL-verlichtingsarmatuur in scharnierend bovenblad
KBAB	Montage van 5 m kabel en 230VAC-stekker
KBAB	CEE-stekker 3-polig 16A 230V



Opties

Achterwand en zijpanelen zijn optioneel evenals de verlichting.




Stofemmer

Gemakkelijke toegang voor stofverwijdering.





Geïntegreerde ventilator standaard geleverd.



Houten latten

De tafel wordt standaard geleverd met houten latten.

YOTAPR - Afzuigtafels

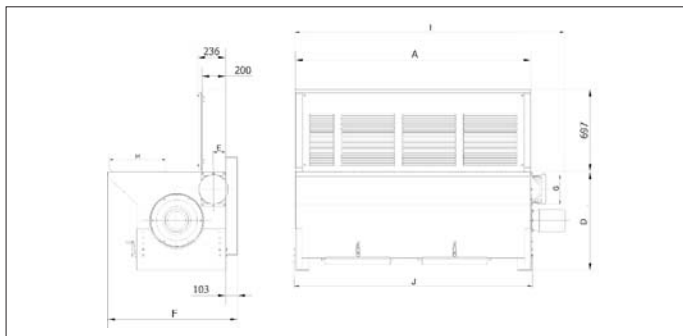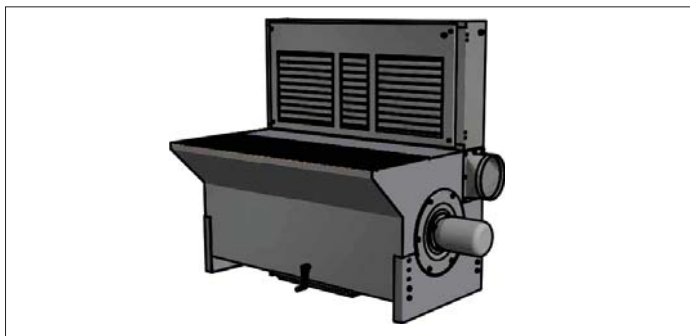

YOTAPR-B

Model	Ventilator model	Vermogen (kW)	Luchtdebiet (m³/h)	Delta P (Pa)	Afzuigopperv. (mm)	Gewicht (kg)
YOTAPRB1000/10	VF 2000	1.5	800 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1000	205.0
YOTAPRB1500/10	VF 2000	1.5	1200 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1500	255.0
YOTAPRB2000/10	VF 2500	2.2	1600 ²⁾	650 - 1700	450 x 2000	300.0
YOTAPRB2500/10	VF 2000 of VF 2500	1.5 of 2.2	2000 ²⁾	650 - 1700	450 x 2500	390.0
YOTAPRB3000/10	VF 2500	2.2	2400 ²⁾	650 - 1700	450 x 3000	445.0
YOTAPRB1000/13	VF 2000	1.5	1250 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1000	240.0
YOTAPRB1500/13	VF 2000	1.5	1900 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1500	290.0
YOTAPRB2000/13	VF 2500	2.2	2550 ²⁾	650 - 1700	700 x 2000	395.0
YOTAPRB2500/13	VF 2000 of VF 2500	1.5 of 2.2	3150 ²⁾	650 - 1700	700 x 2500	425.0
YOTAPRB3000/13	VF 2500	2.2	3750 ²⁾	650 - 1700	700 x 3000	480.0

Afmetingen YOTAPR-B

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ³⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
YOTAPRB1000/10	1004	998	998	830-980	105	1104	250	485	1271	1018
YOTAPRB1500/10	1504	1498	998	830-980	105	1104	250	485	1771	1518
YOTAPRB2000/10	2004	1898	998	830-980	105	1104	250	485	2326	2018
YOTAPRB2500/10	2504	2498	998	830-980	105	1104	250	485	3081	2518
YOTAPRB3000/10	3004	2998	998	830-980	105	1104	250	485	3636	3018
YOTAPRB1000/13	1004	998	1248	830-980	105	1354	250	735	1271	1018
YOTAPRB1500/13	1504	1498	1248	830-980	105	1354	250	735	1771	1518
YOTAPRB2000/13	2004	1898	1248	830-980	105	1354	250	735	2326	2018
YOTAPRB2500/13	2504	2498	1248	830-980	105	1354	250	735	3081	2518
YOTAPRB3000/13	3004	2998	1248	830-980	105	1354	250	735	3636	3018

¹⁾ 1 pc. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 ²⁾ 2 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 ³⁾ In hoogte verstelbaar



Filter media :

Filterpatroon Staubmaster ø480 mm. Lengte : 500 mm

Model	Type	Materiaal soort	Toepassing
G113	Standaard	Polyestervlokken met PFPT-coating, antistatisch	Statisch geladen of hygroscopische deeltjes
G116A	optioneel	Polyestervlokken met teflonmembraan, antistatisch	Fijnere statisch geladen stofsoorten

De filters voldoen aan de eisen voor de afzuiggraad voor stofklasse M volgens DIN EN 60335-2-69 bijlage AA (afzuiggraad > 99,9%).

YOTAPR - Afzuigtafels

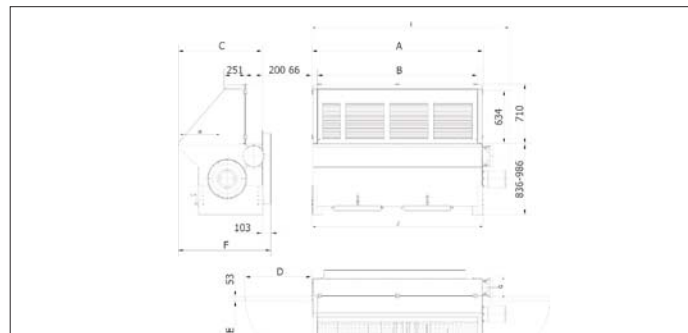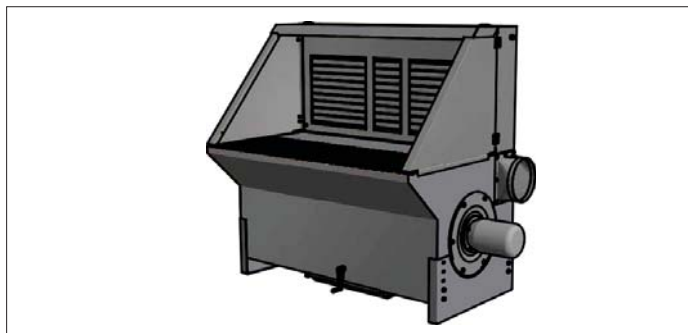

YOTAPR-BS

Model	Ventilator model	Vermogen (kW)	Luchtdebiet (m³/h)	Delta P (Pa)	Afzuigopperv. (mm)	Gewicht (kg)
YOTAPRBS1000/10	VF 2000	1.5	800 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1000	222.0
YOTAPRBS1500/10	VF 2000	1.5	1200 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1500	274.0
YOTAPRBS2000/10	VF 2500	2.2	1600 ²⁾	650 - 1700	450 x 2000	321.0
YOTAPRBS2500/10	VF 2000 of VF 2500	1.5 of 2.2	2000 ²⁾	650 - 1700	450 x 2500	413.0
YOTAPRBS3000/10	VF 2500	2.2	2400 ²⁾	650 - 1700	450 x 3000	470.0
YOTAPRBS1000/13	VF 2000	1.5	1250 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1000	260.0
YOTAPRBS1500/13	VF 2000	1.5	1900 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1500	312.0
YOTAPRBS2000/13	VF 2500	2.2	2550 ²⁾	650 - 1700	700 x 2000	359.0
YOTAPRBS2500/13	VF 2000 of VF 2500	1.5 or 2.2	3150 ²⁾	650 - 1700	700 x 2500	451.0
YOTAPRBS3000/13	VF 2500	2.2	3750 ²⁾	650 - 1700	700 x 3000	508.0

YOTAPR-BS-ISO

Model	Ventilator model	Vermogen (kW)	Luchtdebiet (m³/h)	Delta P (Pa)	Afzuigopperv. (mm)	Gewicht (kg)
YOTAPRBSISO1000/10	VF 2000	1.5	800 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1000	227.0
YOTAPRBSISO1500/10	VF 2000	1.5	1200 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1500	282.0
YOTAPRBSISO2000/10	VF 2500	2.2	1600 ²⁾	650 - 1700	450 x 2000	332.0
YOTAPRBSISO2500/10	VF 2000 of VF 2500	1.5 of 2.2	2000 ²⁾	650 - 1700	450 x 2500	427.0
YOTAPRBSISO3000/10	VF 2500	2.2	2400 ²⁾	650 - 1700	450 x 3000	487.0
YOTAPRBSISO1000/13	VF 2000	1.5	1250 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1000	266.0
YOTAPRBSISO1500/13	VF 2000	1.5	1900 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1500	321.0
YOTAPRBSISO2000/13	VF 2500	2.2	2550 ²⁾	650 - 1700	700 x 2000	371.0
YOTAPRBSISO2500/13	VF 2000 of VF 2500	1.5 of 2.2	3150 ²⁾	650 - 1700	700 x 2500	466.0
YOTAPRBSISO3000/13	VF 2500	2.2	3750 ²⁾	650 - 1700	700 x 3000	526.0

Afmetingen YOTAPR-BS & YOTAPR-BS-ISO

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
YOTAPRBS1000/10	1030	998	998	790	738	1104	250	485	1271	1018
YOTAPRBS1500/10	1530	1498	998	790	738	1104	250	485	1771	1518
YOTAPRBS2000/10	2030	1898	998	790	738	1104	250	485	2326	2018
YOTAPRBS2500/10	2530	2498	998	790	738	1104	250	485	3081	2518
YOTAPRBS3000/10	3030	2998	998	790	738	1104	250	485	3636	3018
YOTAPRBS1000/13	1030	998	1248	1040	988	1354	250	735	1271	1018
YOTAPRBS1500/13	1530	1498	1248	1040	988	1354	250	735	1771	1518
YOTAPRBS2000/13	2030	1898	1248	1040	988	1354	250	735	2326	2018
YOTAPRBS2500/13	2530	2498	1248	1040	988	1354	250	735	3081	2518
YOTAPRBS3000/13	3030	2998	1248	1040	988	1354	250	735	3636	3018

¹⁾ 1 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 2) 2 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 3) In hoogte verstelbaar