
Raccords GACC



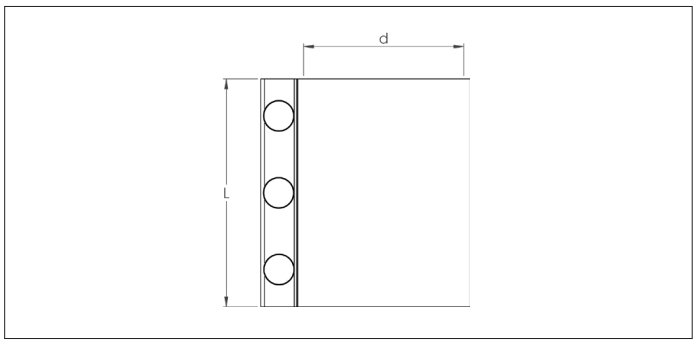

Raccords GACC
Raccords renforcés avec joint en caoutchouc et bouttons de conductivité. Pour le montage des composants NCV.

Longueur standard de 150 mm.

Couple maximum de serrage des boulons M12 : 60 Nm.
Couple maximum de serrage des boulons M16 :120 Nm.

Matière
Enveloppe extérieure : acier galvanisé
Joint : caoutchouc SBR
Boulons : 3 boulons M12 x 40 mm jusqu'au Ø 88.9 mm, M16 x 40mm pour les diamètres supérieurs
Bouttons de conductivité : INOX 304L

Options
- autres diamètres
- acier Inoxydable INOX 304L avec joint NBR blanc (GBCC)
- autre longueur : 200 mm
- autres joints : NBR, Silicone, Viton
- avec barettes stabilisatrices
- pour l'assemblage de différents diamètres


Boutton de conductivité INOX 304L

Ø	Code	Ød mm	L MM	Poids (L=150) kg
38	GACC000011	38.1	150	0.70
50	GACC000012	50.0	150	0.80
64	GACC000013	63.5	150	0.90
76	GACC000014	76.1	150	1.00
89	GACC000015	88.9	150	1.00
102	GACC000016	101.6	150	1.10
114	GACC000017	114.3	150	1.20
127	GACC000018	127.0	150	1.30
152	GACC000019	152.4	150	1.45
203	GACC000020	203.0	150	1.94