


FA Rohrkupplungen GACB

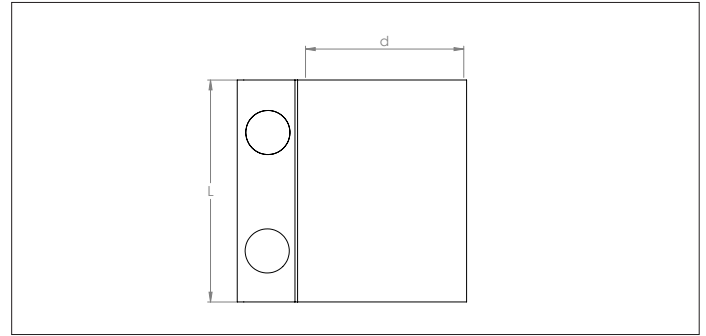

FA Rohrkupplungen GACB

Rohrkupplung für die Montage von Hochvakuum -Komponenten.

Mit SBR dichtung und leitungsknöpfen.

! Standardlänge von 100 und 150 mm.

Material

Außengehäuse: verzinkt

Dichtung : SBR gumi -30 °C bis +80 °C


Boltzen : 2 verzinkt M8 Boltzen für 100 mm,

3 verzinkt M8 Boltzen für 150 mm

Leitungsknöpf : 1.4301L

Optionen

- None

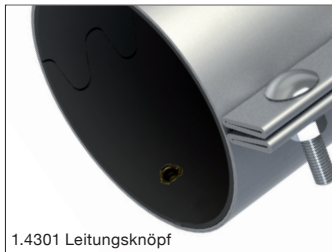

1.4301 Leitungsknöpf

Ø	Code	Ød mm	L mm	Gewicht kg
38	GACB000005	38,1	100	0.35
50	GACB000006	50,0	100	0.50
64	GACB000007	63,5	100	0.55
76	GACB000008	76,1	100	0.38
89	GACB000009	88,9	100	0.41
102	GACB000010	101,6	150	0.70
114	GACB000011	108,0	150	0.75