


Buiskoppelingen GACC

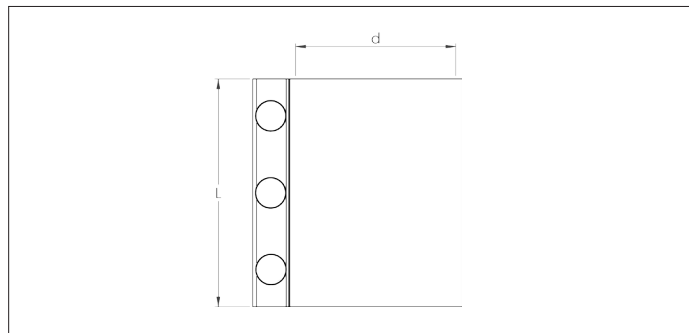

Buiskoppelingen GACC

Verstevigde buiskoppelingen om lagedruk- of vacuüm-leidingsystemen te koppelen. Voorzien van rubberen pakking en geleidende strip.

! Standaard lengte van 150 mm.

! Maximaal aanhaalmoment voor M12 moeren : 60 Nm.
Maximaal aanhaalmoment voor M16 moeren : 120 Nm.

Materiaal soort

Buiten mantel : gegalvaniseerd

Pakking : SBR rubber

Bouten : M12 bouten tot Ø 88.9 mm, M16 voor de grotere diameters

Geleidende knoppen : RVS 304L

Opties

- afwijkende diameters
- roestvrijstaal AISI 304 L met witte NBR pakking (GBCC)
- andere lengte : 200 mm
- andere Pakkingen : NBR, Silicone, Viton
- met extra steunpoten
- voor het koppelen van verschillende diameters



AISI 304 geleidende knop

Ø	Code	Ød mm	L mm	Gewicht (L=150) kg
38	GACC000011	38.1	150	0.70
50	GACC000012	50.0	150	0.80
64	GACC000013	63.5	150	0.90
76	GACC000014	76.1	150	1.00
89	GACC000015	88.9	150	1.00
102	GACC000016	101.6	150	1.10
114	GACC000017	114.3	150	1.20
127	GACC000018	127.0	150	1.30
152	GACC000019	152.4	150	1.45
203	GACC000020	203.0	150	1.94