



# **AAZB Disques obutateurs**

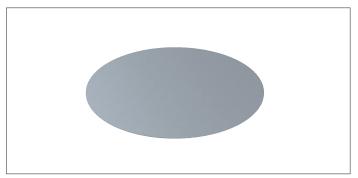



## **AAZB Disques obutateurs**

Les disques obturateurs sont produits à partir de tôles galvanisées sendzimir et sont utilisés pour obstruer un conduit, par exemple à la fin d'une ligne ou d'une dérivation qui n'est pas utilisée pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Ils sont attachés à la tuyauterie à l'aide d'un collier (vendu séparément).

#### Matière

Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

#### Type

Tôles coupées avec un bord de 6 mm pour tout type de colliers.

### **Options**

- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
- autres types de bords et de connexions

Ø	Code	Ø d1	s	Poids
		mm	mm	kg
80	AAZB000001	94	0.88	0.04
100	AAZB000002	114	0.88	0.07
120	AAZB000003	134	0.88	0.10
125	AAZB000021	139	0.88	0.11
140	AAZB000004	154	0.88	0.13
150	AAZB000005	164	0.88	0.15
160	AAZB000006	178	0.88	0.17
180	AAZB000007	194	0.88	0.21
200	AAZB000008	214	0.88	0.25
225	AAZB000009	239	0.88	0.32
250	AAZB000010	264	0.88	0.39
275	AAZB000011	289	0.88	0.46
280	AAZB000022	294	0.88	0.48
300	AAZB000012	314	0.88	0.55
315	AAZB000013	329	0.88	0.60
350	AAZB000014	364	0.88	0.73
400	AAZB000015	414	0.88	1.08
450	AAZB000016	464	0.88	1.19
500	AAZB000017	514	0.88	1.66
550	AAZB000018	564	0.88	2.00
600	AAZB000019	614	0.88	2.37
630	AAZB000020	644	0.88	2.42