

BADR Electriche silo afsluiters




BADR Electriche silo afsluiters

Volledig gelaste elektrische silo afsluiters voor het afvoeren van materiaal uit een cycloon, silo of gelijkaardig.

Het blad van de uitlaatklep wordt vastgezet in open of gesloten stand door middel van de elektrische motor met wormtandwielaandrijving 0,18 kW, 230/400 V AC 50/60 Hz, uitgerust met limietschakelaars.

Geschikt voor toepassingen met materiaal en korrels in bulk met een relatieve vochtigheid van 15%, maar niet voor installaties met overdruk of pneumatisch transport.

De klep moet horizontaal geïnstalleerd worden.

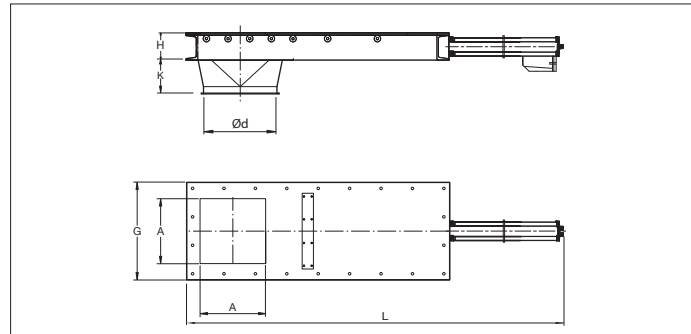

Materiaalsoort


2,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Basisframe 5,00 mm zwart staal 1.0330 gepoedercoat in RAL 7032.
Elektrostatisch geleidend en voedselveilige gepoedercoate dikte van 30 tot 60 µm.
Temperatuurbestendig tot +80°C.

Uitvoering

Gelaste en gevouwen platen met of zonder randen van 6 mm voor vergrendelringen.

Opties

- FDA en EU conforme kwaliteit van voedingsklasse
- met afdichting
- linkse of rechtse uitvoering
- volbladverzinkt of roestvrij stalen uitvoering
- slijtagebestendige voering vanaf Ø150 (83° Shore)
- potentiaalvereffening of ATEX
- andere kleuren
- andere type randen en verbindingen

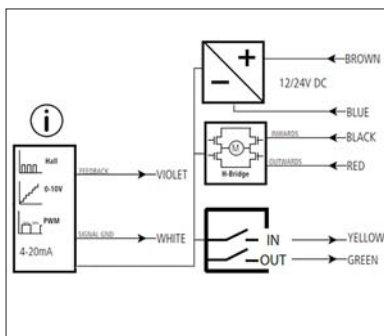

Bedradingsschema van de actuator

* Gewichten van modellen met verloopstuk

Ø d mm	Code met verloop	Code zonder verloop	A mm	G mm	H mm	K mm	L mm	s mm	Gewicht kg*
150	BADR000001	BADR000010	200	310	86	150	1285	2.00	49.00
175	BADR000002	BADR000011	200	310	86	150	1285	2.00	54.00
200	BADR000003	BADR000012	250	360	86	150	1385	2.00	58.00
250	BADR000004	BADR000013	300	410	86	150	1475	2.00	66.00
300	BADR000005	BADR000014	350	460	86	150	1565	2.00	72.00