


AAZA Manchons pour flexible

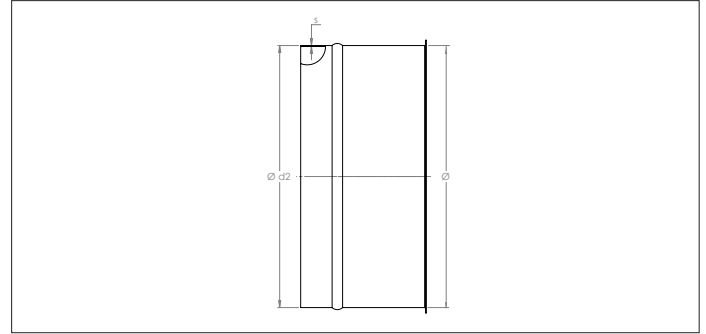


AAZA Manchons pour flexible

Les manchons pour flexible sont en standard soudé à la molette longitudinalement conçus pour le raccordement de tout type de flexible pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Le diamètre extérieur est légèrement plus petit que le diamètre nominal du gainage pour adapter le flexible dessus. Un soyage au milieu du manchon empêche que le flexible glisse.

Collier non compris.

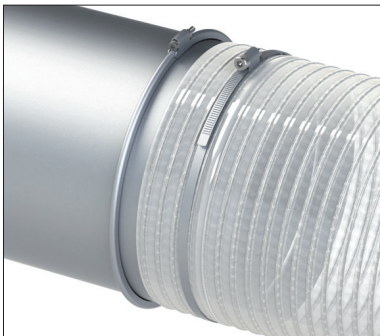

Exemple d'assemblage

Matière

Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

Type

Tôles roulées soudées à la molette, avec un bord de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
- autres types de bords et de connexions

Ø	Code	Ø d2 mm	H mm	s mm	Poids kg
80	AAZA000001	76	120	0.75	0.19
100	AAZA000002	96	120	0.75	0.24
120	AAZA000003	116	120	0.88	0.33
125	AAZA000023	121	120	0.88	0.35
140	AAZA000004	136	120	0.88	0.39
150	AAZA000005	146	120	0.88	0.42
160	AAZA000006	156	120	0.88	0.44
180	AAZA000007	176	120	0.88	0.50
200	AAZA000008	196	120	0.88	0.55
225	AAZA000009	221	120	0.88	0.62
250	AAZA000010	246	120	0.88	0.69
275	AAZA000011	271	120	0.88	0.76
280	AAZA000022	276	120	0.88	0.78
300	AAZA000012	296	120	0.88	0.79
315	AAZA000013	311	120	0.88	0.87
350	AAZA000014	346	120	0.88	0.97
400	AAZA000015	396	120	0.88	1.11
450	AAZA000016	446	120	0.88	1.25
500	AAZA000017	496	120	0.88	1.38
550	AAZA000018	546	120	0.88	1.52
600	AAZA000019	596	120	0.88	1.59
630	AAZA000020	626	120	0.88	1.74