


CZZA Haken

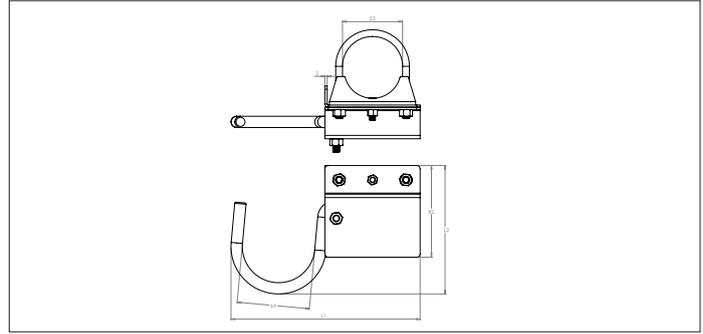

CZZA Haken

Aufhängung für Einschaltautomatik für flexible Schläuche Ø 38 bis Ø 63 mm.

Startet das System, wenn der flexible Schlauch vom Haken genommen wird.

Material


verzinkt.

Typ

Ausgestattet mit IP67 Mikroschalter und U-Bolzen zur Montage auf Rohr Ø50.

Typ	Artikel-Nr.	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg
50	CZZA9000001	167	114	0.60

CZDB Vakumbrecher Ventil

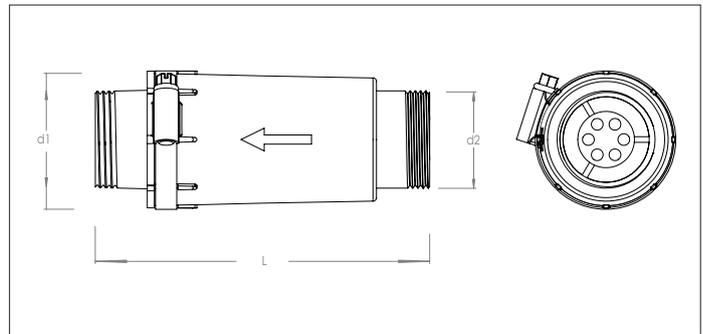

CZDB Vakumbrecher Ventil

Vakum Brecher Ventil HSEB zum Schutz des Kanalgebläses, bei zu hohem Unter- und Überdruck. Das Ventil öffnet sich wenn der Unterdruck die definierte Begrenzung in mBar erreicht hat.

vordefinierter Tara.

Material

Kunststoffgehäuse und Stahlkomponenten.

Typ

Entwickelt für Über- oder Unterdruck.

Type mBar	Artikel-Nr.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L mm	Gewicht kg
200	CZDB000001	60	40	140.5	0.25
270	CZDB000002	60	40	140.5	0.25
310	CZDB000004	60	40	140.5	0.25
410	CZDB000006	60	40	140.5	0.25