


BADM Pots de compensation

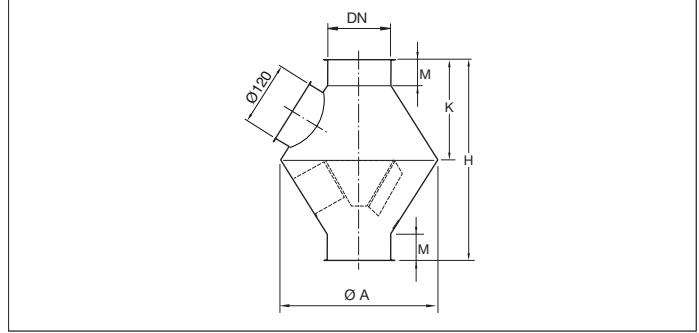

BADM Pots de compensation

Pots de compensation complètement soudés étanche avec une épaisseur de 2.00 mm avec porte d'inspection intégré conçus pour ralentir la chute de matière.

Les plaques ainsi que la partie inférieure des pots de compensation peuvent être doublés de polyuréthane pour garantir la ongevité de la boîte et réduire le niveau sonore.

Ces pots de compensation sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les grains et autres.

Matière


Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'epoxy RAL 7032.

Type

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
- version résistante à l'abrasion (83° Shore)
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres diamètres
- autres types de bords et de connexions

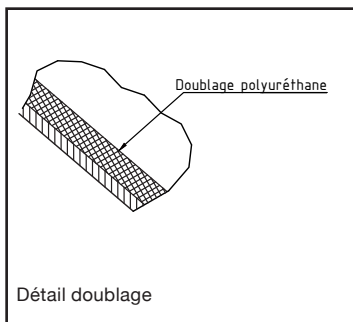

| Ø d mm | Code | | Ø A mm | H mm | K mm | M mm | s mm | Poids kg |
|-----------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | Sans doublage | Avec doublage | | | | | | |
| 120 | BADM000001 | BADM000007 | 300 | 380 | 190 | 50 | 2.00 | 5.00 |
| 150 | BADM000002 | BADM000008 | 350 | 400 | 200 | 50 | 2.00 | 8.00 |
| 200 | BADM000003 | BADM000009 | 400 | 480 | 240 | 80 | 2.00 | 10.00 |
| 250 | BADM000004 | BADM000010 | 500 | 600 | 300 | 80 | 2.00 | 15.00 |
| 300 | BADM000005 | BADM000011 | 600 | 720 | 360 | 80 | 2.00 | 20.00 |
| 350 | BADM000006 | BADM000012 | 700 | 800 | 400 | 80 | 2.00 | 25.00 |