


AAEA Cônes de réductions

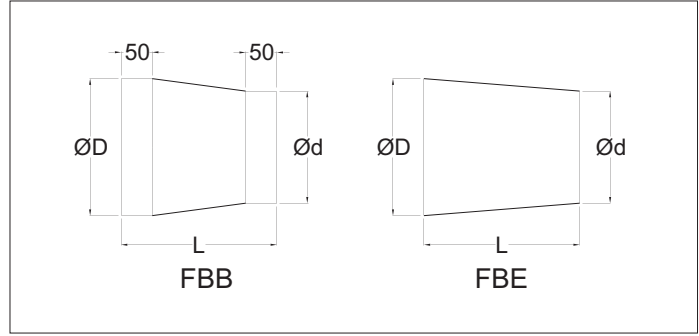

AAEA Cônes de réductions

Les cônes de réductions sont soudés longitudinalement à la molette pour des installations en surpression, dépression ou sans pression.

Tous nos cônes sont fabriqués pour que tous les types de colliers puissent être utilisés pour l'assemblage.

Lorsque la différence de diamètre entre ØD et Ød est faible, la conicité se fait sans extensions droites (modèle FBE).

Lorsque la différence de diamètre entre ØD et Ød est supérieure à 25 mm, le cône est réalisé avec deux extensions droites pour s'adapter à tout type de collier (modèle FBB).

Comment voir quel modèle en fonction des différences de diamètre :

Matière

Acier galvanisé Sendzimir DX51 DZ 275 MAC.

Type

Tôles roulées et soudées à la molette avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
- autres types de bords et de connexions

