
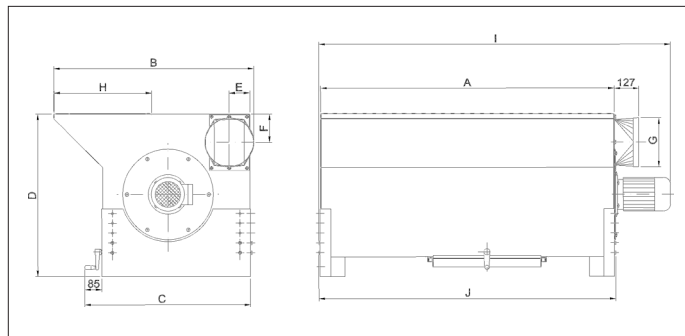


YOTAPR - Afzuigtafels

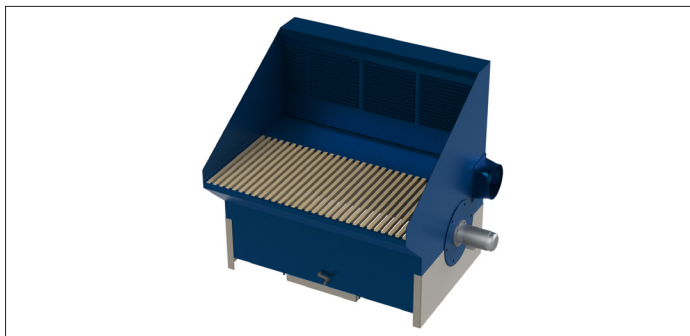

YOTAPR - Afzuigtafels

Universele afzuigtafel met ingebouwde ventilator. Te gebruiken als lijm-, slijp-, polijst-, las- of als handmatige snijtafel. Ondersteunt tot 150 kg/m², maar een versterkte versie die tot 300 kg/m² ondersteunt is optioneel verkrijgbaar.

Standaard filterpatroon type G113 is aangepast voor stof- en rookafscheiding. Voldoet aan de klasse M fliternorm volgens EN 60335-2-69 appendix AA met een rendement van >99,9%. De reiniging gebeurt handmatig door rotatiereiniging.

De tafel wordt volledig gemonteerd geleverd. Uitlaat kan worden voorzien van een geluiddemper.

Multiple versions are available :

YOTAPR - Standaarduitvoering

YOTAPR-B - Achterwand met afzuiging (afbeelding).

YOTAPR-BS - Achterwand met afzuiging en boven- en zijkanten zonder geluiddemping.

YOTAPR-BS-ISO - Achterwand met afzuiging en boven- en zijkanten met geluiddemping.

Materiaalsoort

St 37.2 zwart staal gepoedercoat RAL 5007 / 7011

Structuur

- Beschikbaar in twee dieptes: 1000 of 1250 mm
- Tafelblad standaard geleverd met houten latten
- Ook leverbaar met stalen ribben, RVS ribben of kunststof ribben (POM)
- Ingebouwde luchtverdeelkamer
- Stofcontainer(s) voor grof vooraf afgescheiden stof
- In hoogte verstelbaar van 680 tot 980 mm

Constructie :

Zuigtafel type YOTAPR is opgebouwd volgens :

- 2006/42/EU: Machinerichtlijn
- 2014/30/EU: EMC-richtlijn
- 2014/68/EU: Richtlijn drukapparatuur
- 2014/35/EU: Laagspanningsrichtlijn
- Geharmoniseerde normen:
EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857
- Andere normen: ISO 3746


YOTAPR

Model	Ventilator model	Vermogen (kW)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Delta P (Pa)	Afzuigopperv. (mm)	Gewicht (kg)
YOTAPR1000/10	VF 1175	1.5	650 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1000	165.0
YOTAPR1500/10	VF 1175	1.5	950 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1500	195.0
YOTAPR2000/10	VF 1175	1.5	1300 ²⁾	650 - 1700	450 x 2000	220.0
YOTAPR2500/10	2 x VF 1175	2 x 1.5	1600 ²⁾	650 - 1700	450 x 2500	290.0
YOTAPR3000/10	2 x VF 1175	2 x 1.5	1950 ²⁾	650 - 1700	450 x 3000	325.0
YOTAPR1000/13	VF 1175	1.5	1000 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1000	200.0
YOTAPR1500/13	VF 1175	1.5	1500 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1500	230.0
YOTAPR2000/13	VF 1175	1.5	2000 ²⁾	650 - 1700	700 x 2000	255.0
YOTAPR2500/13	2 x VF 1175	2 x 1.5	2500 ²⁾	650 - 1700	700 x 2500	325.0
YOTAPR3000/13	2 x VF 1175	2 x 1.5	3000 ²⁾	650 - 1700	700 x 3000	360.0

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ³⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
YOTAPR1000/10	1000	1022	847	830-980	105	145	250	485	1271	1018
YOTAPR1500/10	1500	1022	847	830-980	105	145	250	485	1771	1518
YOTAPR2000/10	2000	1022	847	830-980	105	145	250	485	2326	2018
YOTAPR2500/10	2500	1022	847	830-980	105	145	250	485	3081	2518
YOTAPR3000/10	3000	1022	847	830-980	105	145	250	485	3636	3018
YOTAPR1000/13	1000	1272	1097	830-980	105	145	250	735	1271	1018
YOTAPR1500/13	1500	1272	1097	830-980	105	145	250	735	1771	1518
YOTAPR2000/13	2000	1272	1097	830-980	105	145	250	735	2326	2018
YOTAPR2500/13	2500	1272	1097	830-980	105	145	250	735	3081	2518
YOTAPR3000/13	3000	1272	1097	830-980	105	145	250	735	3636	3018

¹⁾ 1 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 2) 2 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 3) In hoogte verstelbaar

YOTAPR - Afzuigtafels

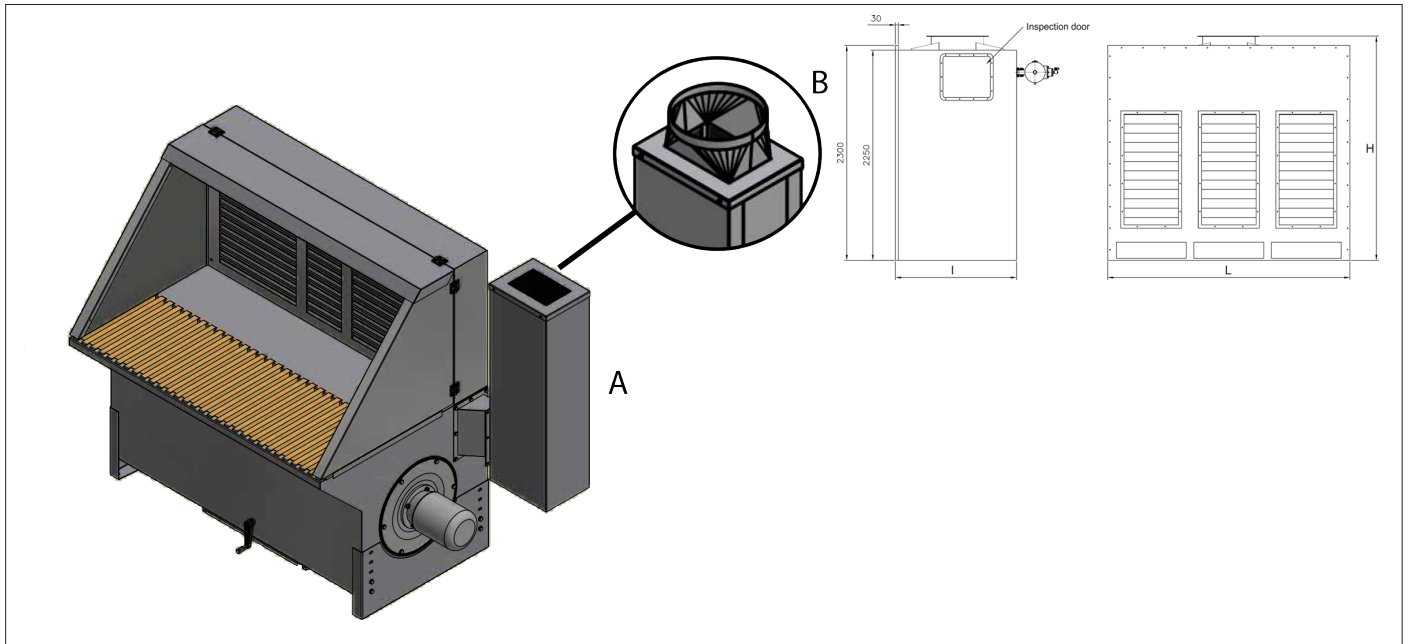

Bijkomende materiaal voor YOTAPR afzuigtafels (boven)

A : Geluidsdemper

B : uitlaat verbinding voor geluidsdemper

Opties voor YOTAPR Afzuigtafels

Code groep	Beschrijving
KBAB	Geperforeerd tafelblad voor bestaande houten/stalen baleinen. Tafeldiepte: 1000 mm
KBAB	Geperforeerd tafelblad voor bestaande houten/stalen baleinen. Tafeldiepte: 1250 mm
KBAB	Steunplaat voor montage van bankschroef ed op YOTAPR Diepte: 1000 mm
KBAB	Steunplaat voor montage van bankschroef ed op YOTAPR Diepte: 1250 mm
KBAB	Versterking van YOTAPR (breedte 1000 mm) vanaf max. belasting 150 kg/m ² op riboppervlak tot 300 kg/m ²
KBAB	Versterking van YOTAPR (breedte 1250 mm) vanaf max. belasting 150 kg/m ² op riboppervlak tot 300 kg/m ²
KBAB	TL-verlichtingsarmatuur 1x18 W (excl. schakelaar) L: 750 mm
KBAB	TL-verlichtingsarmatuur 1x36 W (excl. schakelaar) L: 1350 mm
KBAB	Montage TL-verlichtingsarmatuur in scharnierend bovenblad
KBAB	Montage van 5 m kabel en 230VAC-stekker
KBAB	CEE-stekker 3-polig 16A 230V



Opties
Achterwand en zijpanelen zijn optioneel evenals de verlichting.



Stofemmer
Gemakkelijke toegang voor stofverwijdering.





Geïntegreerde ventilator
standaard geleverd.



Houten latten
De tafel wordt standaard geleverd met houten latten.

YOTAPR - Afzuigtafels

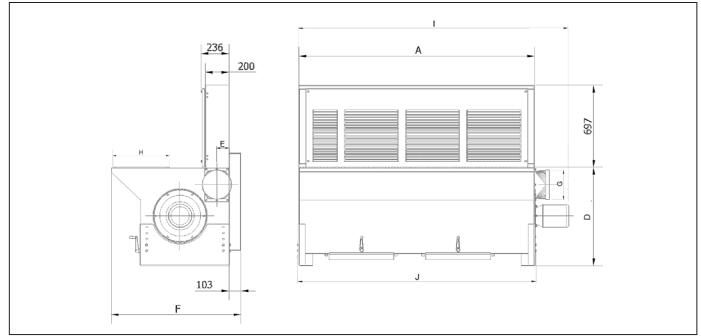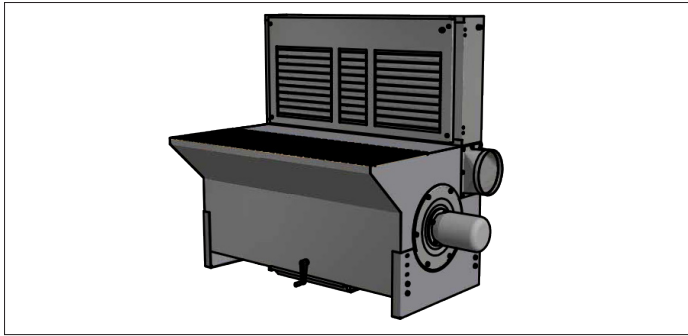

YOTAPR-B

Model	Ventilator model	Vermogen (kW)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Delta P (Pa)	Afzuigopperv. (mm)	Gewicht (kg)
YOTAPRB1000/10	VF 1175	1.5	650 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1000	205.0
YOTAPRB1500/10	VF 1175	1.5	950 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1500	255.0
YOTAPRB2000/10	VF 1175	1.5	1300 ²⁾	650 - 1700	450 x 2000	300.0
YOTAPRB2500/10	2 x VF 1175	2 x 1.5	1600 ²⁾	650 - 1700	450 x 2500	390.0
YOTAPRB3000/10	2 x VF 1175	2 x 1.5	1950 ²⁾	650 - 1700	450 x 3000	445.0
YOTAPRB1000/13	VF 1175	1.5	1000 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1000	240.0
YOTAPRB1500/13	VF 1175	1.5	1500 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1500	290.0
YOTAPRB2000/13	VF 1175	1.5	2000 ²⁾	650 - 1700	700 x 2000	395.0
YOTAPRB2500/13	2 x VF 1175	2 x 1.5	2500 ²⁾	650 - 1700	700 x 2500	425.0
YOTAPRB3000/13	2 x VF 1175	2 x 1.5	3000 ²⁾	650 - 1700	700 x 3000	480.0

Afmetingen YOTAPR-B

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ³⁾ (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
YOTAPRB1000/10	1004	998	998	830-980	105	1104	250	485	1271	1018
YOTAPRB1500/10	1504	1498	998	830-980	105	1104	250	485	1771	1518
YOTAPRB2000/10	2004	1898	998	830-980	105	1104	250	485	2326	2018
YOTAPRB2500/10	2504	2498	998	830-980	105	1104	250	485	3081	2518
YOTAPRB3000/10	3004	2998	998	830-980	105	1104	250	485	3636	3018
YOTAPRB1000/13	1004	998	1248	830-980	105	1354	250	735	1271	1018
YOTAPRB1500/13	1504	1498	1248	830-980	105	1354	250	735	1771	1518
YOTAPRB2000/13	2004	1898	1248	830-980	105	1354	250	735	2326	2018
YOTAPRB2500/13	2504	2498	1248	830-980	105	1354	250	735	3081	2518
YOTAPRB3000/13	3004	2998	1248	830-980	105	1354	250	735	3636	3018

¹⁾ 1 pc. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 2) 2 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 3) In hoogte verstelbaar



Filter media :

Filterpatroon Staubmaster ø480 mm. Lengte : 500 mm

Model	Type	Materiaal	Toepassing
G113	Standaard	Polyestervlokken met PFPT-coating, antistatisch	Statisch geladen of hygroscopische deeltjes
G116A	optioneel	Polyestervlokken met teflonmembraan, antistatisch	Fijnere statisch geladen stofsoorten

De filters voldoen aan de eisen voor de afzuiggraad voor stofklasse M volgens DIN EN 60335-2-69 bijlage AA (afzuiggraad > 99,9%).

YOTAPR - Afzuigtafels

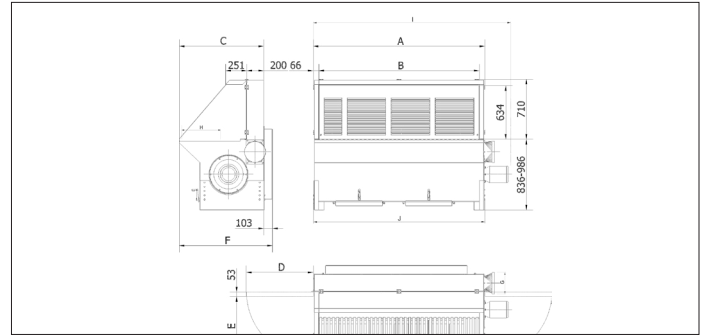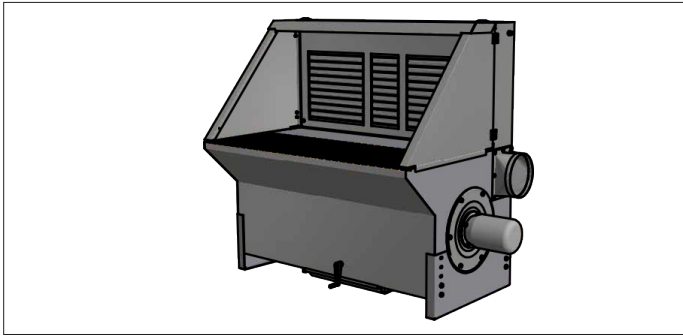

YOTAPR-BS

Model	Ventilator model	Vermogen (kW)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Delta P (Pa)	Afzuigopperv. (mm)	Gewicht (kg)
YOTAPRBS1000/10	VF 1175	1.5	650 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1000	222.0
YOTAPRBS1500/10	VF 1175	1.5	950 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1500	274.0
YOTAPRBS2000/10	VF 1175	1.5	1300 ²⁾	650 - 1700	450 x 2000	321.0
YOTAPRBS2500/10	2 x VF 1175	2 x 1.5	1600 ²⁾	650 - 1700	450 x 2500	413.0
YOTAPRBS3000/10	2 x VF 1175	2 x 1.5	1950 ²⁾	650 - 1700	450 x 3000	470.0
YOTAPRBS1000/13	VF 1175	1.5	1000 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1000	260.0
YOTAPRBS1500/13	VF 1175	1.5	1500 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1500	312.0
YOTAPRBS2000/13	VF 1175	1.5	2000 ²⁾	650 - 1700	700 x 2000	359.0
YOTAPRBS2500/13	2 x VF 1175	2 x 1.5	2500 ²⁾	650 - 1700	700 x 2500	451.0
YOTAPRBS3000/13	2 x VF 1175	2 x 1.5	3000 ²⁾	650 - 1700	700 x 3000	508.0

YOTAPR-BS-ISO

Model	Ventilator model	Vermogen (kW)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Delta P (Pa)	Afzuigopperv. (mm)	Gewicht (kg)
YOTAPRBSISO1000/10	VF 1175	1.5	650 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1000	227.0
YOTAPRBSISO1500/10	VF 1175	1.5	950 ¹⁾	650 - 1600	450 x 1500	282.0
YOTAPRBSISO2000/10	VF 1175	1.5	1300 ²⁾	650 - 1700	450 x 2000	332.0
YOTAPRBSISO2500/10	2 x VF 1175	2 x 1.5	1600 ²⁾	650 - 1700	450 x 2500	427.0
YOTAPRBSISO3000/10	2 x VF 1175	2 x 1.5	1950 ²⁾	650 - 1700	450 x 3000	487.0
YOTAPRBSISO1000/13	VF 1175	1.5	1000 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1000	266.0
YOTAPRBSISO1500/13	VF 1175	1.5	1500 ¹⁾	650 - 1600	700 x 1500	321.0
YOTAPRBSISO2000/13	VF 1175	1.5	2000 ²⁾	650 - 1700	700 x 2000	371.0
YOTAPRBSISO2500/13	2 x VF 1175	2 x 1.5	2500 ²⁾	650 - 1700	700 x 2500	466.0
YOTAPRBSISO3000/13	2 x VF 1175	2 x 1.5	3000 ²⁾	650 - 1700	700 x 3000	526.0

Afmetingen YOTAPR-BS & YOTAPR-BS-ISO

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
YOTAPRBS1000/10	1030	998	998	790	738	1104	250	485	1271	1018
YOTAPRBS1500/10	1530	1498	998	790	738	1104	250	485	1771	1518
YOTAPRBS2000/10	2030	1898	998	790	738	1104	250	485	2326	2018
YOTAPRBS2500/10	2530	2498	998	790	738	1104	250	485	3081	2518
YOTAPRBS3000/10	3030	2998	998	790	738	1104	250	485	3636	3018
YOTAPRBS1000/13	1030	998	1248	1040	988	1354	250	735	1271	1018
YOTAPRBS1500/13	1530	1498	1248	1040	988	1354	250	735	1771	1518
YOTAPRBS2000/13	2030	1898	1248	1040	988	1354	250	735	2326	2018
YOTAPRBS2500/13	2530	2498	1248	1040	988	1354	250	735	3081	2518
YOTAPRBS3000/13	3030	2998	1248	1040	988	1354	250	735	3636	3018

¹⁾ 1 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 2) 2 st. filterpatroon Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 3) In hoogte verstelbaar