
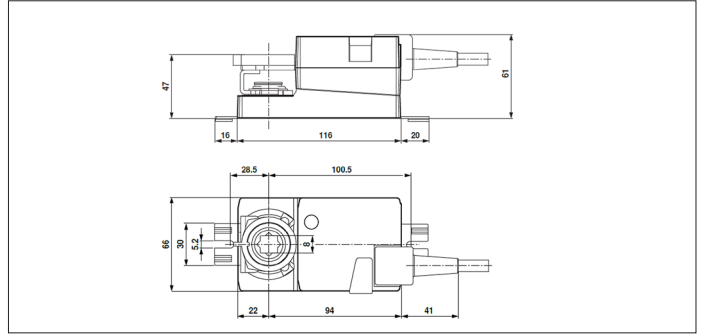


NDAA Elektrinė LMC pavara, skirta elektrinėms droselinėms sklendėms (AADL & ABDL)

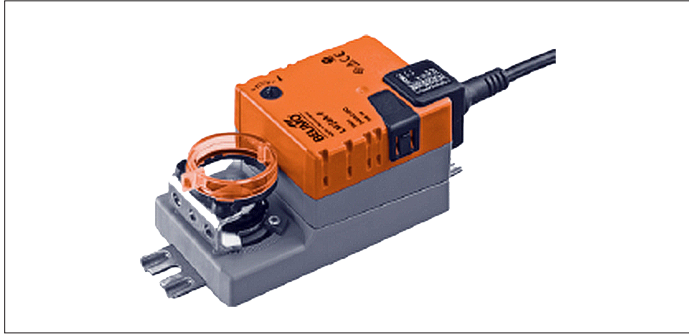

NDAA Elektrinė LMC pavara, skirta elektrinėms droselinėms sklendėms (AADL & ABDL)

Droselinių sklendžių valdymo pavara, naudojama vėdinimo, dulkių ištraukimo ir oro kondicionavimo sistemose biurų pastatuose ar pramoniniuose statiniuose.

Jos forma pritaikyta taip, kad būtų paprasta ją tiesiogiai montuoti ant slopintuvo veleno. Pavara su tuščiaiduriu vėlu montuojama ant droselinės sklendės kvadratinio 8 mm suklio ir pritvirtinama varžtais.

Automatinį veikimą galima sustabdyti, spaudžiant mygtuką (pavara yra išjungta tol, kol spaudžiamas mygtukas, arba lieka išjungta).

Montuojant ant AADL & ABDL Ø80 iki Ø160, skersmens droselinių sklendžių su sandarikliu, galima keisti sukimosi kampą, naudojant mechaninius stabdikius. Pavara turi apsaugos nuo perkrovos funkciją, todėl nereikia galinės padėties jungiklių, nes pasiekusi galinę padėtį, ji automatiškai sustabdoma.

Medžiaga

Plastikinis korpusas ant metalinio pagrindo metaliniu mechanizmu.

Tipas

Kabelis : 1m, 3 x 0.75 mm².

Sukimo momentas : 5 Nm.

Kampo sukimas: reguliuojamas maks 95°.

Greitis : 35 sec. / 90°.


Kita informacija

- vardinė įtampa : 24V AC/DC arba 220V AC - 50/60 Hz.
- energijos sąnaudos : 1.5 W - 3VA.
- triukšmo lygis : 45 dB(A).
- apsaugos klasė : NEMA 2, UL 2 korpuso tipas
- EMS : 2004/108/ES direktyva
- sertifikatai : cULus pagal UL 60730-28A ir UL 60730-2-284 ir CAN/CSA E60730-28:02, IEC/EN 60730-28 ir IEC/EN 60730-2-284.
- apsauga : IP 54
- temperatūra : nuo -30°C iki +50°C
- aplinkos drėgnis: 95% be kondensato
- techninė priežiūra : nereikalinga
- ašies reikalavimai : L≥20,8 mm, kvadratinė ašis


Pasirinkimui

- S2-A padėties detektorius

❗ Užsakant nurodyti įtampą : 24 V AC-DC, 220 V AC.

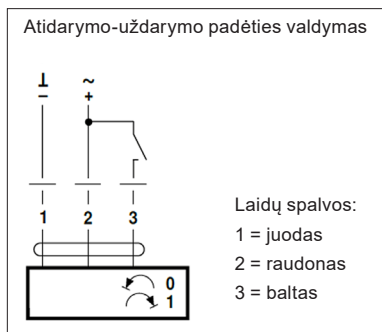

Elektrinės (atidarymo-uždarymo) pavaros jungimo schema

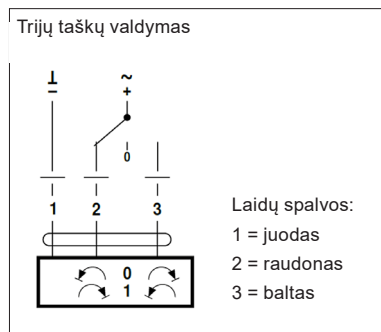


Elektrinės (trijų taškų valdymo) pavaros jungimo schema



Pasirenkamas S2-A padėties detektorius

Modelis	Kodas		Svoris kg
	24V	220V	
LMC-A	NDA000009	NDA000010	0.48

NDAA Elektrinė SM pvara, skirta elektrinėms droselinėms sklendėms (AADL, ABDL, BADL, BBDL, BDDL)

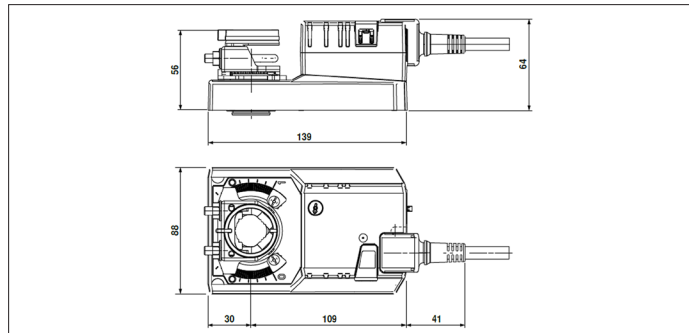

NDAA Elektrinė SM pvara, skirta elektrinėms droselinėms sklendėms (AADL, ABDL, BADL, BBDL, BDDL)

Droselinų sklendžių valdymo pvara, naudojama vėdinimo, dulkių ištraukimo ir oro kondicionavimo sistemose biurų pastatuose ar pramoniniuose statiniuose.

Jos forma pritaikyta taip, kad būtų paprasta ją tiesiogiai montuoti ant slopintuvo veleno. Pvara su tuščia viduriu velenu montuojama ant droselinės sklendės kvadratinio 8 mm suklio ir pritvirtinama varžtais.

Automatinę veikimą galima sustabdyti, spaudžiant mygtuką (pvara yra išjungta tol, kol spaudžiamas mygtukas, arba lieka išjungta).

Montuojant ant AADL & ABDL Ø160 iki Ø800, ir BADL, BBDL & BDDL 80 iki 175 mm skersmens droselinų sklendžių su sandarikliu, galima keisti sukimosi kampą, naudojant mechaninius stabdiklius. Pvara turi apsaugos nuo perkrovos funkciją, todėl nereikia galinės padėties jungiklių, nes pasiekusi galinę padėtį, ji automatiškai sustabdoma.

Medžiaga

Plastikinis korpusas ant metalinio pagrindo metaliniu mechanizmu.

Tipas

Kabelis : 1m, 3 x 0.75 mm².

Sukimo momentas : 20 Nm.

Kampo sukimas: reguliuojamas maks. 95°.

Greitis : 150 sec. / 90°.


Kita informacija

- vardinė įtampa : 24V AC/DC arba 220V AC - 50/60 Hz
- energijos sąnaudos : 2W / 4VA arba 2.5W / 6VA
- triukšmo lygis : 45 dB(A)
- apsaugos klasė : NEMA 2, UL 2 korpuso tipas
- EMS : 2004/108/ES direktyva
- sertifikatai : cULus pagal UL 60730-2-29A ir UL 60730-2-294 ir CAN/CSA E60730-29:02, IEC/EN 60730-29 ir IEC/EN 60730-2-294
- apsauga : IP 54
- temperatūra : nuo -30°C iki +50°C
- aplinkos drėgnis: 95% be kondensato
- techninė priežiūra : nereikalinga
- ašies reikalavimai : L≥20,8 mm, kvadratinė ašis


Pasirinkimui

- S2-A padėties detektorius

! Užsakant nurodyti įtampą : 24 V AC-DC, 220 V AC.

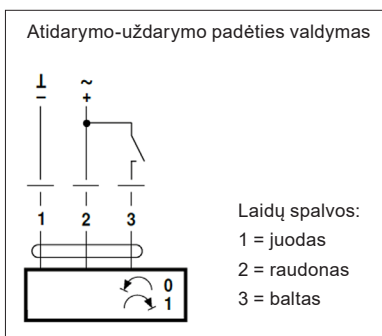

Elektrinės (atidarymo-uždarymo) pavaros jungimo schema

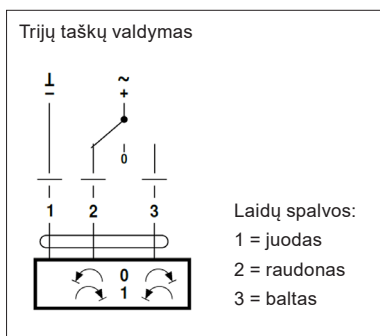



Elektrinės (trijų taškų valdymo) pavaros jungimo schema



Pasirenkamas S2-A padėties detektorius

Modelis	Kodas		Svoris kg
	24V	220V	
SM	NDA000011	NDA000012	1.00

NDAA Elektrinė GM pavara, skirta elektrinėms droselinėms sklendėms (BADL, BBDL, BDDL)

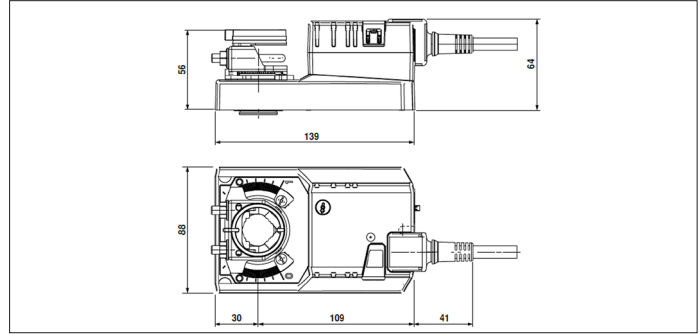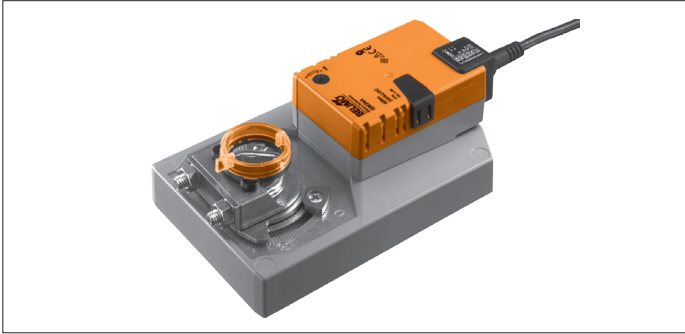

NDAA Elektrinė GM pavara, skirta elektrinėms droselinėms sklendėms (BADL, BBDL, BDDL)

Droselinių sklendžių valdymo pavara, naudojama vėdinimo, dulkių ištraukimo ir oro kondicionavimo sistemose biurų pastatuose ar pramoniniuose statiniuose.

Jos forma pritaikyta taip, kad būtų paprasta ją tiesiogiai montuoti ant slopintuvo veleno. Pavara su tuščiaiduriu velenu montuojama ant droselinės sklendės kvadratinio 8 mm suklio ir pritvirtinama varžtais.

Automatinį veikimą galima sustabdyti, spaudžiant mygtuką (pavara yra išjungta tol, kol spaudžiamas mygtukas, arba lieka išjungta).

Montuojant ant BADL, BBDL & BDDL 80–200 mm skersmens droselinių sklendžių su sandarikliu, o ant 200–300 mm skersmens sklendžių be sandariklio, galima keisti sukimosi kampą, naudojant mechaninius stabdiklius. Pavara turi apsaugos nuo perkrovos funkciją, todėl nereikia galinės padėties jungiklių, nes pasiekusi galinę padėtį, ji automatiškai sustabdoma.

Medžiaga

Plastikinis korpusas ant metalinio pagrindo metaliniu mechanizmu.

Tipas

Kabelis : 1 m, 3 × 0.75 mm².

Sukimo momentas : 40 Nm.

Kampo sukimas : reguliuojamas maks. 95°.

Greitis : 150 s/90°.

Kita informacija


- vardinė įtampa : 24 v AC/DC arba 220 AC 50/60 Hz
- energijos sąnaudos : 4 W / 6 VA
- triukšmo lygis : 45 dB(A)
- apsaugos klasė : NEMA 2, UL 2 korpuso tipas
- EMS : 2004/108/ES direktyva
- sertifikatai : cULus pagal UL 60730-60A ir UL 60730-2-604 bei CAN/CSA E60730-60:02, IEC/EN 60730-60 ir IEC/EN 60730-2-604.
- apsauga : IP 54
- temperatūra : nuo -30°C iki +50°C
- aplinkos drėgnis : 95% be kondensato
- techninė priežiūra : nereikalinga
- ašies reikalavimai : L≥25,2 mm, kvadratinė ašis

Pasirinkimui

- S2-A padėties detektorius


! Užsakant nurodyti įtampą : 24 V AC-DC, 220 V AC.

Atidarymo-uždarymo padėties valdymas



Elektrinės (atidarymo-uždarymo) pavaros jungimo schema

Atidarymo-uždarymo padėties valdymas



Elektrinės (trijų taškų valdymo) pavaros jungimo schema



Pasirenkamas S2-A padėties detektorius

Modelis	Kodas		Svoris
	24V	220V	kg
GM		NDA000013	1.70