
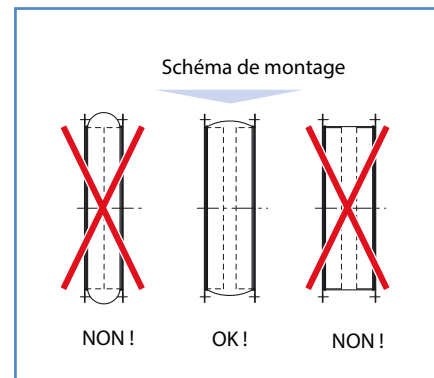
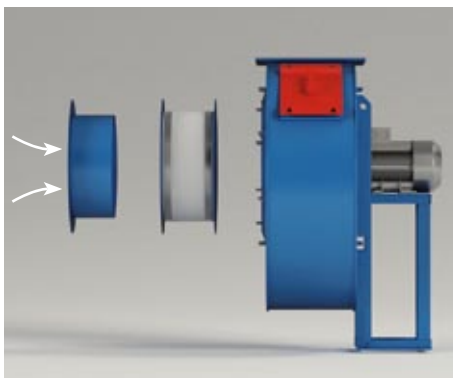


VENTILATEURS CENTRIFUGES - ACCESSOIRES

MANCHETTES FLEXIBLES A L'ASPIRATION - air chargé

Emploi : ils ont pour fonction d'empêcher la propagation des vibrations aux canalisations. L'entrée du joint est une sorte d'entonnoir qui n'a pas pour but de garder la toile séparée de l'atmosphère interne du joint, mais d'empêcher que le flux transporté ne heurte directement la toile en l'endommageant. Il est conseillé en cas de flux à haute vitesse et en présence de particules abrasives.

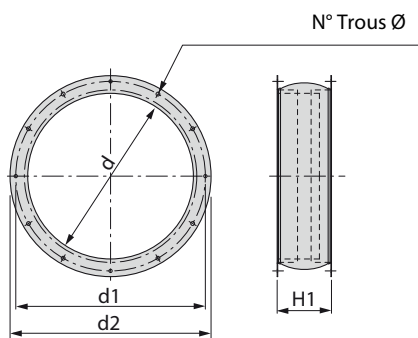

H1 est la hauteur d'installation du joint. H2 est la hauteur du joint complètement étendu et ne se trouvant pas dans des conditions de travail.

d x n° trous	CODE	d1	d2	ø	H1	H2
130x4	GA6 0130 A	165	190	10	145	170
130x4	GA6 0130 B	150	170	10	145	170
145x8	GA6 0151 A	182	215	10	145	170
165x8	GA6 0169 A	200	235	10	145	170
185x8	GA6 0182 A	219	255	10	145	170
205x8	GA6 0203 A	241	275	10	145	170
228x8	GA6 0220 A	265	298	10	145	170
255x8	GA6 0255 A	292	325	12	145	170
285x8	GA6 0285 A	332	370	12	145	170
315x8	GA6 0315 A	366	405	12	145	170
355x8	GA6 0355 A	405	445	12	145	170
400x12	GA6 0400 A	448	490	12	145	170
400x8	GA6 0400 B	448	490	12	145	170
455x12	GA6 0450 A	497	540	12	145	170
455x8	GA6 0450 B	497	540	12	145	170
500x12	GA6 0500 A	551	590	14	145	170
500x8	GA6 0500 B	551	590	14	145	170
560x12	GA6 0560 A	629	670	14	180	205
560x16	GA6 0560 B	629	670	14	180	205
635x12	GA6 0630 A	698	740	14	180	205
635x16	GA6 0630 B	698	740	14	180	205
710x16	GA6 0710 A	775	821	14	180	205
800x16	GA6 0800 A	861	911	14	180	205
900x16	GA6 0900 A	958	1011	14	180	205
1007x24	GA6 1000 A	1067	1111	17	230	255
1007x16	GA6 1000 B	1067	1111	17	230	255
1130x24	GA6 1120 A	1200	1251	17	230	255
1250x24	GA6 1250 A	1337	1381	17	230	255
1420x32	GA6 1420 A	1491	1540	17	230	255
1610x32	GA6 1610 A	1663	1730	17	230	255
1810x32	GA6 1810 A	1856	1930	18	230	255
2010x32	GA6 2010 A	2073	2130	18	230	255