


**BAAA Tuyaux soudés - 2000 mm**

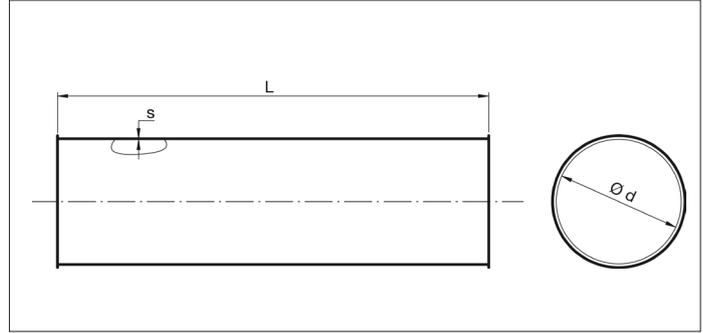

**BAAA Tuyaux soudés - 2000 mm**

Tuyaux soudés longitudinalement avec une épaisseur de 2.00 mm.

**Matière**

Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'époxy RAL 7032.  
Poudrage électrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.  
Plage de température jusqu'à +80°C.

**Type**

Tôles roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.

**Options**

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
- version résistante à l'abrasion à partir de Ø150 (83° Shore)
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres longueurs
- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

Ø d mm	Code	L mm	s mm	Poids kg
100	BAAA000092	1988	2.00	10.01
120	BAAA000093	1988	2.00	12.03
140	BAAA000094	1988	2.00	14.06
150	BAAA000095	1988	2.00	15.07
160	BAAA000096	1988	2.00	16.08
175	BAAA000097	1988	2.00	17.60
200	BAAA000098	1988	2.00	20.13
224	BAAA000099	1988	2.00	22.55
250	BAAA000100	1988	2.00	25.18
280	BAAA000101	1988	2.00	28.22
300	BAAA000102	1988	2.00	30.24
315	BAAA000103	1988	2.00	31.76
350	BAAA000104	1988	2.00	35.30
400	BAAA000105	1988	2.00	40.35
450	BAAA000106	1988	2.00	45.41
500	BAAA000107	1988	2.00	50.47
550	BAAA000108	1988	2.00	55.52
560	BAAA000109	1988	2.00	56.53
600	BAAA000110	1988	2.00	60.58
630	BAAA000111	1988	2.00	63.61