
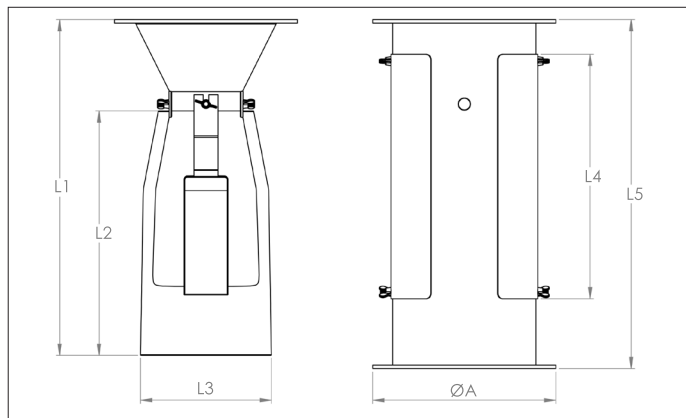


XRUV Flexibele aansluit

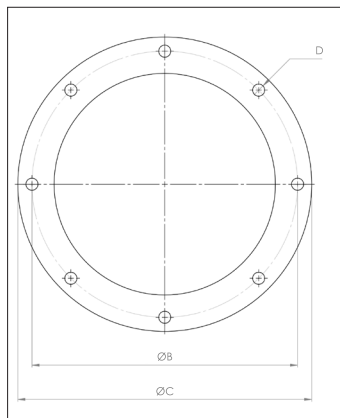

XRUV Flexibele afsluiter

De XRUV vormen de meest economische en zorgeloze manier om zakfilters en cyclonen in onderdruk van stof te ontdoen.

De mouwen kunnen worden aangepast aan de gewenste onderdruk, waardoor de afvoer van materiaal doorgezet kan worden terwijl een adequate afdichting in stand blijft.

De unieke doorsijpelklep vereist geen smering en geen elektrische voeding. De afsluiter kan toegepast worden onder hoge temperaturen en kan abrasieve Materiaalsoorten verwerken.

! Voordelen

- Economisch voordelig
- Geen electriciteit nodig

Industrieën waar deze afsluiter wordt toegepast:

Gietrijen, mijnen, cement- en zand-bedrijven, farmaceutische bedrijven, granen- en koffie-industrie, kunststof, chemische en productie-bedrijven.

Kenmerken :

- Open constructie
- Staalconstructie
- Neopreen mouwen
- Max. vacuüm: 400 mmH₂O
- Max. temperatuur 93°C (200 °F).

Opties :

- Uitvoering met behuizing
- Roestvrijstaal uitvoering (RVS)
- Andere mouwen
(resistent tegen chemische en bijtende Materiaalsoorten, hoge temperatuur, etc..)



Behuizing optie (open)



Behuizing optie (dicht)

Ø d	Model	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	D (# x Ø mm)	Gewicht (kg)
200	XRUV 200	495	365	195	356	508	253	235	253	12 x Ø 9	5.00
250	XRUV 250	560	460	247	356	575	303	285	303	12 x Ø 9	7.00