


## FK cyclonen

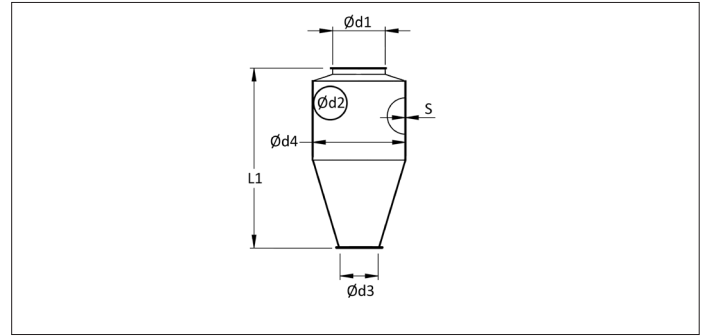

### FK cyclonen

Kleine cyclonen voor het afscheiden van granulaat in de kunststof industrie.

Wordt vooral toegepast in processen waarbij een lagere afscheiding nodig is.

### Materiaalsoort


Sendzimir verzinkt plaatstaal  
Temperatuurbestendig tot +80°C

### Uitvoering

1 mm gerolde platen samen gelast  
Trechter en lichaam samen gefelst

### Opties

- Roestvrijstaal (RVS 304 of 316)
- Gelakt
- Verstevigd uitvoering

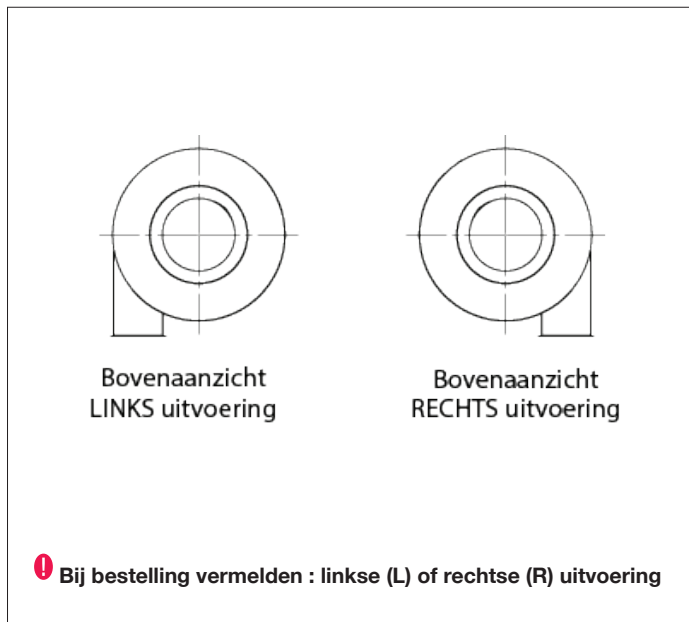

Model	Luchtvolume (m <sup>3</sup> /h)	L1 (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	Ø d4 (mm)	s (mm)
FK 1	1100 -> 2000	800	150	160	150	600	1.0
FK 2	1300 -> 2300	830	200	160	160	600	1.0
FK 3	1300 -> 2000	500	200	160	160	600	1.0