

BAZM Antgalis sujungimui




BAZM Antgalis sujungimui

BAZM prijungimo antgaliai suprojektuoti taip, kad užtikrintų sklandų perėjimą tarp gaminių su ISO flanšais (pvz., BADA serijų) ir ortakių komponentų su DIN RII (T2) flanšais.

Visiškai suvirinti vamzdynų elementai, kurių lakšto storis yra 2.00 mm, suprojektuoti taip, kad atlaikytų iki 0.5 bar slėgio šuolius (reikalingas įrangai, esančiai tarp ATEX atbulinio vožtuvo ir apsaugoto rezervuaro).

Juose numatyti įžeminimo varžtai, skirti skirtingų elementų ekvipotencialiniam sujungimui užtikrinti.

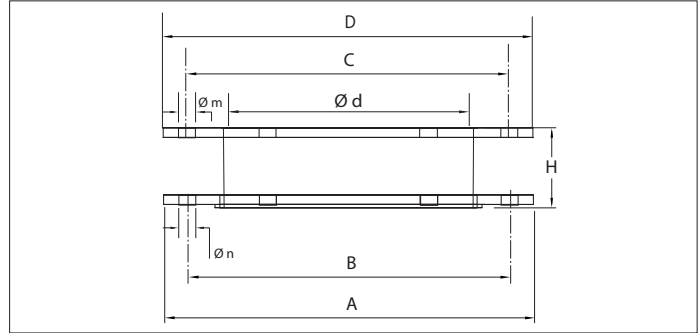

Medžiaga

2.00 mm storio plienas (1.0330), dengtas RAL 7032 spalvos milteliniais dažais.

Elektrostatiniam krūviui laidžios ir maistui saugios miltelinių dažų dangos storis 30-60 µm.

Atspari iki +80°C temperatūrai.

Tipas

pilnai suvirinti valcuoti lakštai su laisvu ISO flanšu (L.fl) ir privirintu DIN flanšu (W.fl).

pasirinkimui

- kitos spalvos

Ø d mm	Kodas	L mm	ISO flanšo matmenys			DIN RII (T2) flanšo matmenys			Svoris kg
			A mm	B mm	n	C mm	D mm	m	
160	BAZM000001	100	195	240	8x D10	200	270	8x D12	3.0
200	BAZM000002	100	235	285	12x D10	241	311	8x D12	3.5
250	BAZM000003	100	285	335	12x D10	292	362	8x D12	4.3
300	BAZM000004	100	336	386	12x D10	349	429	8x D12	7.3
350	BAZM000005	100	389	449	12x D12	405	485	8x D12	8.2
400	BAZM000006	100	439	499	16x D12	448	528	12x D12	9.1
450	BAZM000007	100	489	549	16x D12	497	577	12x D12	10.2
500	BAZM000008	100	540	600	16x D12	551	631	12x D12	11.3