



Rohrkupplungen GACC

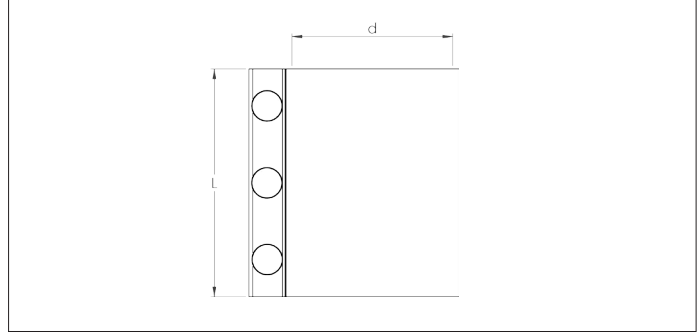

Rohrkupplungen GACC

Verstärkte Rohrkupplung für die Montage von Hochvakuum-Komponenten. Mit NBR Dichtung und Leitungsknöpfen.

! Standardlänge von 150 mm.



Material

Außengehäuse: verzinkt

Dichtung : SBR Gummi

Bolzen : M12 Bolzen bis Ø 88.9 mm, M16 für größere Durchmesser

Leitungsknöpf : Rostfreistahl 1.4301

Optionen

- Rostfreistahl 1.4301 mit NBR Dichtung
- andere länge: 100 und 200 mm
- andere Dichtungen (NBR, Silikon, Viton)
- Mit Stabilisierungsplatten
- Für die Montage unterschiedlicher Durchmesser
- Andere Durchmesser

Ø	Code	Ød mm	L mm	Gewicht (L=150) kg
38	GACC000011	38,1	150	0.70
50	GACC000012	50,0	150	0.80
64	GACC000013	63,5	150	0.90
76	GACC000014	76,1	150	1.00
89	GACC000015	88,9	150	1.00
102	GACC000016	101,6	150	1.10
114	GACC000017	114,3	150	1.20
127	GACC000018	127,0	150	1.30
152	GACC000019	152,4	150	1.45
203	GACC000020	203,0	150	1.94