
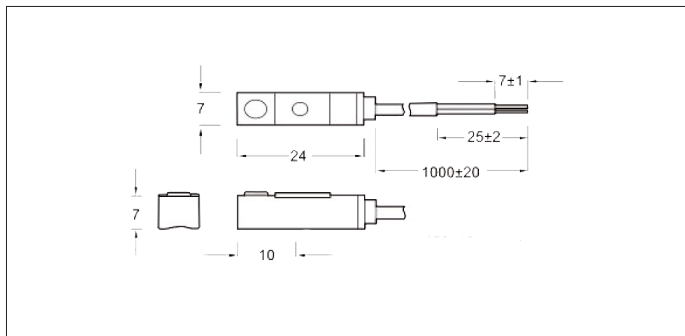


NCEC Nendrinis jungiklis NDBB pneumatiniam cilindrai AADA slankiojančiai sklendei

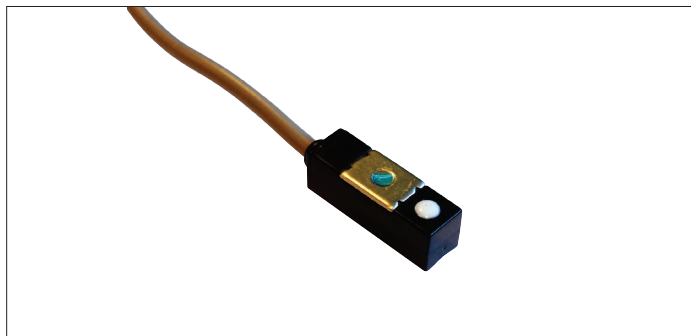

NCEC Nendrinis jungiklis NDBB pneumatiniam cilindrai AADA slankiojančiai sklendei

Metalinio korpuso nendrinis kontaktas su dirželiu ant cilindro, rodantis cilindro padėtį.

Paprastai montuojamas ant dviejų cilindro galų.

Tiekiamas su tvirtinimo dirželiu ir integruotu 1,5 m laidu.

Medžiaga

Metalinis korpusas su LED indikatoriumi.

Alyvai atsparus 1,5 m ilgio PVC dengtas kabelis.

Tipai

2 laidų tipas.

Kita informacija


- temperatūra : -5°C iki +60°C
- darbinė įtampa : nuo 5 iki 240 V DC-AC
- maks. perjungimo srovė : 100 mA
- energijos suvartojimas : nėra
- apsaugos lygis : IP 67 (NEMA 6)

Pasirinkimui

- 3 laidų versija
- 5 m kabelio versija



Nendrinis kontaktas tiekiamas su dirželiu tvirtinimui prie cilindro

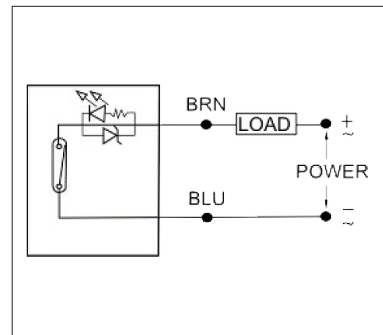

Nendrinio kontakto sujungimo diagrama

Modelis	Kodas	Svoris kg
Nendrinis kontaktas	NCEC000001	0.10