


CHS14 Unité portable haute dépression

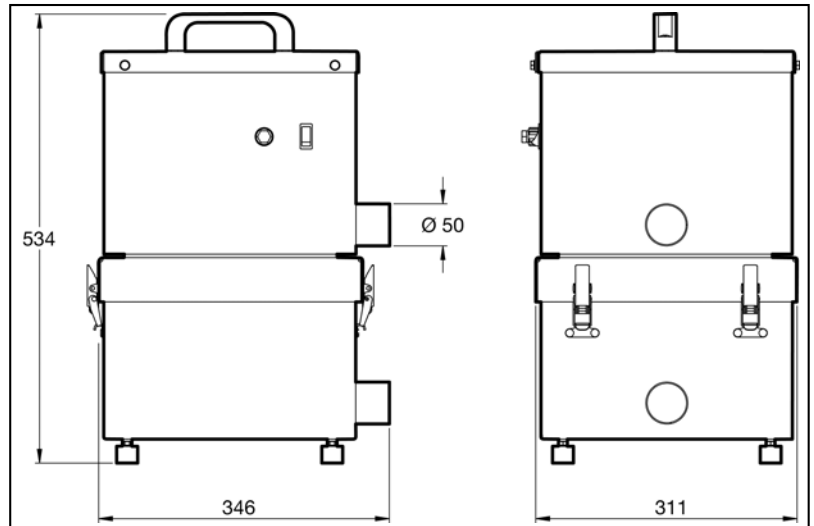

CHS14 Unité portable haute dépression


Groupe autonome, compact et mobile haute dépression pour la captation de fumée de soudure, ébarbage, ponçage, nettoyage de poste de travail...

Avantages


- Poids faible
- Livré avec câble et interrupteur
- Cartouche cellulose / polyester résistante au feu (modèle G105 pour poussière classe M)
- Pour découpe plasma, laser et fumée de soudure
- Remplacement facile de la cartouche
- Refroidissement moteur par air extérieur.

Options


- Adaptateur en plastique (pour le raccordement du flexible)
- Tuyau flexible
- Capots de captation
- Filtre échangeable.

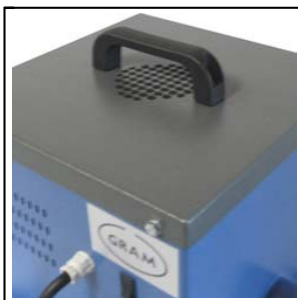

Refroidissement d'air avec filtre

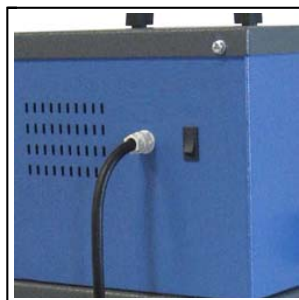

Système d'ouverture rapide pour accéder à la cartouche et au seau de récolte

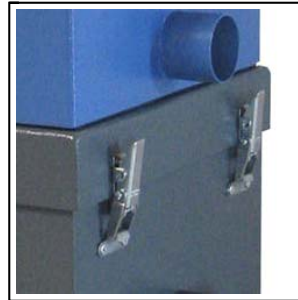

Interrupteur ON / OFF



Entrée lisse en Ø50

CHS14 unité portable	Valeur
Motor power / Puissance installée / Vermogen	1200 Watt
Max. output / Débit max. / Max.capaciteit	216 m3/h
Max. under pressure / dépression max. / Max. onderdruk	24,000 Pa
Inlet / Entrée / Inlaat	Ø 50 mm
Weight / Poids / Gewicht	18.7 kg
Cartridge / Cartouche / Patroon	2 m ²
Max. T° / T° max. / Max. T°	35 °C
TAB9 Filtres	