


Manchons pour flexible

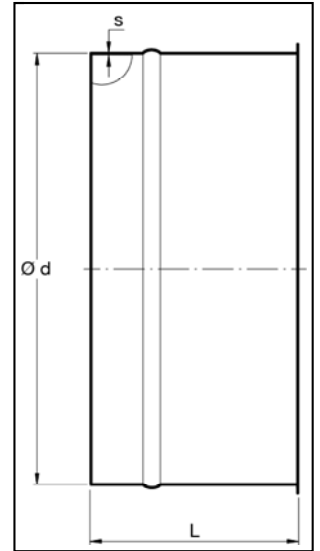

Manchons pour flexible AAH

Les manchons pour flexible sont en standard soudé a la molette longitudinalement.

Pour le raccordement de tout type de flexible. Collier non compris. Le diamètre extérieur est légèrement plus petit que le diamètre nominal du gainage pour adapter le flexible dessus.



Matère

Acier Galvanisé Sendzimir.

Type

Tôles roulées avec un bord de 6 mm pour tout type de colliers.

Options

- Autres diamètres
- Autres versions - par exemple avec le flexible a l'intérieur
- Versions soudée continue disponible à partir de 1,25 mm d'épaisseur
- Autres types de bords et de connections, voir Tab 14 « bords et connections »

Ø d1 mm	code	L mm	s mm
80	AAH080	120	0.75
100	AAH100	120	0.75
120	AAH120	120	0.88
140	AAH140	120	0.88
150	AAH150	120	0.88
160	AAH160	120	0.88
180	AAH180	120	0.88
200	AAH200	120	0.88
225	AAH225	120	0.88
250	AAH250	120	0.88
275	AAH275	120	0.88
300	AAH300	120	0.88
350	AAH350	120	0.88
400	AAH400	120	0.88
450	AAH450	120	0.88
500	AAH500	120	0.88